



Montageanleitung


BSM-MB15

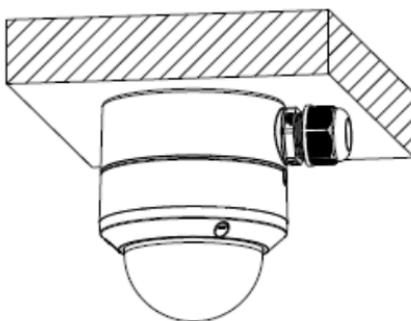

1. Außenmaße

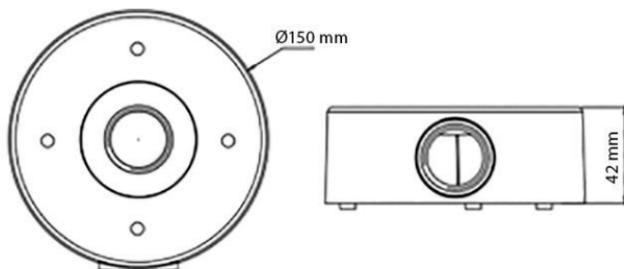


2. Montagezubehör




Anschlussdose



Kabeldichtung




Montageanleitung



Selbstschneidende
Schrauben



Dübel






Bohrloch
Schablone




Stellschrauben

3. Werkzeugliste




4. Montage


- 1 Befestigen Sie die Bohrlochsablonne an der Wand oder Decke, bohren Sie die 4 entsprechenden Löcher und setzen Sie die Dübel für die Selbstschneidenden Schrauben in diese ein.



- 2 Nehmen Sie die Basis der Anschlussdose und richten Sie diese an den 4 Löchern aus. Fixieren Sie die Anschlussdose durch festziehen der 4 selbstschneidenden Schrauben. Führen Sie das Verbindungskabel durch die wasserdichte Hülse (Kabeldichtung) und drehen Sie diese wie gezeigt fest.

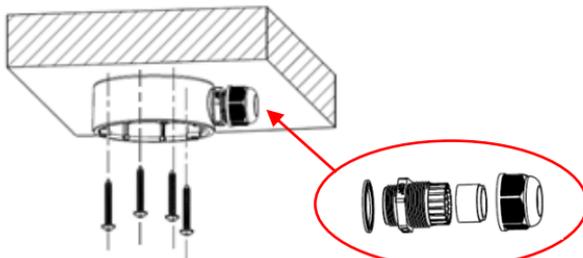

- 3 Lösen Sie die Schrauben der Glaskuppel von der Kamera und entfernen Sie diese. Setzen Sie die Basis der Kamera auf die Anschlussdose, sodass diese einrastet, richten Sie dabei die Öffnung für das Anschlusskabelentsprechend aus. Schrauben Sie anschließend die Kamera mit den 4 mitgelieferten Stellschrauben fest. Achten Sie darauf, dass alle 4 Löcher richtig ausgerichtet sind.

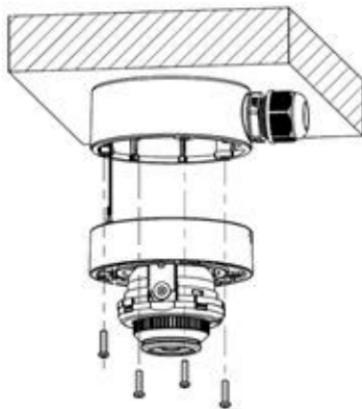

- 4 Abschließend können Sie die Glaskuppel der Kamera mit den passenden Schrauben wieder auf der Basis montieren.

