

PTZ CAMERA

User Manual / Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation / Gebruikershandleiding



CONTENTS

English	3
Safety instructions	3
Features	4
Package content	4
Important advice before installation	5
Installation	6
Problem solving	12
Specifications	13
Warranty	14
EU declaration of conformity	14
Disposal of old devices	15
Deutsch	16
Sicherheitshinweise	16
Eigenschaften	17
Paket Inhalt	17
Wichtiger Hinweis vor der Installation	18
Installation	19
Problemlösungen	25
Spezifikationen	26
Garantie	27
EU-Konformitätserklärung	27
Altgeräteentsorgung	28
Français	29
Instructions de sécurité	29
Caractéristiques	30
Contenu de l'emballage	30
Conseils importants avant l'installation	31
Installation	32
Résolution de problème	38
Caractéristiques	39
Garantie	40
Déclaration de conformité UE	40
Élimination des anciens appareils	41

Nederlands	42
Veiligheidsinstructies	42
Functies	43
Inhoud verpakking	43
Belangrijk advies vóór installatie	44
Installatie	45
Probleemoplossing	50
Specificaties	52
Garantie	53
EU-conformiteitsverklaring	53
Afvoer van oude apparaten	54



Safety instructions

Before using this product for the first time, it is crucial to carefully read and understand all safety and operating instructions. Keep these instructions in a safe place for future reference.

- Follow the regulations of national and local electrical safety during installation and usage.
- Do not drop or shake the product, as rough treatment could damage the internal electronic switch and the fine mechanics.
- Users should never open this product, as opening or removing covers poses the risk of electric shock or other risks.
- Users do not need to carry out any maintenance on this product.
- Make sure to use the waterproof case when using this product outdoor or in a humid environment, to protect the connection against moisture.
- If the product becomes damaged or defective, disconnect it from the power source by pulling its plug out and seek assistance from a qualified specialist.
- Before cleaning the product, remove the product from the power source. Do not use aggressive chemicals, solvents or strong detergents to clean the product.
- Contact your supplier if you have any doubts about connecting the product, the product safety or the operating mode of the product.

Features

Every Bascom camera provides a reliable and efficient solution for video surveillance, some key features of this camera include:

- Pan Tilt Zoom (PTZ) for real-time control
- Power over Ethernet (PoE) for easy installation and power supply
- Night vision capabilities for low-light or nighttime surveillance
- Advanced motion detection technology for efficient monitoring
- Weather-resistant casing for outdoor use
- Including wall mounting
- Compatible with all Bascom recorders
- Easy to install

Package content

- PTZ CAMERA
- WATERPROOF CASE
- INSTALLATION MATERIAL
- MANUAL


Important advice before installation

Follow all safety regulations and guidelines during installation. See the user manual or consult Bascom if unsure. Here's some important advice before installing your camera:

- The camera features a single RJ45 connection with Power over Ethernet (PoE). Make sure to connect the camera to a PoE source, such as a Bascom recorder or a Bascom Power Adapter.
- When installing the camera outdoors or in a humid environment, use the included waterproof case to protect the connection from moisture.
- Ensure the mounting surface is sturdy and can support the weight of the camera.
- Choose a location for your camera that is not easily accessible to others, if possible.
- Depending on the model, a tool wrench is included to adjust the camera if necessary. Use the correct tools for any additional work.
- Model specific installation instructions can be found on the following pages.


Waterproof case

Use the waterproof case to protect the camera's connection when placing it outdoors or in a humid environment.




Installation


Step 1: Stick the mounting template to the wall and drill four mounting holes for the expansion screws.

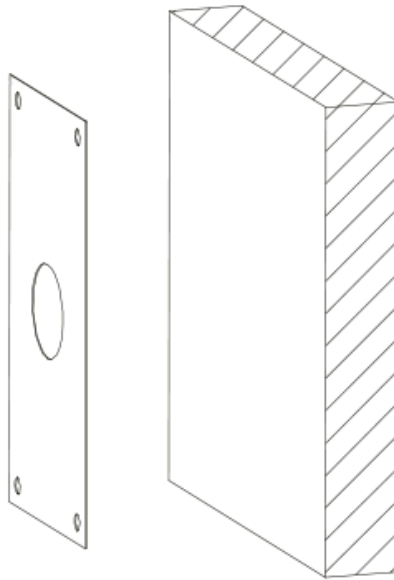


Step 2: Insert the expansion screws into the drilled holes.

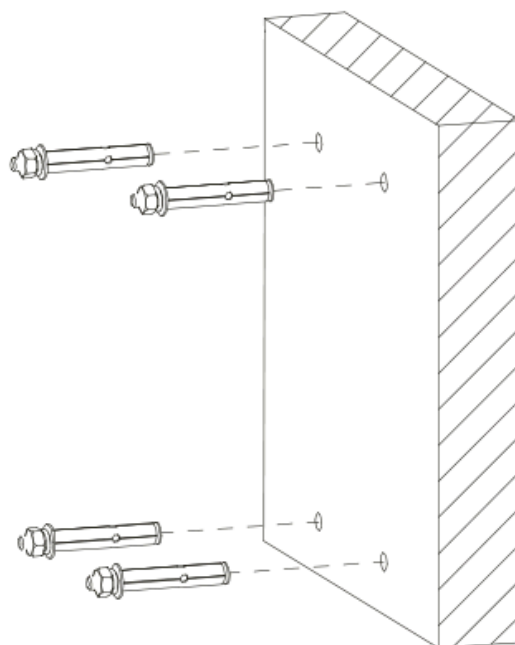


Step 3: Align the screws with the bracket holes, place the gasket and spring washer, then secure each with a nut.

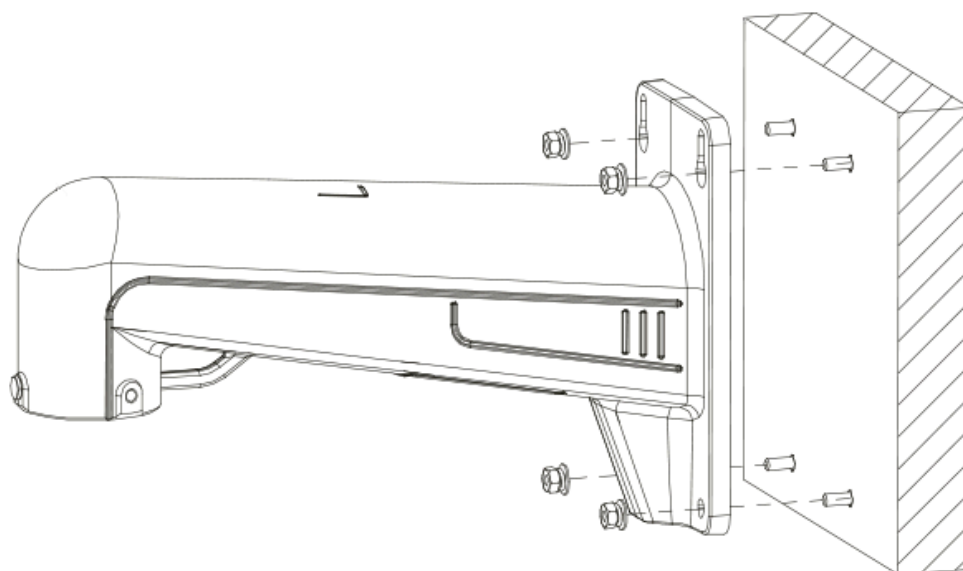


Step 4: Attach the anti-dropping rope of the dome camera to the suspending rope loop on the bracket.

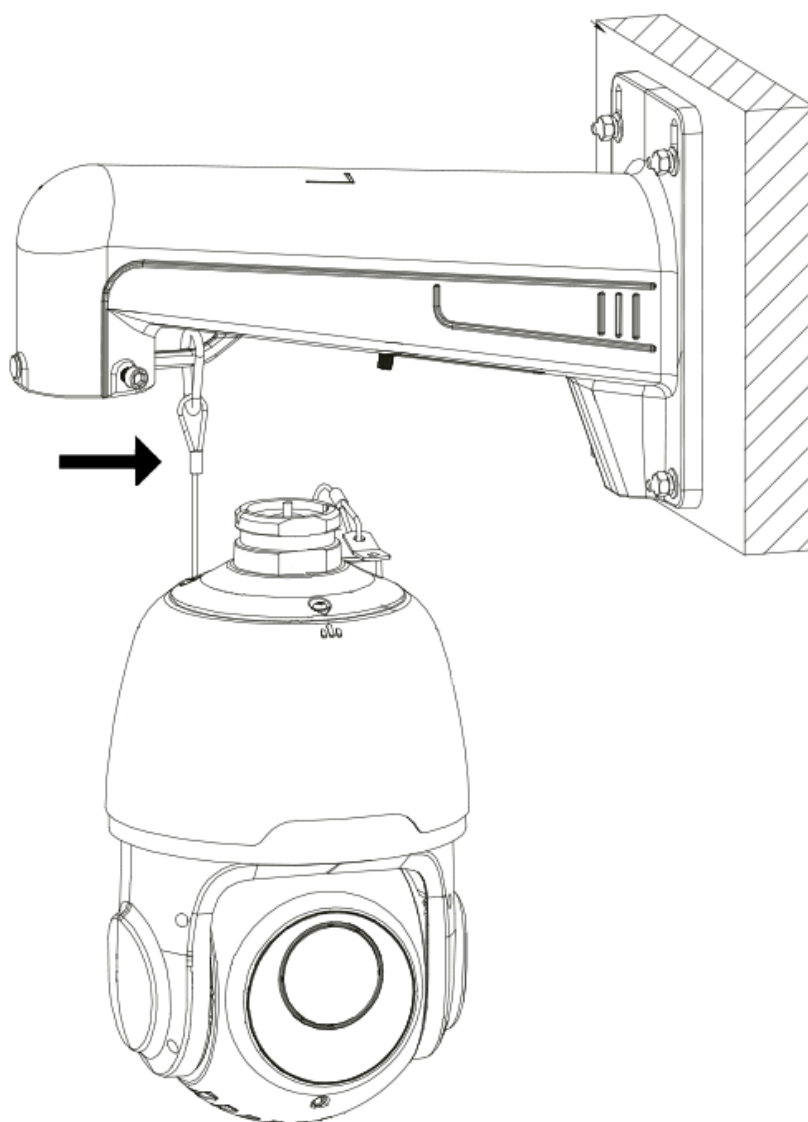

Step 5: Pass the camera's tail cable through the bracket, align the adapter cover notch with the rivet position, and insert it into the bracket hole.

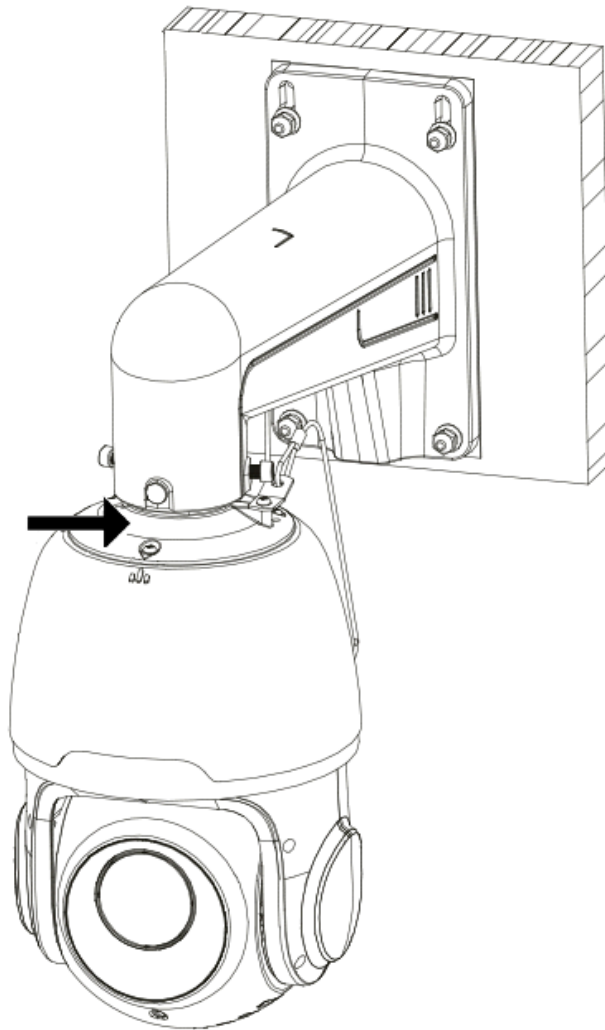

Step 6: Rotate the dome camera to the desired position and tighten the two M6*16 socket head cap screws on the bracket.

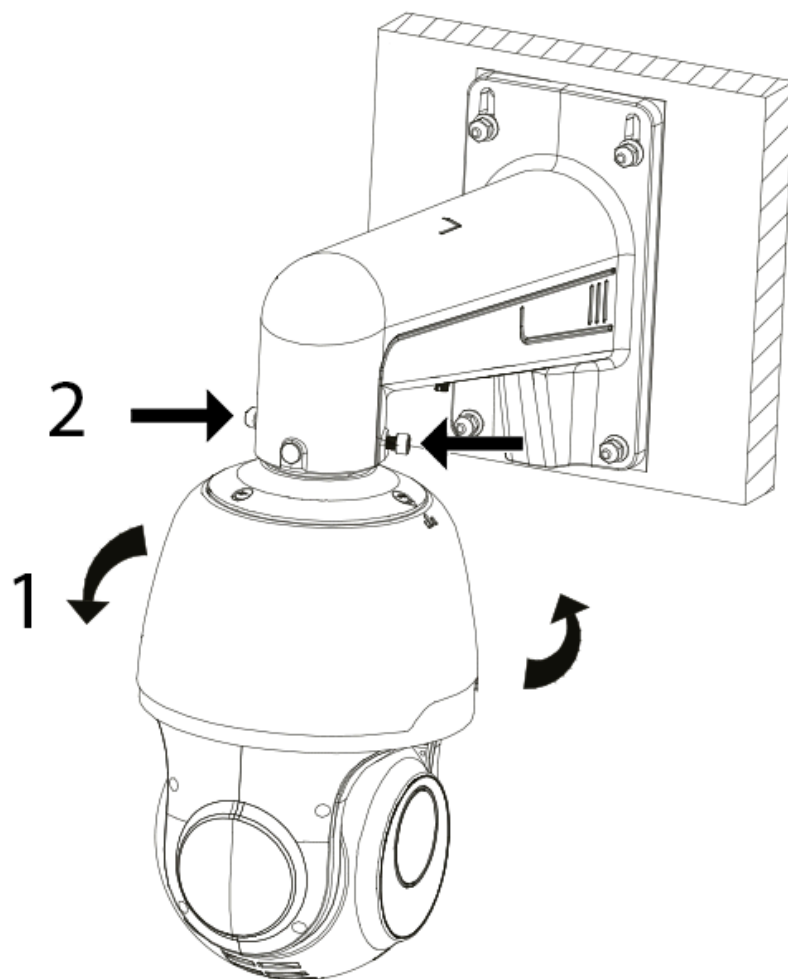

Problem solving

The images are not sharp enough, what can I do?

- If you experience blurry or unclear images, it's possible that the zoom function of your camera is not set correctly. To adjust this setting, check the camera menu in your recorder or use the Bascom app on your smartphone or computer to adjust the zoom remotely. This should help improve the sharpness of your camera images.

How do I attach the camera to a ceiling?

- To attach the camera to a ceiling, a special ceiling bracket is available to replace the standard wall bracket. For more information or to obtain this bracket, please contact Bascom.

How many cameras can be connected to a single recorder?

- The number of cameras that can be connected to a Bascom recorder depends on the specific recorder model. Most Bascom recorders support 4, 8, or 16 cameras, but some models can support even more. Refer to your Bascom recorder's user manual to determine the maximum number of supported cameras.

If you encounter any other issues or have additional questions, please check other sections of this manual or contact Bascom for assistance.

Specifications

Attribute	Specification
Model	BSM-PTZ-L-AB
Type	PTZ
Focus	5-90 mm
Zoom	25x
Interface	RJ45
PoE	Yes
PoE standard	IEEE 802.3at/af
Outdoor	Yes
Night vision	Yes
Weight	3200g
Dimension (W x D X H)	160 x 239 x 389 mm
Operating temperature	- 35 °C to 60 °C
Storage temperature	- 35 °C to 70 °C
Operating and storage humidity	10-90% relative humidity, non-condensing
Power consumption	5W

Warranty

Bascom products come with a 2-year warranty. Will your product become defective within 2 years? Please contact your supplier to make use of this guarantee scheme.

EU declaration of conformity

Bascom declares hereby that this product complies with the directives 2014/30/EU and 2011/65/EU + (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bascom-cameras.com/conformity/IPX.



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
The Netherlands

Disposal of old devices

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.





Sicherheitshinweise

Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfältig zu lesen und zu verstehen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

- Befolgen Sie bei der Installation und Verwendung die Vorschriften der nationalen und örtlichen Elektrosicherheit.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da eine grobe Behandlung den internen elektronischen Schalter und die Feinmechanik beschädigen könnte.
- Benutzer dürfen dieses Produkt niemals öffnen, da das Öffnen oder Entfernen des Gehäuses das Risiko von elektrischen Schlägen oder anderen Risiken birgt.
- Benutzer müssen an diesem Produkt keine Wartung durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die wasserdichte Hülle verwenden, wenn Sie dieses Produkt im Freien oder in einer feuchten Umgebung platzieren, um den Anschluss vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, trennen Sie es von der Stromquelle, indem Sie den Stecker ziehen, und wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromquelle. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starken Reinigungsmittel.
- Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, wenn Sie Fragen zum Anschluss des Produkts, zur Produktsicherheit oder zur Funktionsweise des Produkts haben.

Eigenschaften

Jede Bascom-Kamera bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Videoüberwachung. Einige wichtige Funktionen dieser Kamera sind:

- Pan Tilt Zoom (PTZ) für Echtzeitsteuerung
- Power over Ethernet (PoE) für einfache Installation und Stromversorgung
- Nachtsicht für Überwachung bei schwachem Licht oder nachts
- Fortschrittliche Bewegungserkennungstechnologie für eine effiziente Überwachung
- Wetterbeständiges Gehäuse für den Außeneinsatz
- Inklusive Wandhalterung
- Kompatibel mit allen Bascom-Rekordern
- Einfach zu installieren

Paket Inhalt

- PTZ KAMERA
- WASSERDICHTHE HÜLLE
- INSTALLATIONSMATERIAL
- BENUTZERHANDBUCH


Wichtiger Hinweis vor der Installation

Bitte beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften und Richtlinien während der Installation. Lesen Sie die Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie Bascom, wenn Sie sich unsicher sind. Hier sind einige wichtige Hinweise, bevor Sie Ihre Kamera installieren:

- Die Kamera verfügt über eine einzige RJ45-Verbindung mit Power over Ethernet (PoE). Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera an eine PoE-Quelle wie einen Bascom-Rekorder oder einen Bascom-Netzadapter anschließen.
- Bei der Installation der Kamera im Freien oder in einer feuchten Umgebung verwenden Sie bitte die mitgelieferte wasserdichte Hülle, um die Verbindung vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil ist und das Gewicht der Kamera tragen kann.
- Wählen Sie, wenn möglich, einen Standort für Ihre Kamera, der für andere Personen nicht leicht zugänglich ist.
- Je nach Modell wird ein Werkzeugschlüssel geliefert, um die Kamera bei Bedarf anzupassen. Verwenden Sie für eventuelle zusätzliche Arbeiten das richtige Werkzeug.
- Modellspezifische Einbauanleitungen finden Sie auf den folgenden Seiten.


Wasserdichte Hülle

Verwenden Sie die wasserdichte Hülle, um die Verbindung der Kamera beim Einsatz im Freien oder in einer feuchten Umgebung vor Feuchtigkeit zu schützen.




Installation


Schritt 1: Befestigen Sie die Montagevorlage an der Wand und bohren Sie vier Löcher für die Spreizdübel.

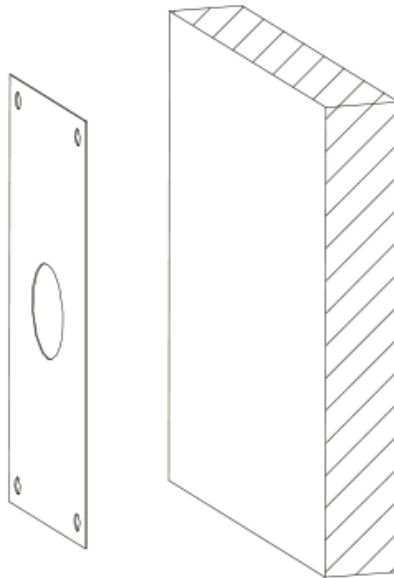


Schritt 2: Setzen Sie die Spreizdübel in die gebohrten Löcher ein.

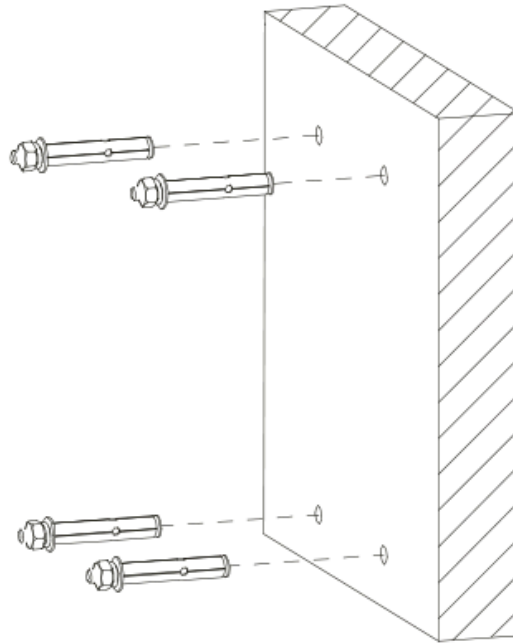


Schritt 3: Richten Sie die Schrauben an den Löchern der Halterung aus, legen Sie die Dichtung und die Federscheibe auf und sichern Sie sie mit einer Mutter.

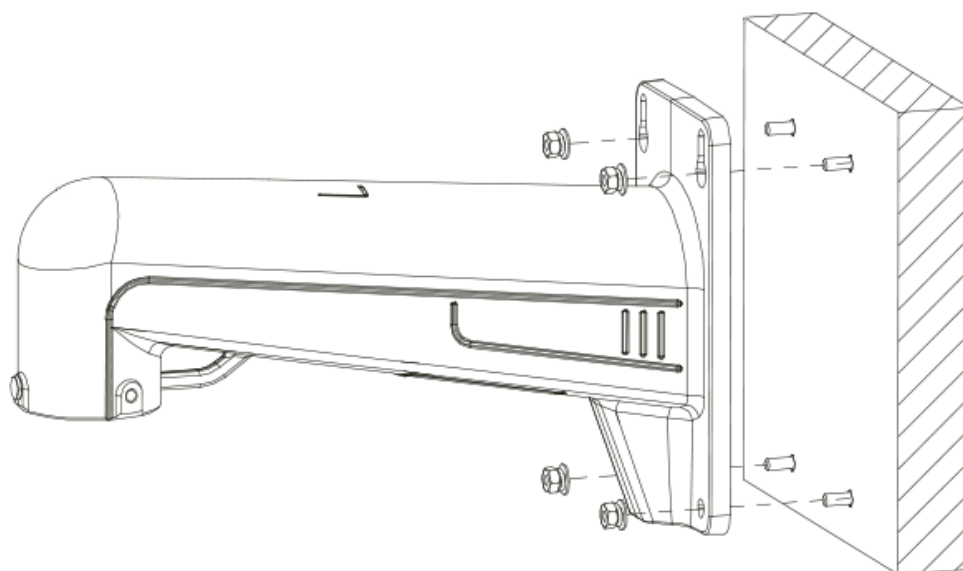


Schritt 4: Befestigen Sie das Sicherungsseil der Dome-Kamera an der Aufhängeschlaufe der Halterung.

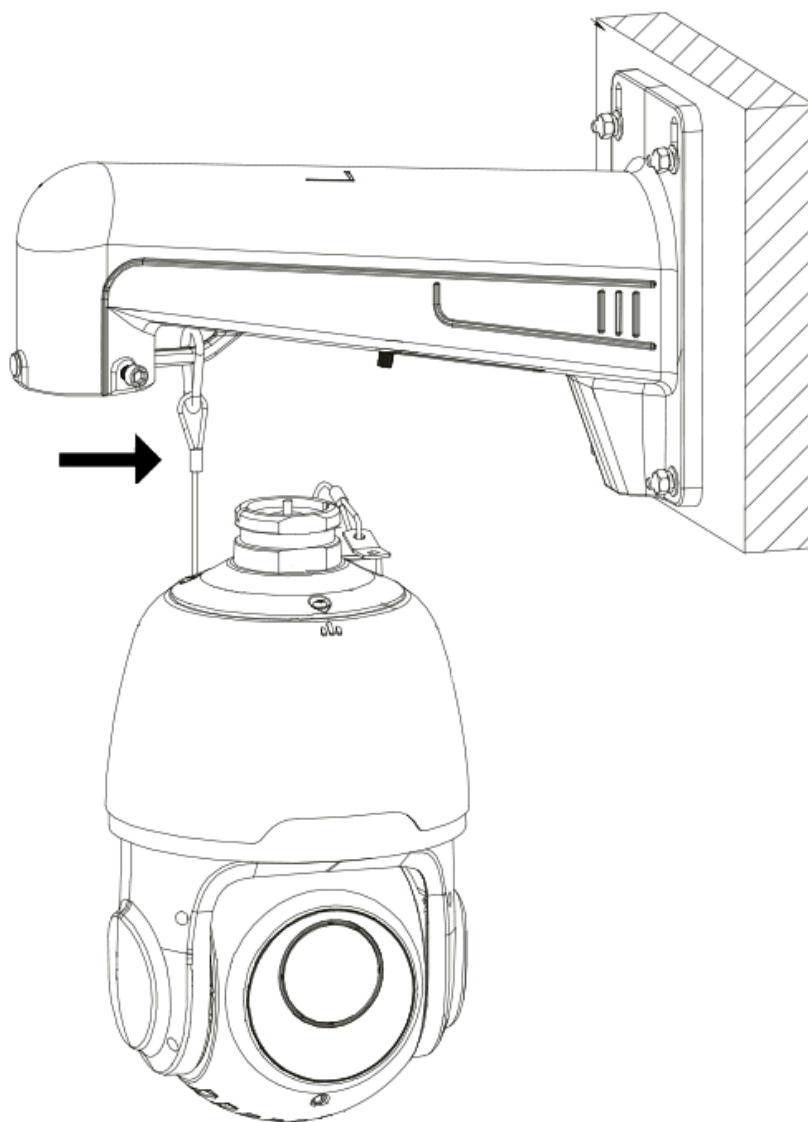

Schritt 5: Führen Sie das Anschlusskabel der Kamera durch die Halterung, richten Sie die Kerbe der Adapterabdeckung an der Nietenposition der Halterung aus und setzen Sie sie in das Halterungsloch ein.

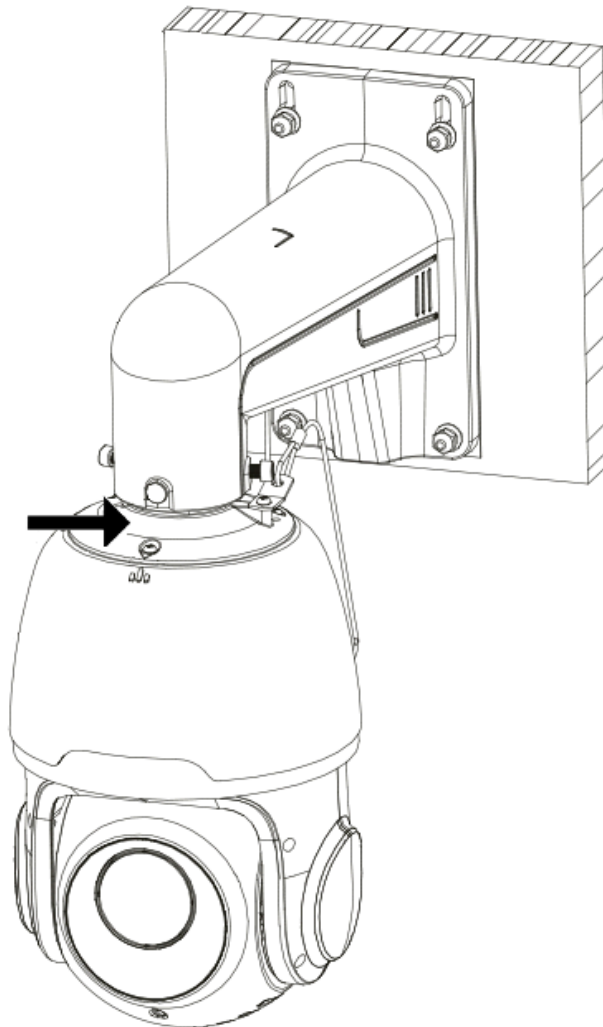

Schritt 6: Drehen Sie die Dome-Kamera in die gewünschte Position und ziehen Sie die beiden M6*16 Innensechskantschrauben an der Halterung fest.

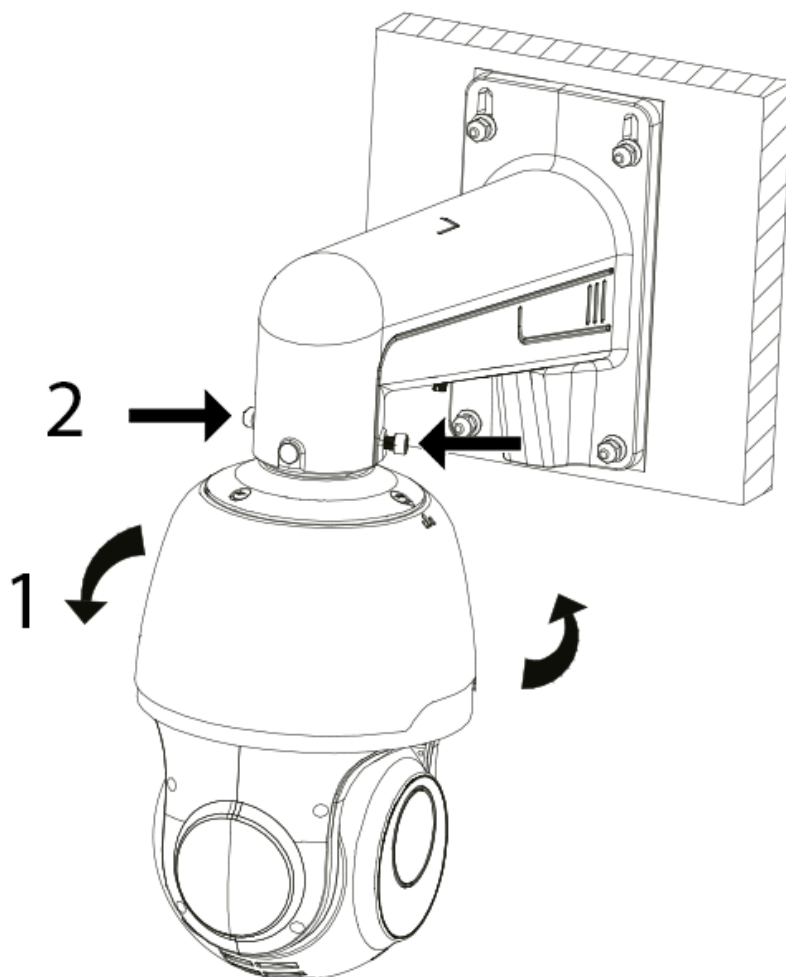

Problemlösungen

Die Bilder sind nicht scharf genug, was kann ich tun?

- Wenn Sie unscharfe oder verschwommene Bilder sehen, ist möglicherweise die Zoomfunktion Ihrer Kamera nicht korrekt eingestellt. Um diese Einstellung anzupassen, überprüfen Sie das Kameramenü in Ihrem Rekorder oder verwenden Sie die Bascom-App auf Ihrem Smartphone oder Computer, um den Zoom aus der Ferne anzupassen. Dies sollte die Bildschärfe Ihrer Kamera verbessern.

Wie befestige ich die Kamera an der Decke?

- Um die Kamera an der Decke zu befestigen, ist eine spezielle Deckenhalterung erhältlich, die die Standard-Wandhalterung ersetzt. Für weitere Informationen oder zur Bestellung der Deckenhalterung wenden Sie sich bitte an Bascom.

Wie viele Kameras können an einem Rekorder angeschlossen werden?

- Die Anzahl der Kameras, die an einen Bascom-Rekorder angeschlossen werden können, hängt vom spezifischen Rekordermodell ab. Die meisten Bascom-Rekorder unterstützen 4, 8 oder 16 Kameras, aber einige Modelle können noch mehr unterstützen. Lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Bascom-Rekorders, um die maximale Anzahl unterstützter Kameras zu bestimmen.

Wenn Sie auf andere Probleme stoßen oder weitere Fragen haben, sehen Sie bitte in anderen Abschnitten dieser Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren Sie Bascom für Hilfe.

Spezifikationen

Attribut	Spezifikation
Modell	BSM-PTZ-L-AB
Typ	PTZ
Fokus	5-90 mm
Zoom	25x
Interface	RJ45
PoE	Ja
PoE-Standard	IEEE 802.3at/af
Draußen	Ja
Nachtsicht	Ja
Gewicht	3200g
Abmessungen (B x T x H)	160 x 239 x 389 mm
Betriebstemperatur	-35 °C bis 70 °C
Lagertemperatur	-35 °C bis 70 °C
Betriebs- und Lagerfeuchte	10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Energieverbrauch	5 W

Garantie

Für Bascom-Produkte gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wird Ihr Produkt innerhalb von 2 Jahren defekt sein? Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um von dieser Garantieregelung Gebrauch zu machen.

EU-Konformitätserklärung

Bascom erklärt hiermit, dass dieses Produkt der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863 entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.bascom-cameras.com/conformity/IPX.



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
Die Niederlande

Altgeräteentsorgung

Für private Haushalte: Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Hausmüll gemischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie Ihre Produkte möglicherweise beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren Händler vor Ort zurückgeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit Abfällen entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.

Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) entsorgen möchten, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.





Instructions de sécurité

Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, il est essentiel de lire attentivement et de comprendre toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence future.

- Suivez les réglementations nationales et locales en matière de sécurité électrique lors de l'installation et de l'utilisation.
- Ne laissez pas tomber ou ne secouez pas le produit, car un traitement brutal pourrait endommager l'interrupteur électronique interne et la mécanique fine.
- Les utilisateurs ne doivent jamais ouvrir ce produit, car l'ouverture ou le retrait des couvercles présente un risque de choc électrique ou d'autres risques.
- Les utilisateurs n'ont pas besoin d'effectuer de maintenance sur ce produit.
- Assurez-vous d'utiliser le boîtier étanche lorsque vous utilisez ce produit à l'extérieur ou dans un environnement humide, afin de protéger la connexion contre l'humidité.
- Si le produit est endommagé ou défectueux, débranchez-le de la source d'alimentation en débranchant sa fiche et demandez l'aide d'un spécialiste qualifié.
- Avant de nettoyer le produit, retirez le produit de la source d'alimentation. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer le produit.
- Contactez votre fournisseur si vous avez des doutes sur la connexion du produit, la sécurité du produit ou le mode de fonctionnement du produit.

Caractéristiques

Chaque caméra Bascom fournit une solution fiable et efficace pour la vidéosurveillance, certaines des principales caractéristiques de cette caméra incluent :

- Pan Tilt Zoom (PTZ) pour le contrôle en temps réel
- Power over Ethernet (PoE) pour une installation et une alimentation faciles
- Capacités de vision nocturne pour la surveillance en cas de faible luminosité ou de nuit
- Technologie avancée de détection de mouvement pour une surveillance efficace
- Boîtier résistant aux intempéries pour une utilisation en extérieur
- Inclus avec support mural
- Compatible avec tous les enregistreurs Bascom
- Facile à installer

Contenu de l'emballage

- CAMÉRA PTZ
- BOÎTIER ÉTANCHE
- MATÉRIEL D'INSTALLATION
- MANUEL


Conseils importants avant l'installation

Suivez toutes les règles et directives de sécurité lors de l'installation. Consultez le manuel d'utilisation ou consultez Bascom en cas de doute. Voici quelques conseils importants avant d'installer votre caméra :

- La caméra dispose d'une seule connexion RJ45 avec Power over Ethernet (PoE). Assurez-vous de connecter la caméra à une source PoE, comme un enregistreur Bascom ou un adaptateur secteur Bascom.
- Lors de l'installation de la caméra à l'extérieur ou dans un environnement humide, utilisez le boîtier étanche inclus pour protéger la connexion de l'humidité.
- Assurez-vous que la surface de montage est solide et peut supporter le poids de la caméra.
- Choisissez un emplacement pour votre caméra qui n'est pas facilement accessible aux autres, si possible.
- Selon le modèle, une clé à molette est incluse pour régler la caméra si nécessaire. Utilisez les bons outils pour tout travail supplémentaire.
- Les instructions d'installation spécifiques au modèle se trouvent dans les pages suivantes.


Boîtier étanche

Utilisez le boîtier étanche pour protéger la connexion de la caméra lorsque vous la placez à l'extérieur ou dans un environnement humide.




Installation


Étape 1 : Collez le gabarit de montage au mur et percez quatre trous pour les chevilles d'expansion.

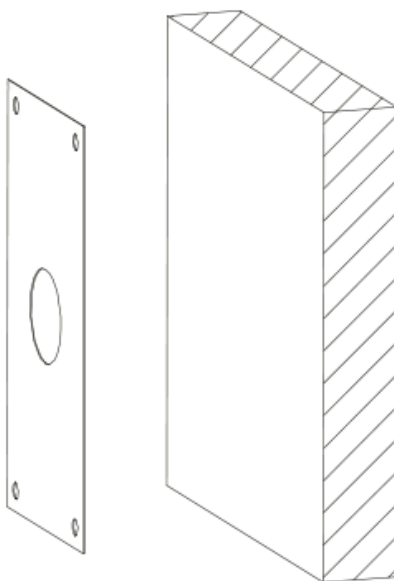


Étape 2 : Insérez les chevilles d'expansion dans les trous percés.

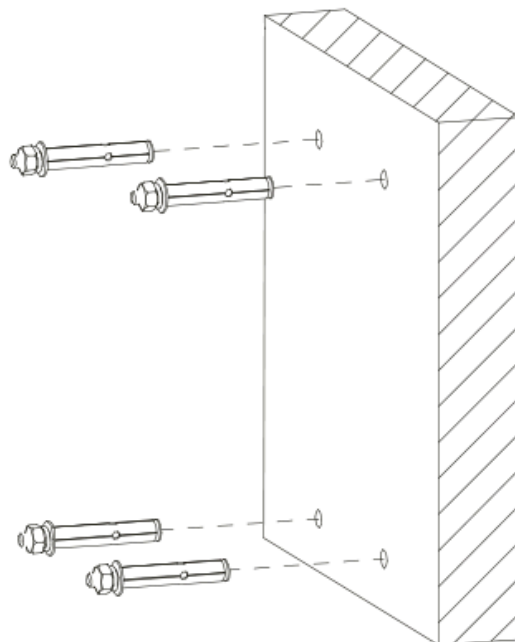


Étape 3 : Alignez les vis avec les trous du support, placez le joint et la rondelle-ressort, puis fixez chaque vis avec un écrou.

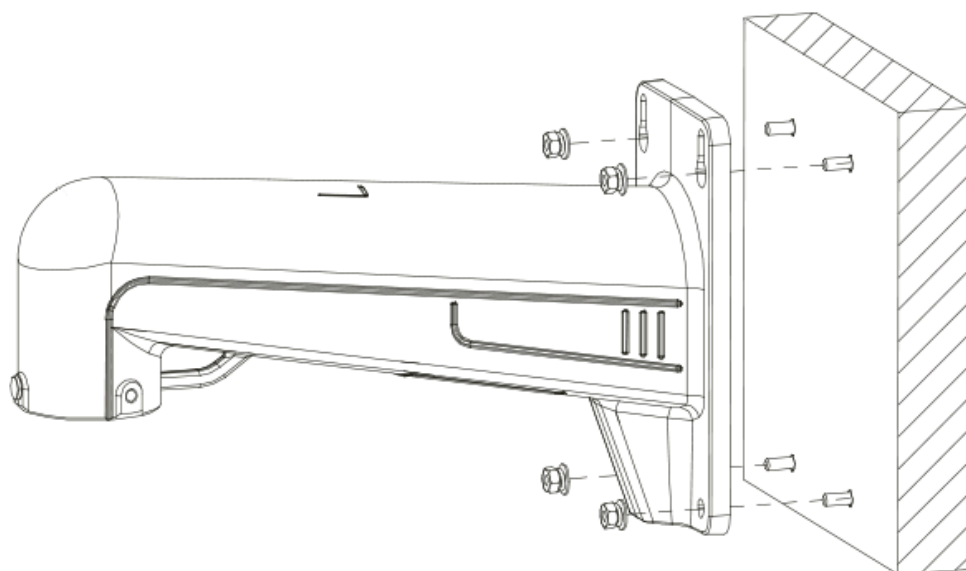


Étape 4 : Attachez le câble de sécurité de la caméra dôme à la boucle de suspension du support.

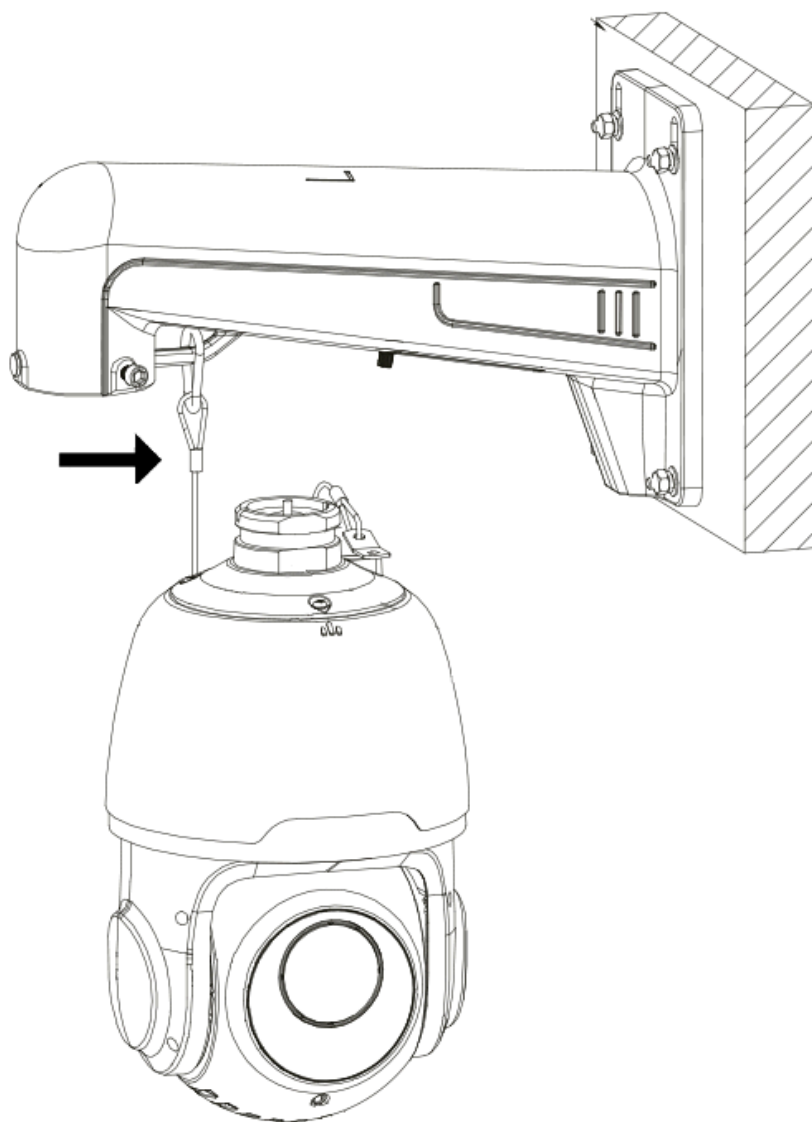

Étape 5 : Passez le câble de la caméra à travers le support, alignez l'encoche du couvercle de l'adaptateur avec la position du rivet sur le support et insérez-le dans le trou du support.

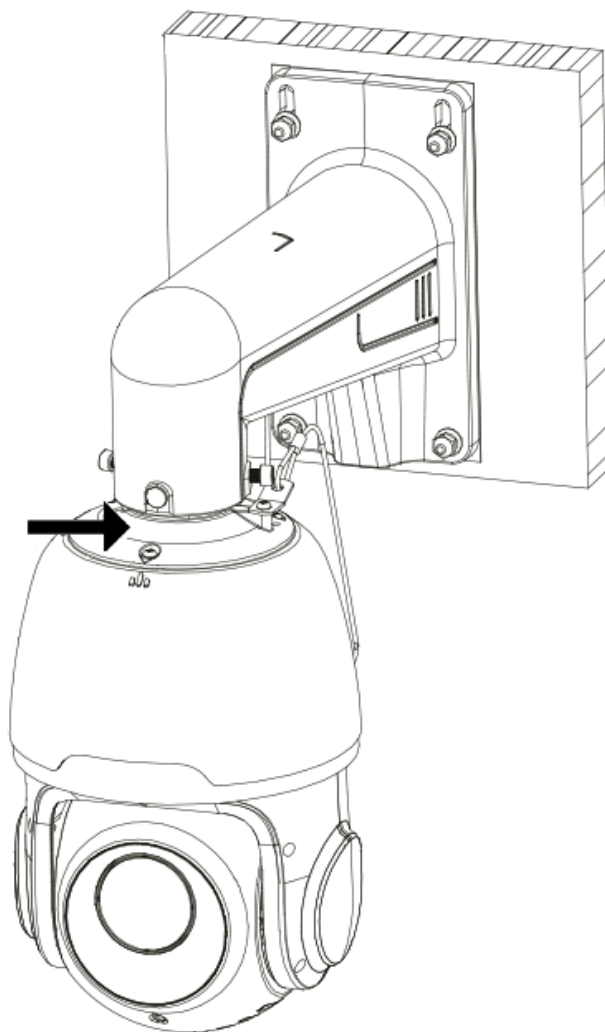

Étape 6 : Faites pivoter la caméra dôme à la position souhaitée et serrez les deux vis M6*16 à tête cylindrique sur le support.

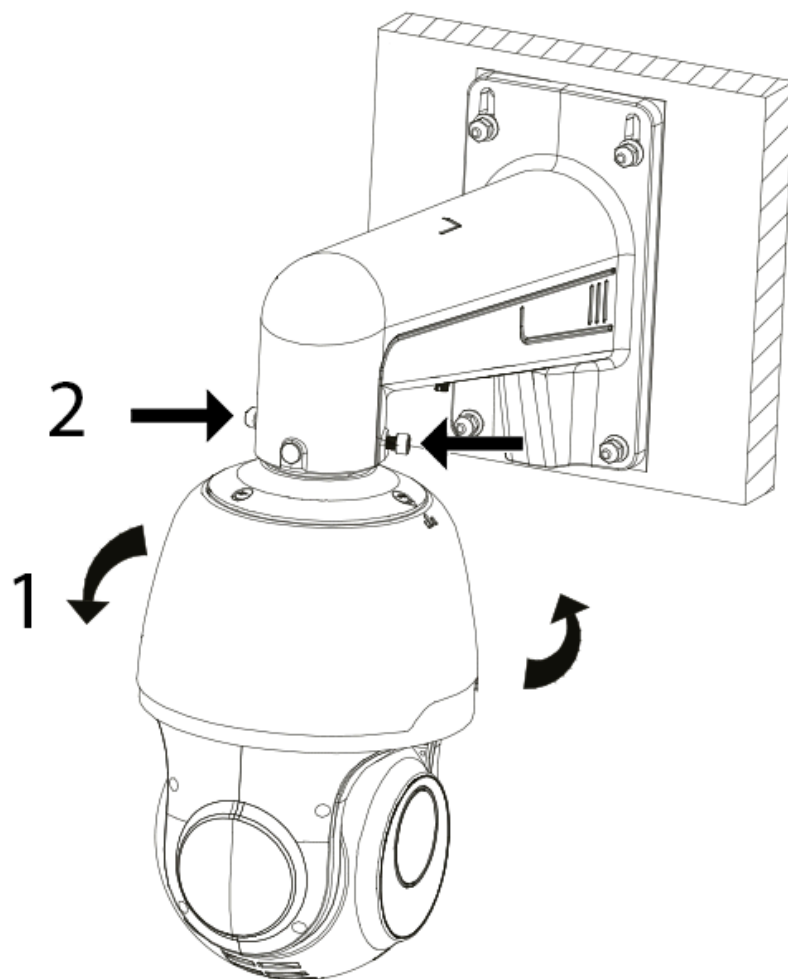

Résolution de problème

Les images ne sont pas assez nettes, que puis-je faire ?

- Si vous rencontrez des images floues ou peu claires, il est possible que la fonction de zoom de votre caméra ne soit pas correctement réglée. Pour ajuster ce réglage, consultez le menu de la caméra dans votre enregistreur ou utilisez l'application Bascom sur votre smartphone ou votre ordinateur pour régler le zoom à distance. Cela devrait aider à améliorer la netteté des images de votre caméra.

Comment fixer la caméra au plafond?

- Pour fixer la caméra au plafond, un support de plafond spécial est disponible pour remplacer le support mural standard. Pour plus d'informations ou pour obtenir le support de plafond, veuillez contacter Bascom.

Combien de caméras peuvent être connectées à un seul enregistreur ?

- Le nombre de caméras pouvant être connectées à un enregistreur Bascom dépend du modèle spécifique de l'enregistreur. La plupart des enregistreurs Bascom prennent en charge 4, 8 ou 16 caméras, mais certains modèles peuvent en prendre davantage en charge. Consultez le manuel d'utilisation de votre enregistreur Bascom pour déterminer le nombre maximum de caméras prises en charge.

Si vous rencontrez d'autres problèmes ou avez des questions supplémentaires, veuillez consulter d'autres sections de ce manuel ou contacter Bascom pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques

Attribut	Spécification
Modèle	BSM-PTZ-L-AB
Type	PTZ
Se concentrer	5-90 mm
Zoom	25x
Interface	RJ45
PoE	Oui
Norme PoE	IEEE 802.3at/af
Extérieur	Oui
Vision nocturne	Oui
Lester	3200g
Dimension (L x P x H)	160 x 239 x 389 mm
Température de fonctionnement	-35 °C à 60 °C
Température de stockage	-35 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement et de stockage	10-90% d'humidité relative, sans condensation
Consommation d'énergie	5 W

Garantie

Les produits Bascom bénéficient d'une garantie de 2 ans. Votre produit deviendra-t-il défectueux dans les 2 ans ? Veuillez contacter votre fournisseur pour bénéficier de ce système de garantie.

Déclaration de conformité UE

Bascom déclare par la présente que ce produit est conforme aux directives 2014/30/UE et 2011/65/UE + (UE) 2015/863. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.bascom-cameras.com/conformity/IPX.



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
Les Pays-Bas

Élimination des anciens appareils

Pour les ménages privés : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole sur le produit signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez apporter ce produit aux points de collecte désignés où il sera accepté gratuitement. Alternativement, dans certains pays, vous pouvez retourner vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. L'élimination correcte de ce produit permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter votre autorité locale pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche.

Pour les utilisateurs professionnels de l'Union européenne

Si vous souhaitez jeter des équipements électriques et électroniques (EEE), veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur pour plus d'informations.

Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la bonne méthode de mise au rebut.





Veiligheidsinstructies

Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, is het belangrijk dat u alle veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvuldig leest en begrijpt. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

- Volg de voorschriften van nationale en lokale elektrische veiligheid tijdens installatie en gebruik.
- Laat het product niet vallen en schud het niet, aangezien ruwe behandeling de interne elektronische schakelaar en de fijne mechanica kan beschadigen.
- Gebruikers mogen dit product nooit openen, aangezien het openen of verwijderen van de behuizing het risico op elektrische schokken of andere risico's met zich meebrengt.
- Gebruikers hoeven geen onderhoud aan dit product uit te voeren.
- Zorg ervoor dat u de waterdichte huls gebruikt wanneer u dit product buiten of in een vochtige omgeving plaatst, om de aansluiting tegen vocht te beschermen.
- Als het product beschadigd of defect raakt, koppel het dan los van de stroombron door de stekker uit het stopcontact te trekken en roep hulp in van een gekwalificeerde specialist.
- Haal het product uit de stroombron voordat u het product reinigt. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het product schoon te maken.
- Neem contact op met uw leverancier als u twijfelt over het aansluiten van het product, de productveiligheid of de werkingsmodus van het product.

Funcities

Elke Bascom camera biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor videobewaking. Enkele belangrijke kenmerken van deze camera zijn:

- Pan Tilt Zoom (PTZ) voor real-time besturing
- Power over Ethernet (PoE) voor eenvoudige installatie en voeding
- Nachtzicht voor bewaking bij weinig licht of 's nachts
- Geavanceerde bewegingsdetectietechnologie voor efficiënte bewaking
- Weerbestendige behuizing voor buitengebruik
- Inclusief wandmontagesteun
- Compatibel met alle Bascom-recorders
- Eenvoudig installeren

Inhoud verpakking

- PTZ CAMERA
- WATERDICHT HULS
- INSTALLATIEMATERIAAL
- HANDLEIDING


Belangrijk advies vóór installatie

Volg alle veiligheidsvoorschriften en richtlijnen tijdens de installatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding of neem contact op met Bascom als u niet zeker bent. Hier is wat belangrijk advies voordat u uw camera installeert:

- De camera beschikt over een enkele RJ45-verbinding met Power over Ethernet (PoE). Zorg ervoor dat u de camera aansluit op een PoE-bron, zoals een Bascom-recorder of een Bascom-adapter.
- Bij installatie van de camera buiten of in een vochtige omgeving, gebruik de meegeleverde waterdichte huls om de verbinding te beschermen tegen vocht.
- Zorg ervoor dat het montageoppervlak stevig is en het gewicht van de camera kan dragen.
- Kies indien mogelijk een locatie voor uw camera die niet gemakkelijk toegankelijk is voor anderen.
- Afhankelijk van het model wordt een gereedschapssleutel meegeleverd om de camera indien nodig aan te passen. Gebruik de juiste gereedschappen voor eventueel extra werk.
- Modelspecifieke installatie-instructies zijn te vinden op de volgende pagina's.


Waterdichte huls

Gebruik de waterdichte huls om de verbinding van de camera te beschermen bij plaatsing buiten of in een vochtige omgeving.




Installatie


Stap 1: Plak de montage sjabloon op de muur en boor vier montagegaten voor de pluggen.

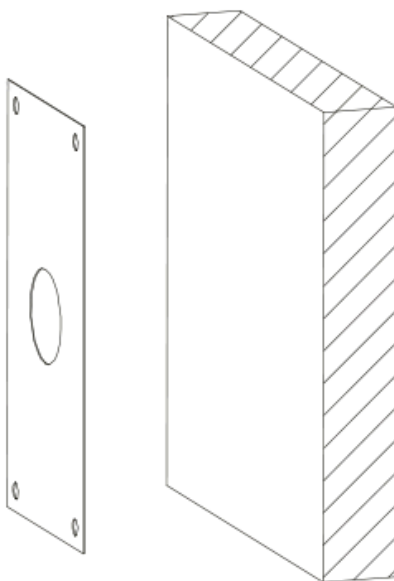


Stap 2: Steek de pluggen in de geboorde gaten.

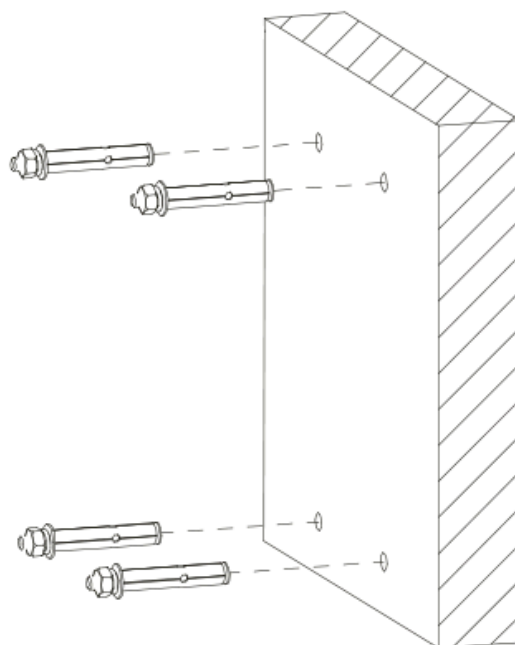


Stap 3: Lijn de schroeven uit met de gaten in de beugel, plaats de pakking en veerring en zet elke schroef vast met een moer.

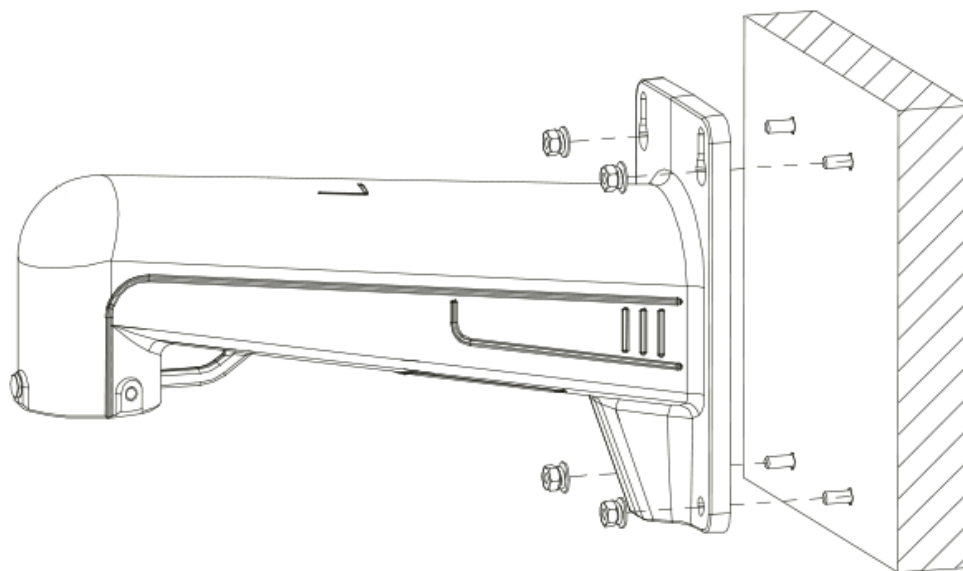


Stap 4: Bevestig het anti-valkoord van de dome camera aan de ophanglus van de beugel.

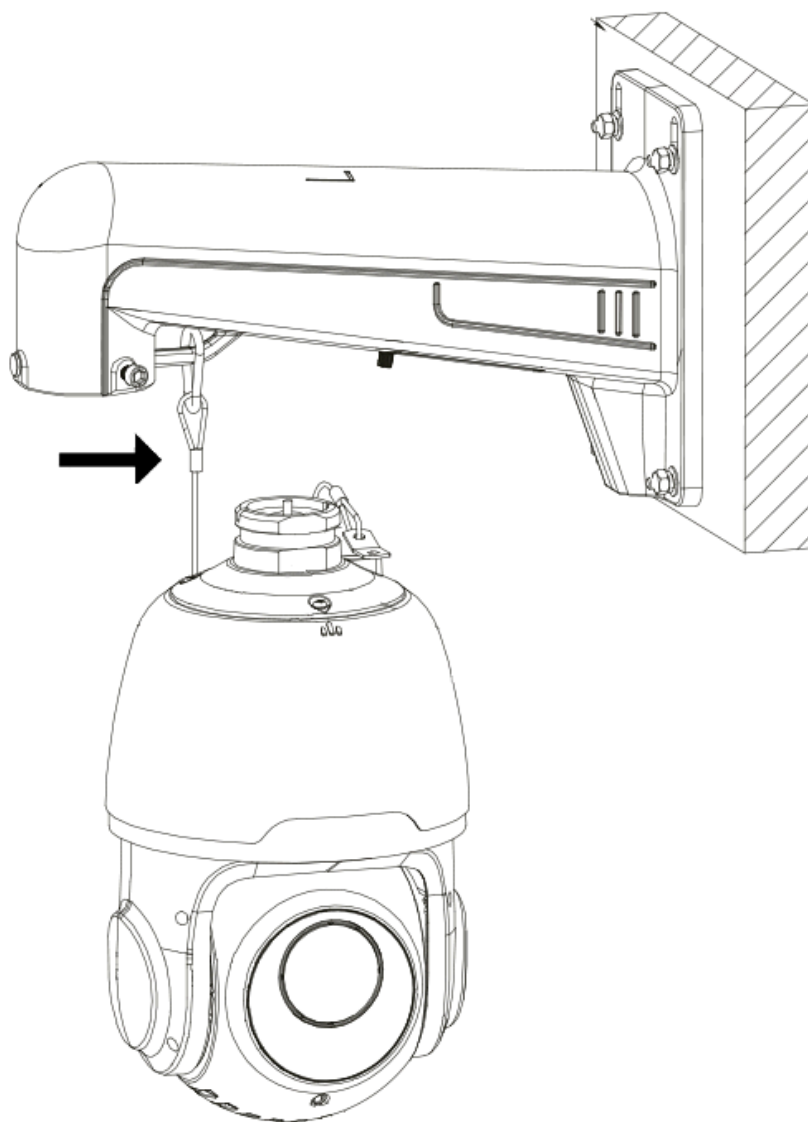

Stap 5: Leid de kabel van de camera door de beugel, lijn de uitsparing van de adapterafdekking uit met de positie van de klinknagel op de beugel en plaats deze in het beugelgat.

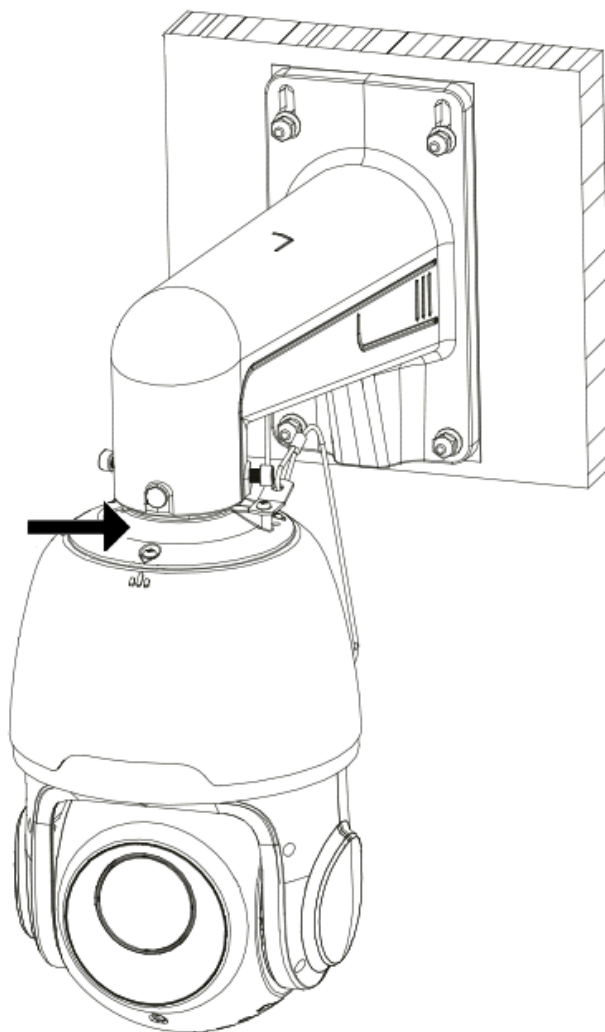

Stap 6: Draai de dome camera in de gewenste positie en draai de twee M6*16 inbusbouten vast op de beugel.

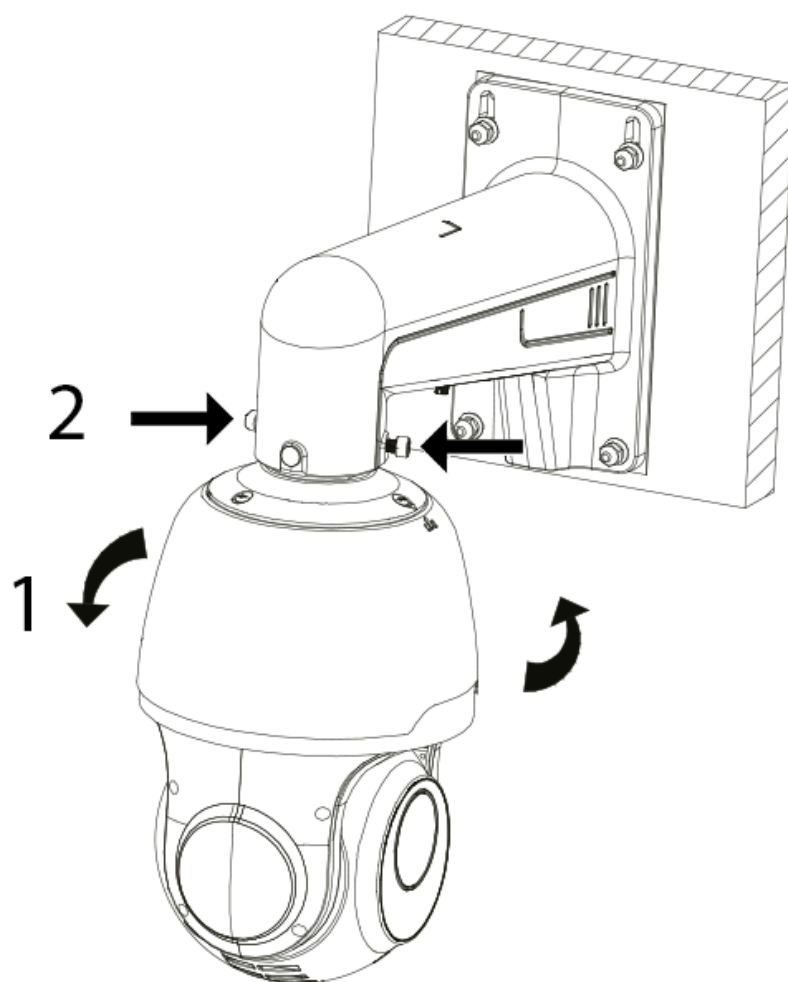

Probleemoplossing

De beelden zijn niet scherp genoeg, wat kan ik doen?

- Als u onscherpe of onduidelijke beelden ervaart, kan het zijn dat de zoomfunctie van uw camera niet goed is ingesteld. Om dit aan te passen, raadpleeg het cameramenu in uw recorder of gebruik de Bascom-app op uw smartphone of computer om de zoom op afstand te corrigeren. Dit zou de scherpste van de camerabeelden moeten verbeteren.

Hoe kan ik de camera aan het plafond bevestigen?

- Om de camera aan het plafond te bevestigen, is er een speciale plafondbeugel beschikbaar ter vervanging van de standaard wandbeugel. Neem voor meer informatie of om de plafondbeugel te bestellen contact op met Bascom.

Hoeveel camera's kunnen worden aangesloten op een recorder?

- Het aantal camera's dat op een Bascom-recorder kan worden aangesloten, hangt af van het specifieke recordermodel. De meeste Bascom-recorders ondersteunen 4, 8 of 16 camera's, maar sommige modellen kunnen er meer aan. Raadpleeg de handleiding van uw Bascom-recorder om het maximale aantal ondersteunde camera's te bepalen.

Als u andere vragen heeft, raadpleeg dan andere secties van deze handleiding of neem contact op met Bascom voor hulp.

Specificaties

Specificatie	Beschrijving
Model	BSM-PTZ-L-AB
Type	PTZ
Focus	5-90 mm
Zoom	25x
Interface	RJ45
PoE	Ja
PoE-standaard	IEEE 802.3at/af
Buiten	Ja
Nachtzicht	Ja
Gewicht	3200g
Afmeting (B x D x H)	160 x 239 x 389 mm
Bedrijfstemperatuur	-35 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-35 °C tot 70 °C
Bedrijfs- en opslagvochtigheid	10-90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Energieverbruik	5 W

Garantie

Bascom-producten worden geleverd met 2 jaar garantie. Raakt uw product binnen 2 jaar defect? Neem contact op met uw leverancier om gebruik te maken van deze garantieregeling.

EU-conformiteitsverklaring

Bascom verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/30/EU en 2011/65/EU + (EU) 2015/863. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.bascom-cameras.com/conformity/IPX.



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
Nederland

Afvoer van oude apparaten

Voor particuliere huishoudens: informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA

Dit symbool op het product betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet bij het gewone huisvuil mag worden gemengd. Breng dit product naar de aangewezen inzamelpunten voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling, waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten retourneren aan uw plaatselijke winkelier na aankoop van een gelijkwaardig nieuw product. Door dit product op de juiste manier weg te gooien, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.



