

SECURITY CAMERA

Installation manual / Montageanweisung /
Instructions de montage / Montagehandleiding

XD10 / PD20 / XD50 / PB30 / PB40 / XB40



BASCOM

Table of content - Inhaltsverzeichnis

English

| | |
|--------------------------------|----|
| SAFETY INSTRUCTIONS | 1 |
| DECLARATION OF CONFORMITY..... | 1 |
| HELPCENTER | 2 |
| CONTENT OF PACKAGE..... | 2 |
| INSTALLATION XD10 | 3 |
| INSTALLATION PD20..... | 5 |
| INSTALLATION XD50..... | 10 |
| INSTALLATION PB30..... | 15 |
| INSTALLATION PB40..... | 16 |
| INSTALLATION XB40..... | 17 |
| SPECIFICATIONS..... | 18 |
| WARRANTY | 18 |
| DISPOSAL OF OLD DEVICES | 19 |

Deutsch

| | |
|-----------------------------|----|
| SICHERHEITSHINWEISE..... | 20 |
| KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | 20 |
| ONLINE-SERVICE-CENTER | 21 |
| INHALT DER VERPACKUNG | 21 |
| INSTALLATION DER XD10 | 22 |
| INSTALLATION DER PD20 | 24 |
| INSTALLATION DER XD50 | 29 |
| INSTALLATION DER PB30 | 34 |
| INSTALLATION DER PB40 | 35 |
| INSTALLATION DER XB40..... | 36 |
| SPEZIFIKATIONEN..... | 37 |
| GARANTIE | 37 |
| ALTGERÄTEENTSORGUNG | 38 |

Table des matières - Inhoudsopgave

Français

| | |
|---|----|
| INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ..... | 39 |
| DÉCLARATION DE CONFORMITÉ..... | 39 |
| CENTRE D'ASSISTANCE EN LIGNE | 40 |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | 40 |
| INSTALLATION DE LA CAMÉRA XD10 | 41 |
| INSTALLATION DE LA CAMÉRA PD20 | 43 |
| INSTALLATION DE LA CAMÉRA XD50 | 48 |
| INSTALLATION DE LA CAMÉRA PB30 | 53 |
| INSTALLATION DE LA CAMÉRA PB40 | 54 |
| INSTALLATION DE LA CAMÉRA XB40 | 55 |
| SPÉCIFICATIONS | 56 |
| GARANTIE | 56 |
| ÉLIMINATION DES ANCIENS APPAREILS | 57 |

Nederlands

| | |
|---------------------------------|----|
| VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..... | 58 |
| CONFORMITEITVERKLARING | 58 |
| HELPCENTRUM | 59 |
| INHOUD VERPAKKING | 59 |
| INSTALLATIE XD10..... | 60 |
| INSTALLATIE PD20..... | 62 |
| INSTALLATIE XD50 | 67 |
| INSTALLATIE PB30 | 72 |
| INSTALLATIE PB40 | 73 |
| INSTALLATIE XB40..... | 74 |
| SPECIFICATIES | 75 |
| GARANTIE | 75 |
| AFVOER VAN OUDE APPARATEN | 76 |

Safety Instructions



Bascom products are designed and tested to meet strict safety requirements. Carefully read the instructions below before you start working with the products and, if necessary, consult the instructions again, so you are always using the product safely.

- ☒ Carefully follow the operating instructions when connecting this product.
- ☒ Keep all parts of the product out of the reach of children.
- ☒ Do not drop the product and do not shake the product. A rough treatment could damage the internal electronic switch and the fine mechanics.
- ☒ Always use the included power supply units to provide the product with power.
- ☒ Prevent overload of wall sockets and extension cords.
- ☒ Clean only the exterior of the product, with a soft, dry cloth.
- ☒ Before cleaning the product, remove the product from the power source.
- ☒ Do not use aggressive chemicals, solvents or strong detergents to clean the product.
- ☒ Contact your supplier if you have any doubts about connecting the product, the product safety or the operating mode of the product.

Declaration Of Conformity

This product complies with the applicable CE marking directives and harmonized standards: 2014/30/EU (EMC) and 2011/65/EU (RoHS). A copy of the declaration of conformity can be found on our website: www.bascom-cameras.com/conformity/IPX



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
The Netherlands

Helpcenter

Questions about your camera system? Please visit our online helpcenter.
Here you can find the most recent articles about how to operate your system.

Visit: www.bascom.support

Content Of Package


Check if your package contains the following items:

CAMERA




Installation of XD10


1. Remove the ring by rotating it.

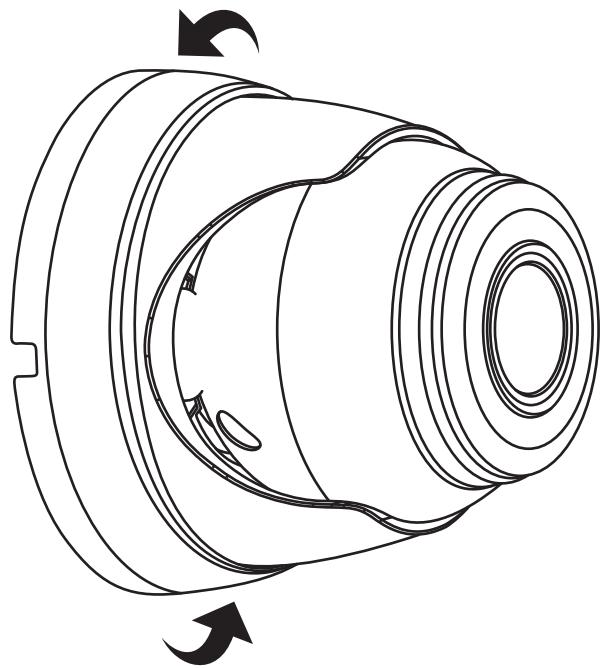


2. Separate camera and bracket.

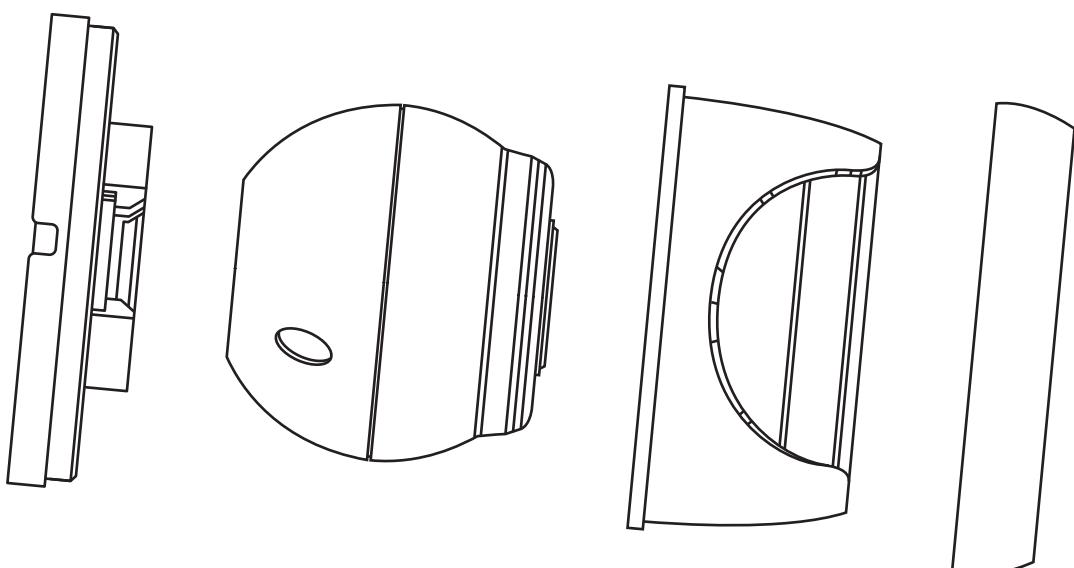


3. Paste the sticker on the right spot.

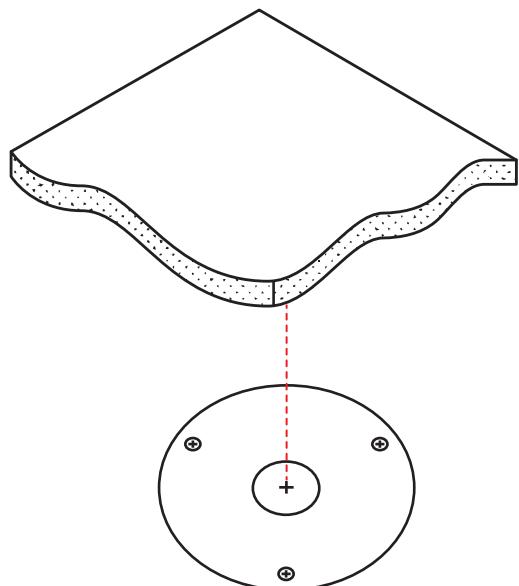


4. Place the bracket and fasten it with screws.

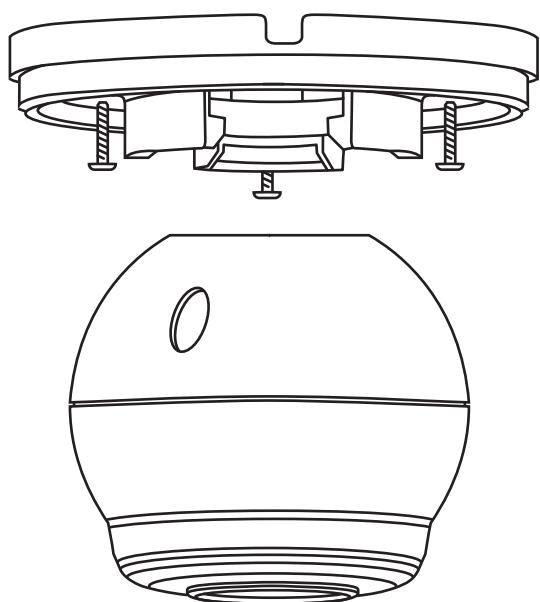

5. Bring the camera in the right position and install the bracket.

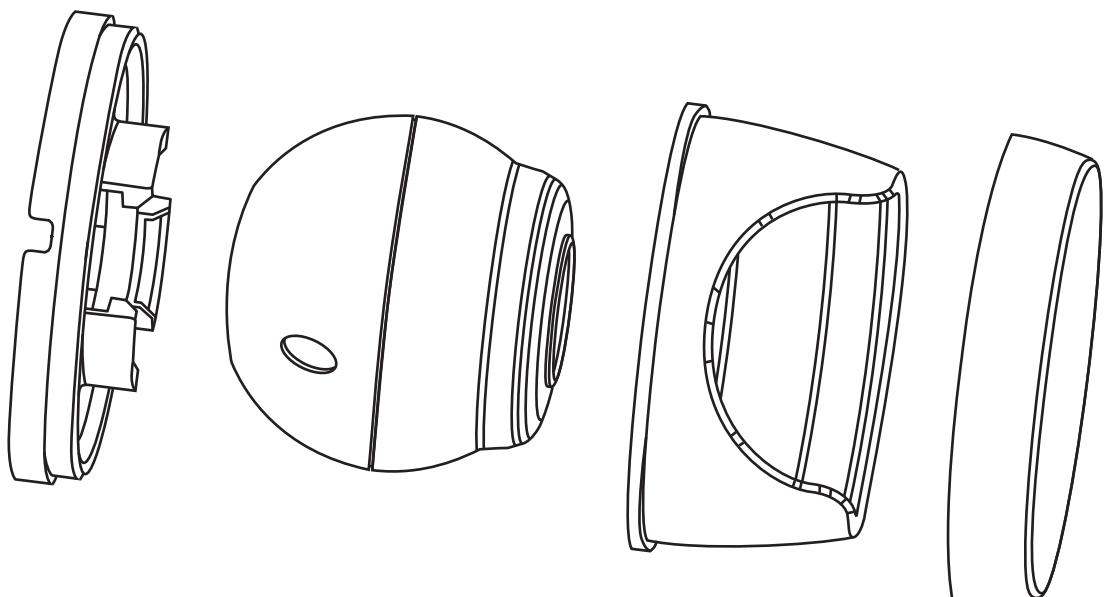


6. Tighten the bracket by rotating the ring.

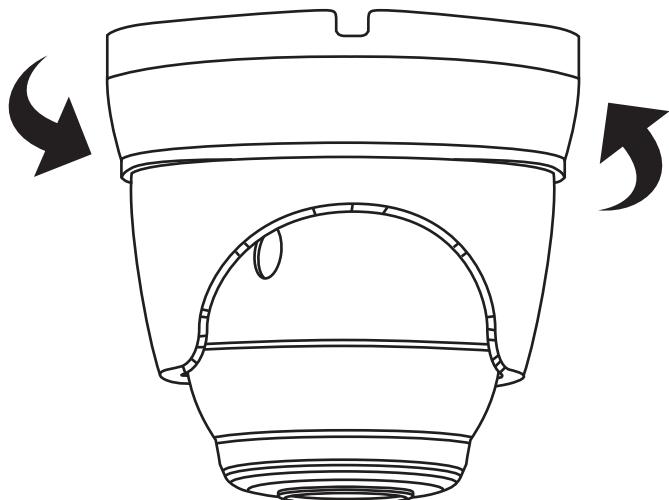


Installation of PD20


1. Remove the front cover by loosening the three locking screws with the delivered tool.

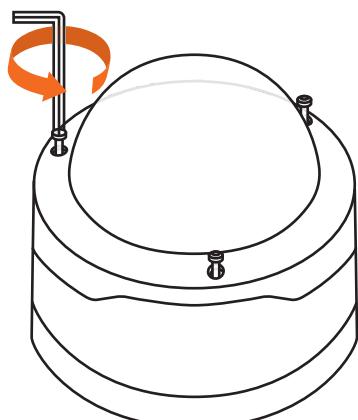


2. Remove the protection cover.

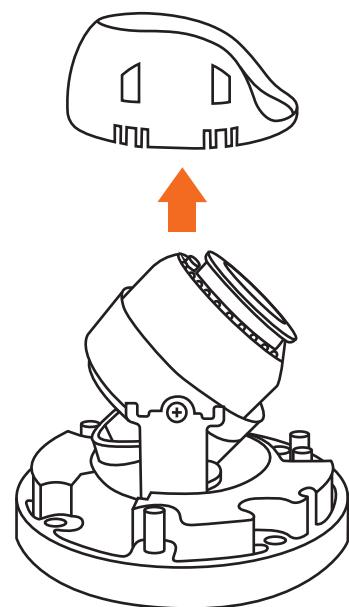


3. Use the sticker to mark the right position for the holes.

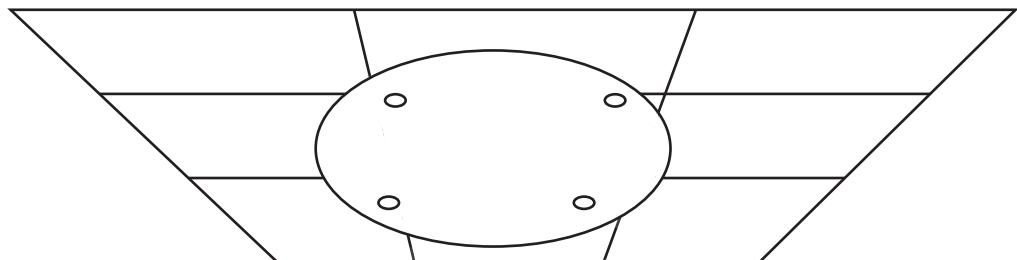


4. Drill the holes and mount the camera. Use expansion bolts and locking screws.
(6mm drill is needed for the locking holes and 20mm drill for the cable connection).

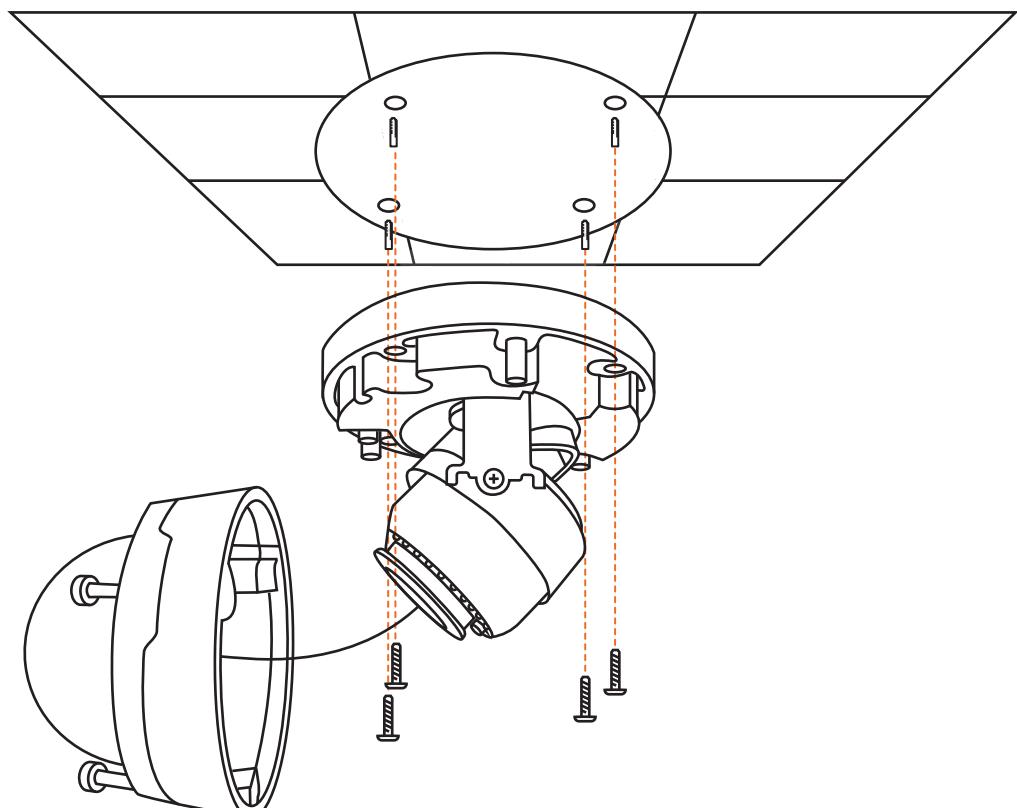


5. Turn the camera left or right. Loosen the screws at the side to move the camera up or down.

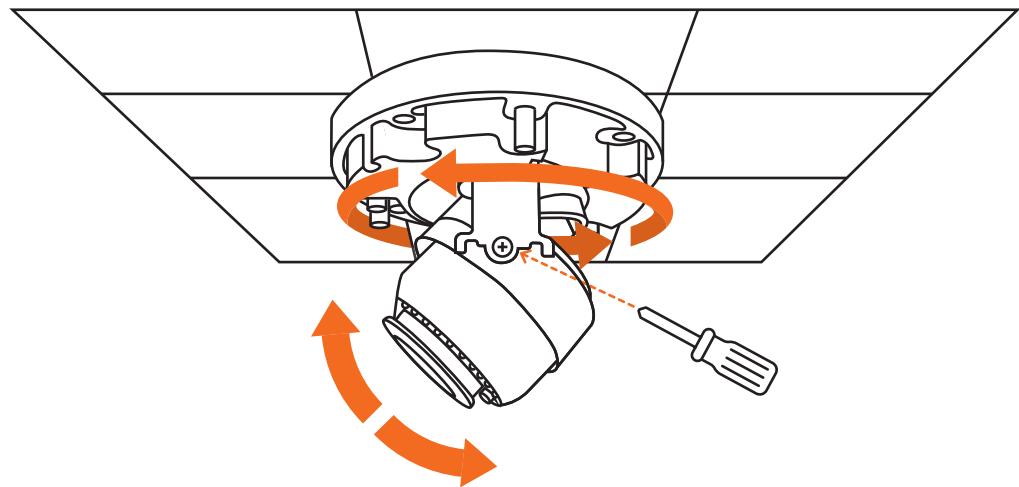


6. Rotate the camera when the images are at an angle or upside down.

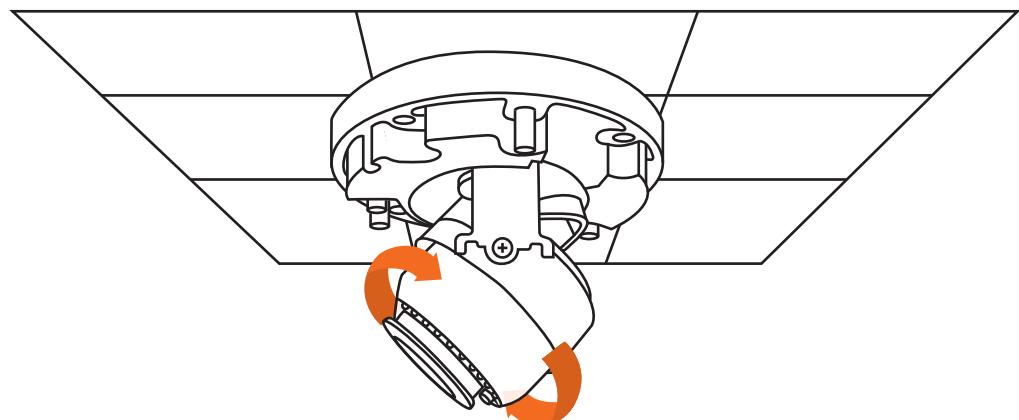


7. Zoom and focus through the smartphone app or from the recorder menu.
(Go to www.bascom.support for more information).

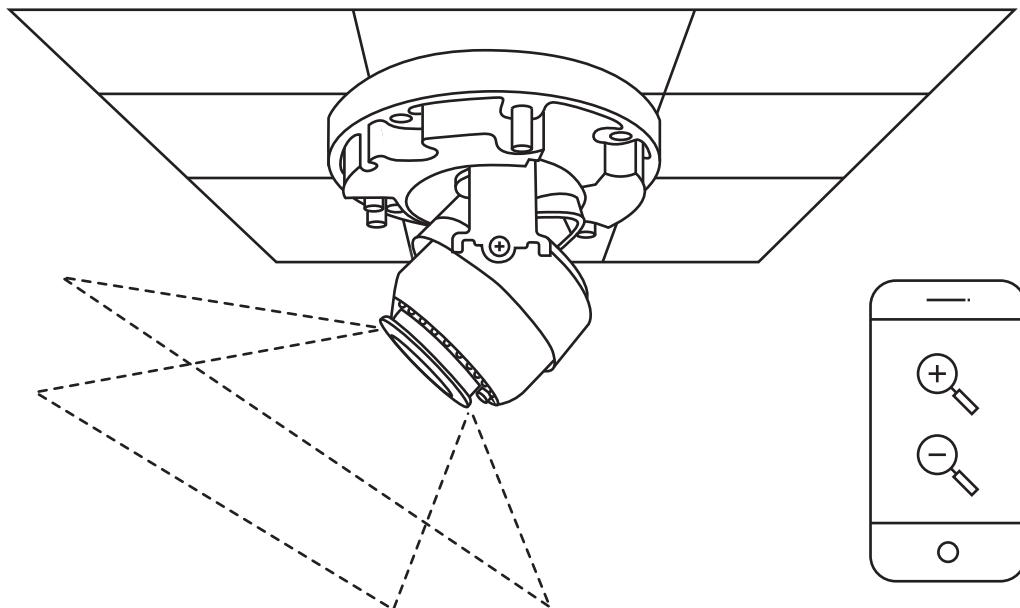


8. Replace the protection cover.

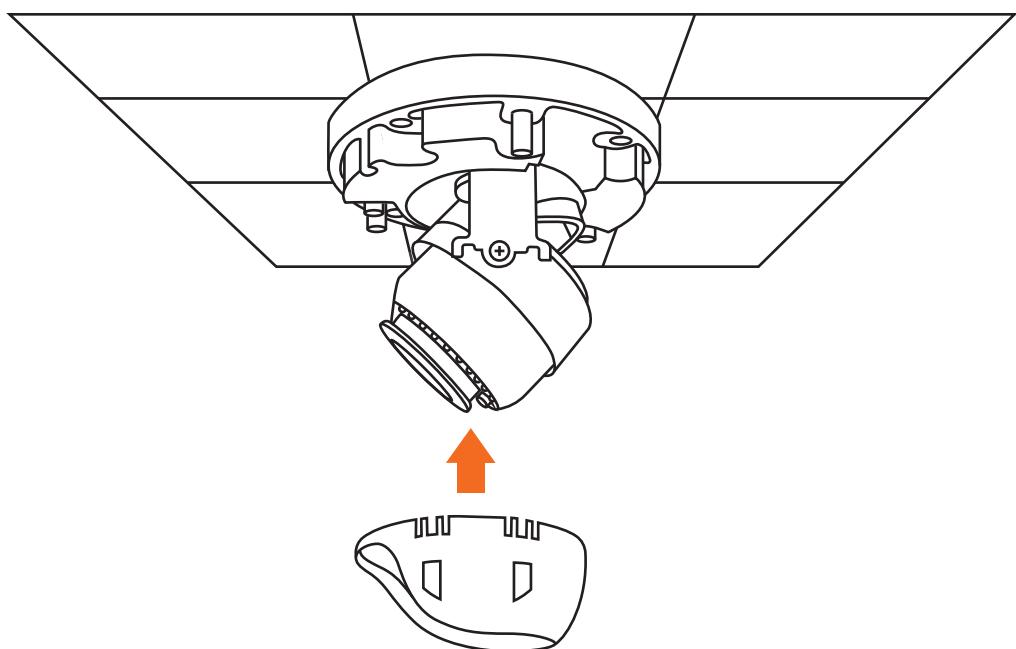

9. Replace the front cover and tighten the screws.

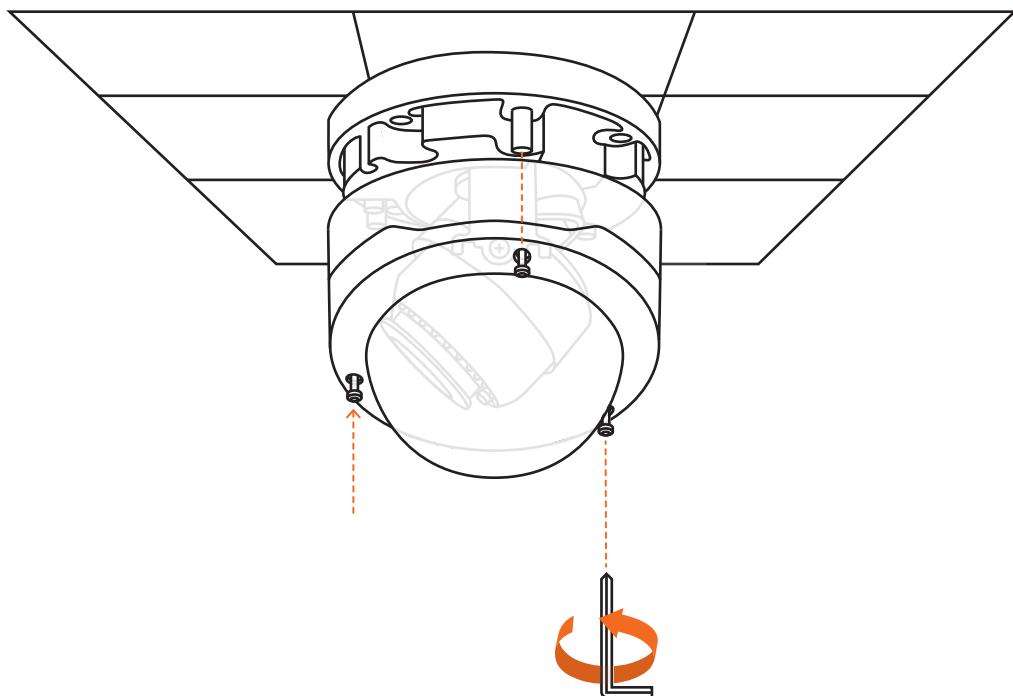


10 . Remove any fingerprints.

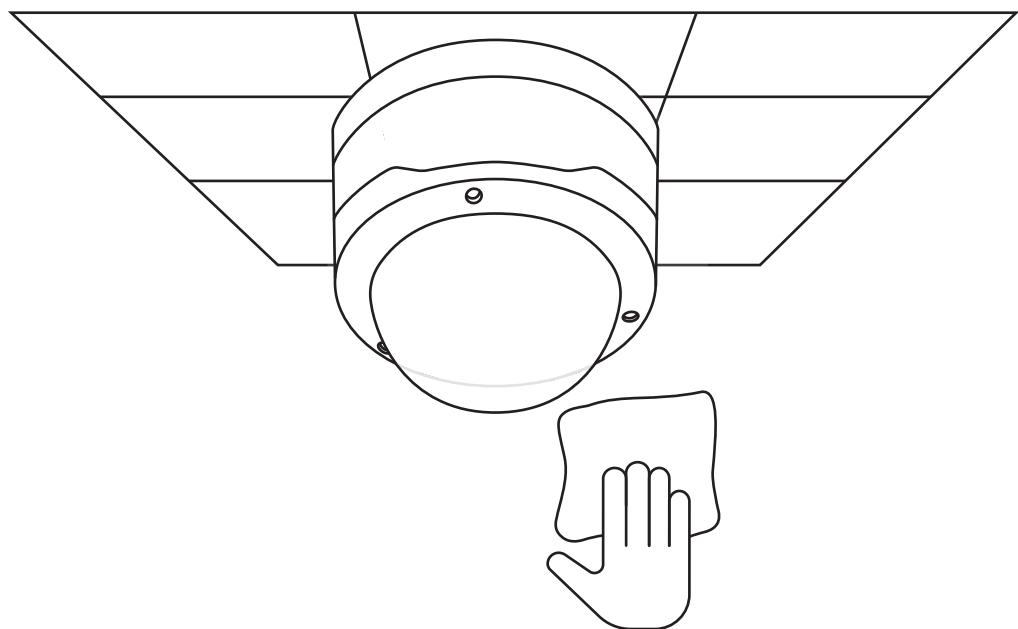


Installation of XD50


1. Remove the front cover by loosening the three locking screws with the delivered Torx-tool.

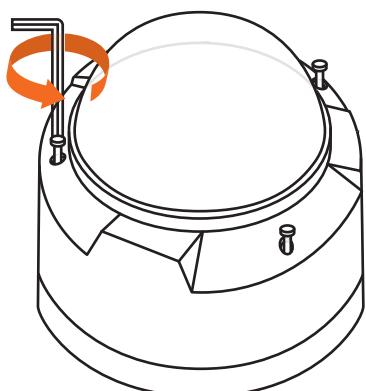


2. Remove the protection cover.

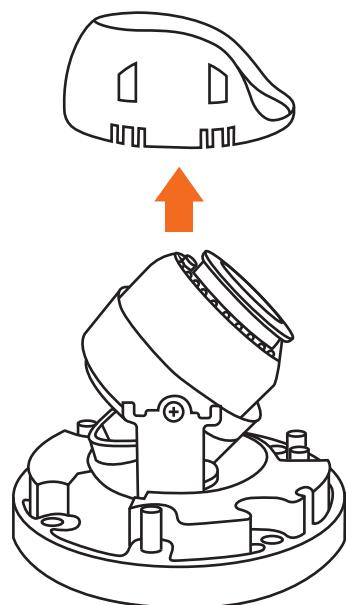


3. Use the sticker to mark the right position for the holes.

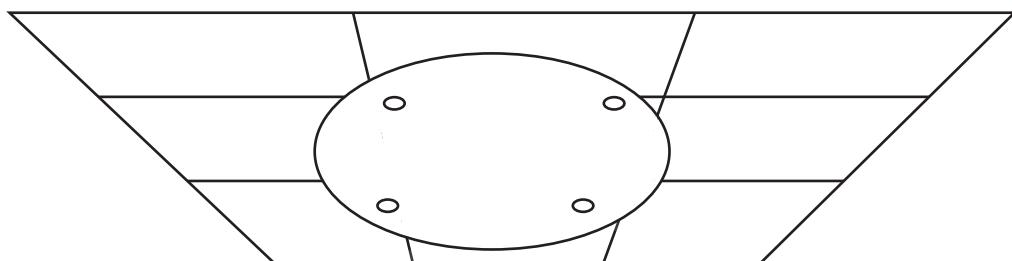


4. Drill the holes and mount the camera. Use expansion bolts and locking screws.
(6mm drill is needed for the locking holes and 20mm drill for the cable connection).

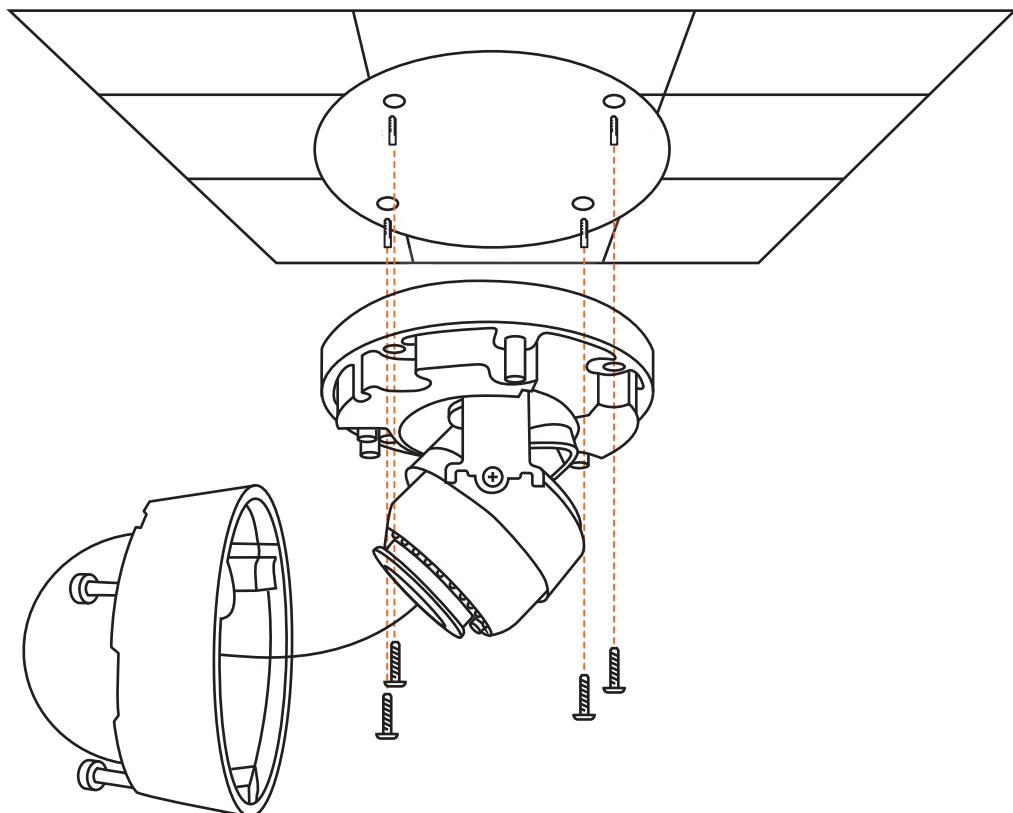


5. Turn the camera left or right. Loosen the screws at the side to move the camera up or down.

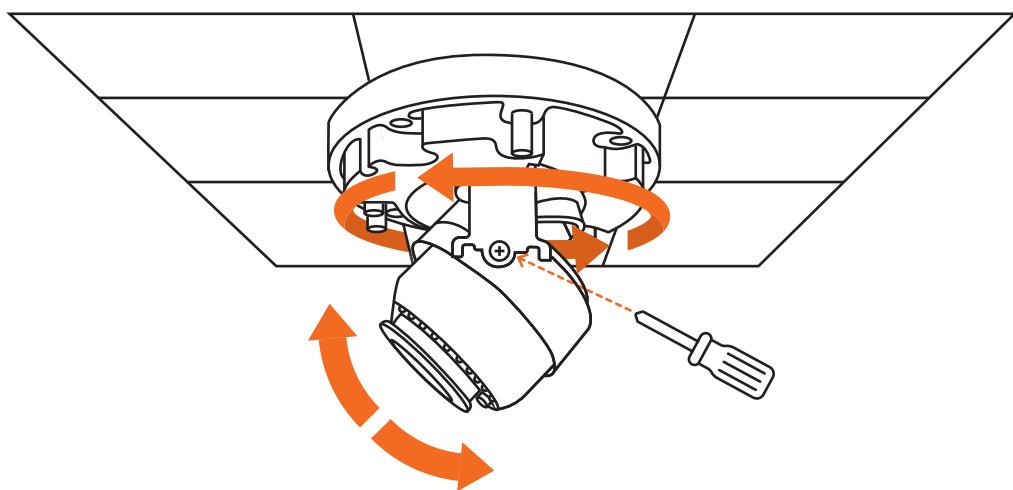


6. Rotate the camera when the images are at an angle or upside down.

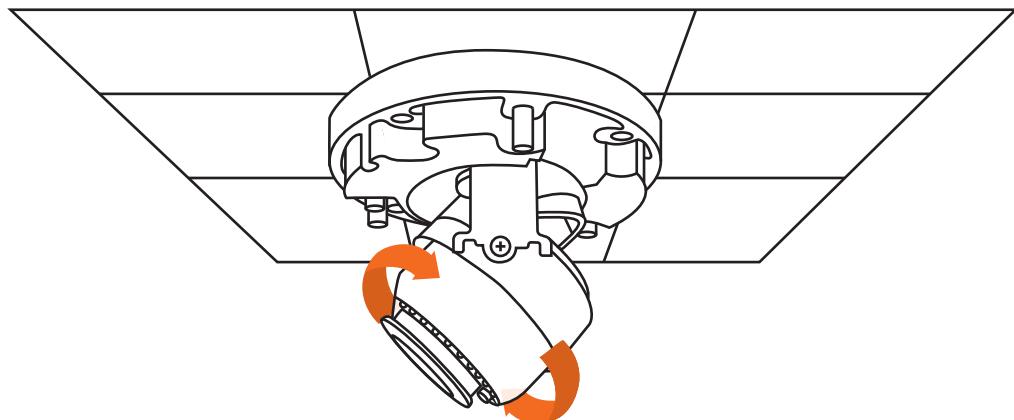


7. Zoom and focus through the smartphone app or from the recorder menu.
(Go to www.bascom.support for more information).

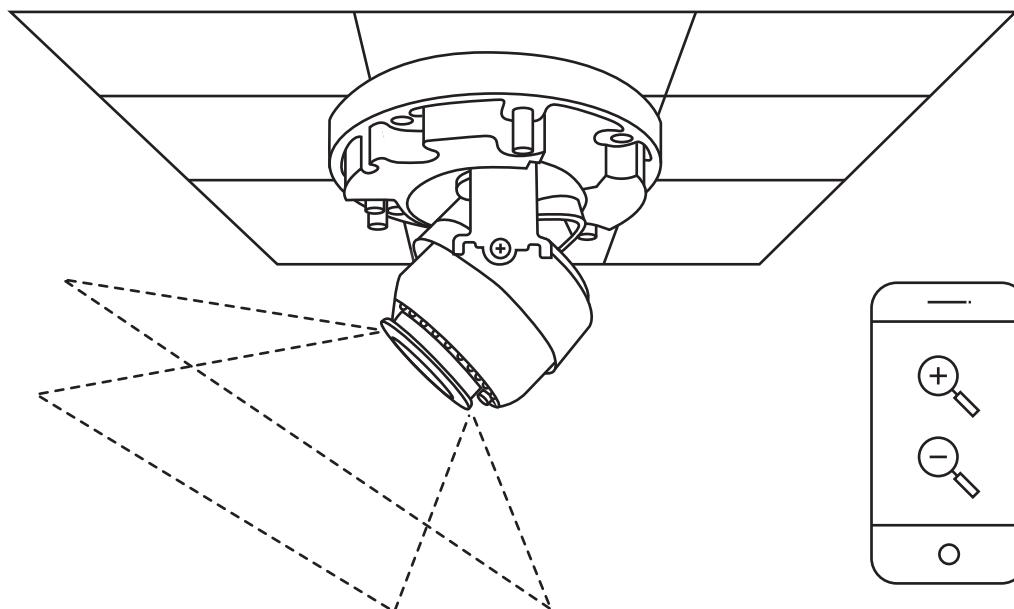


8. Replace the protection cover.

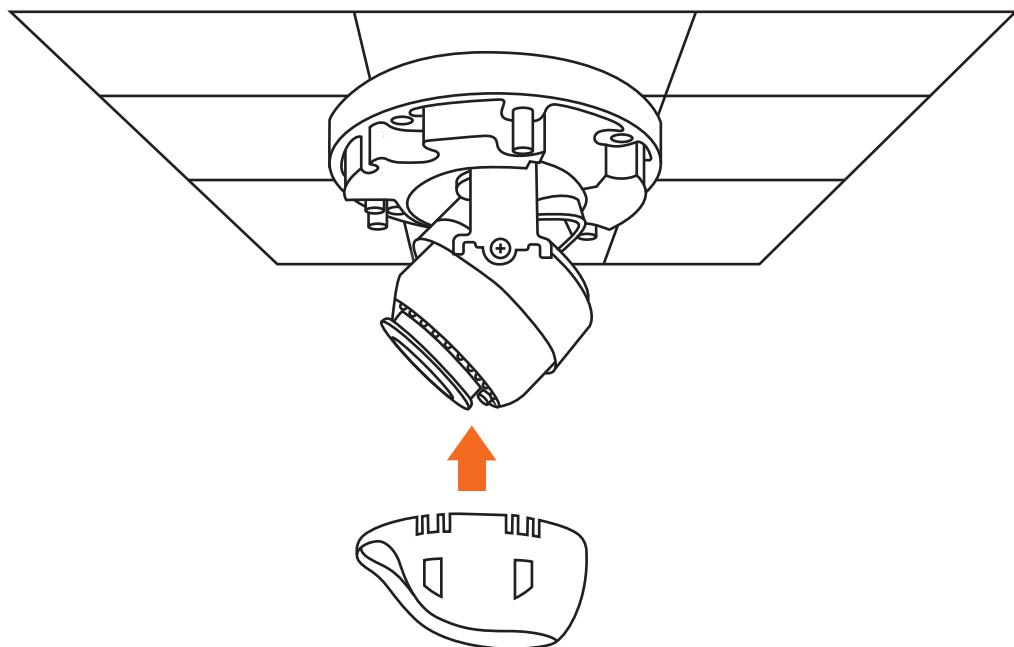

9. Replace the front cover and tighten the screws.

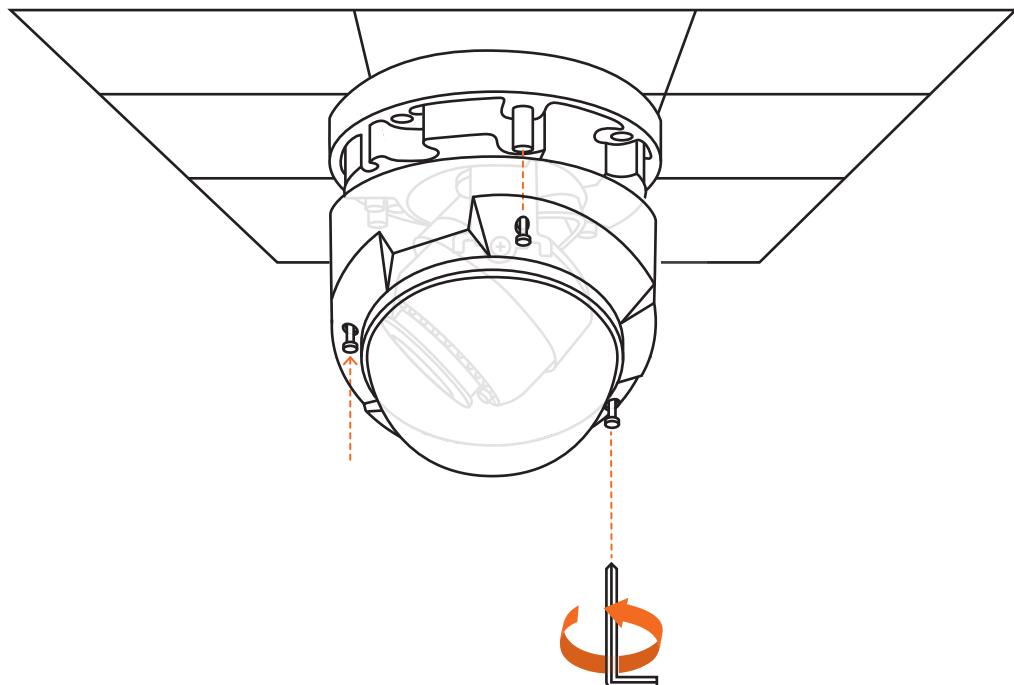


10 . Remove any fingerprints.

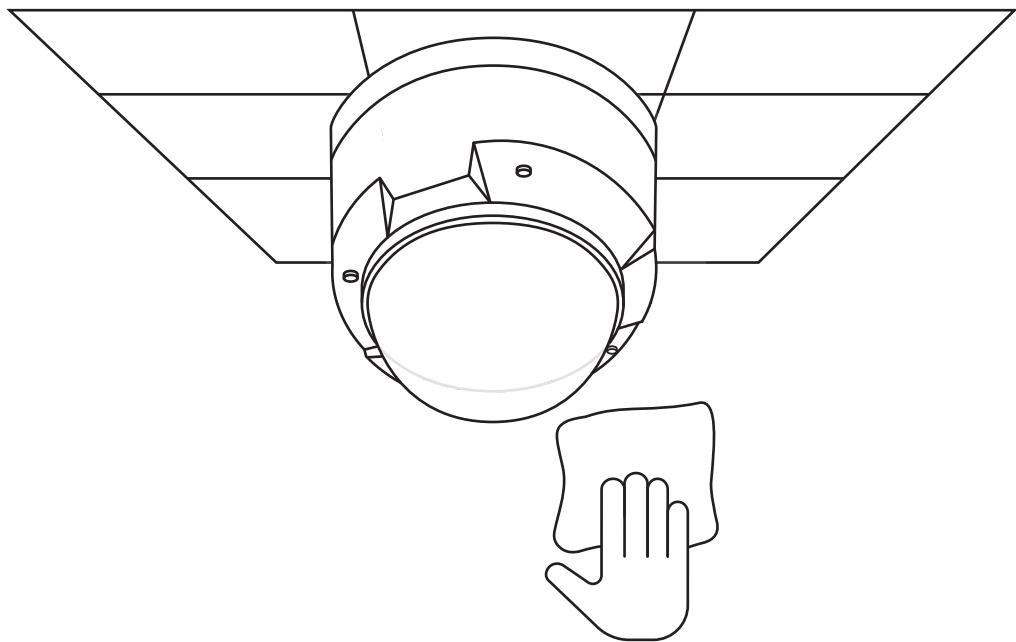

Installation of PB30

1. Mount the bracket.

2. Adjust the camera in the right position.

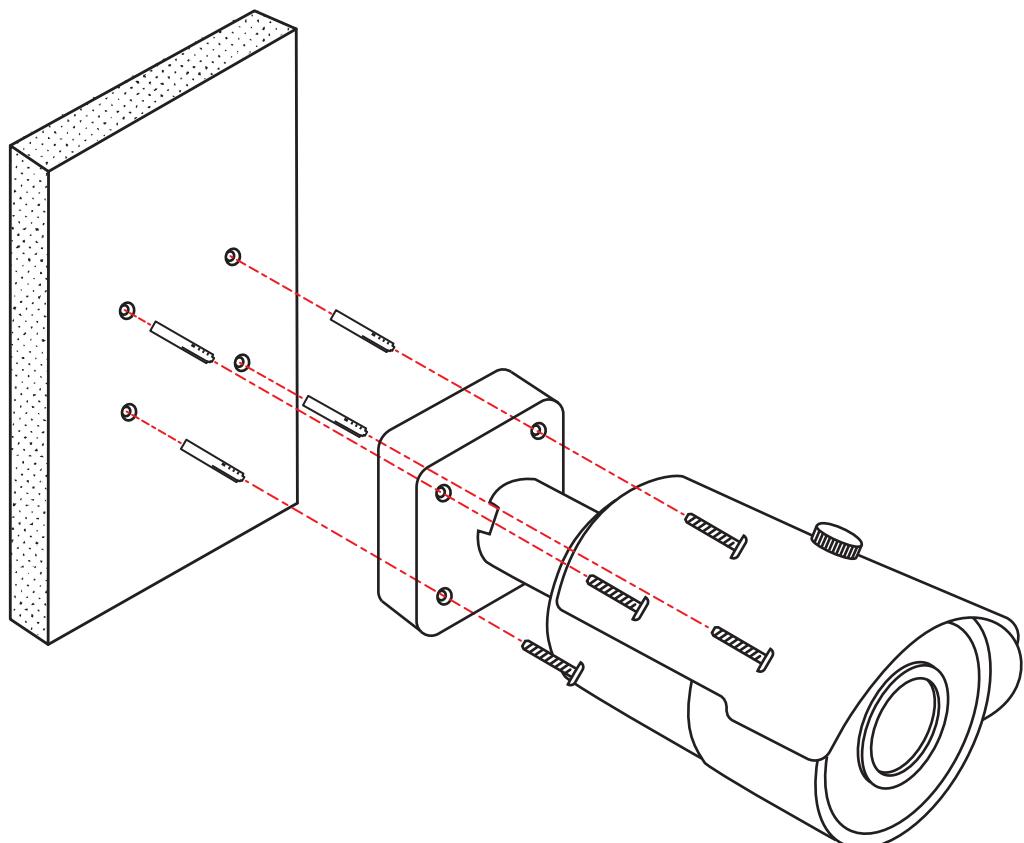


Installation of PB40

1. Mount the bracket.

2. Adjust the camera in the right position.

3. Zoom and focus through the smartphone app or from the recorder menu. (Go to www.bascom.support for more information).

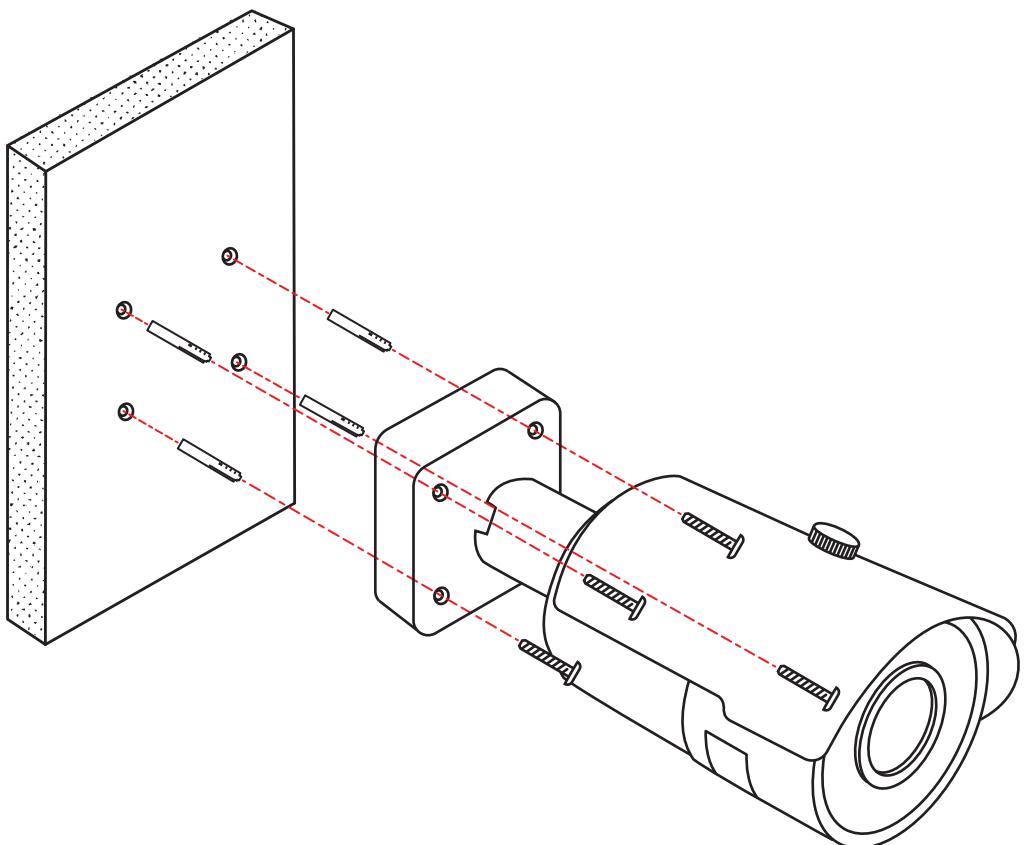


Installation of XB40

1. Mount the bracket.

2. Adjust the camera in the right position.

3. Zoom and focus through the smartphone app or from the recorder menu. (Go to www.bascom.support for more information).

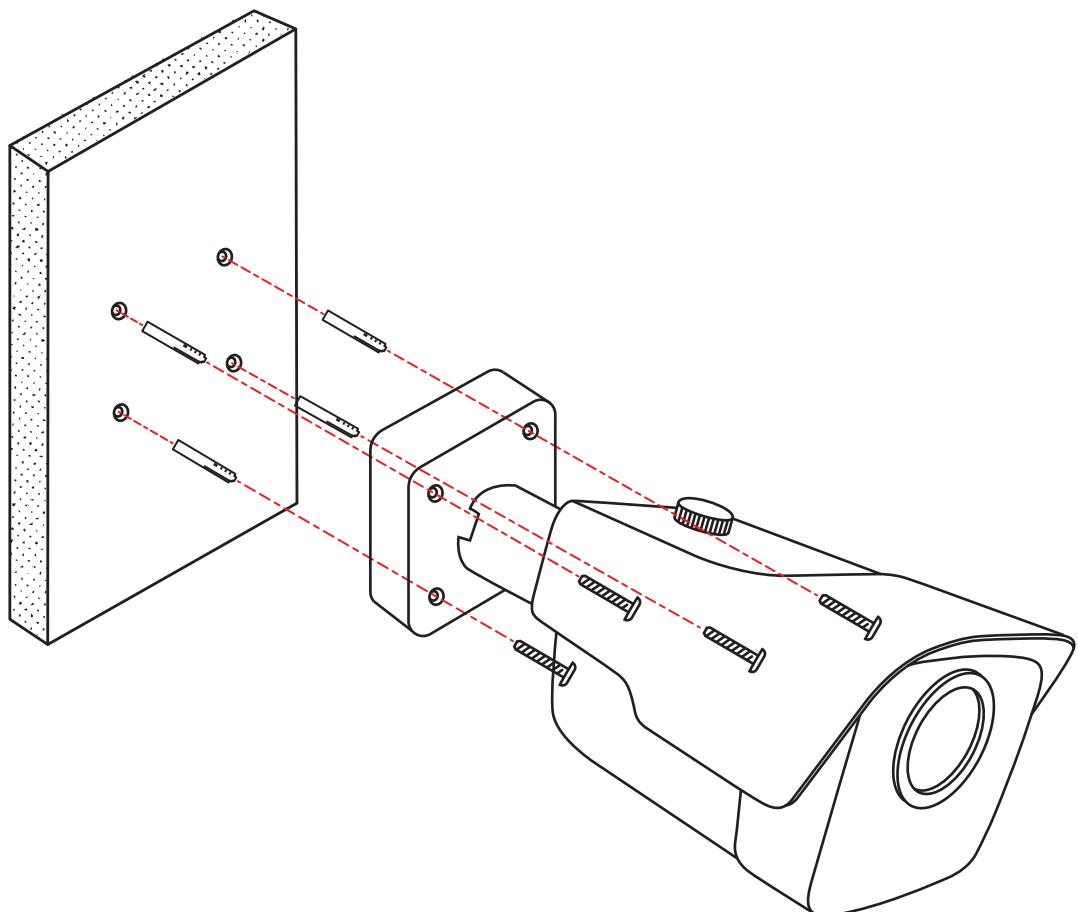

Specifications

| CAMERA | XD10 | PB30 | PD20 | PB40 | XD50 | XB40 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Focus | 2.8mm | 2.8mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm |
| Vandal-proof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Outdoor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Night vision | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connection | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP |
| PoE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Size in mm | 100 x 100 | 200 x 100 | 150 x 115 | 210 x 100 | 150 x 115 | 250 x 100 |

Warranty



All Bascom products include a 2-year warranty period. Does your product get defective within 2 years? Then contact your supplier to use this warranty arrangement.

Disposal of old devices

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Sicherheitshinweise



Produkte von Bascom wurden so entworfen und getestet, dass sie strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. Lesen Sie bitte die unten aufgeführten Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt anschließen, und nehmen Sie, falls nötig, diese Anweisungen später für einen sicheren Gebrauch des Produkts nochmals zur Hand.

- ☒ Befolgen Sie beim Anschließen des Produkts, sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
- ☒ Bewahren Sie alle Teile dieses Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ☒ Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütteln Sie es nicht, denn dadurch können die inneren elektronischen Schaltungen und die Feinmechanik beschädigt werden.
- ☒ Verwenden Sie immer den mitgelieferten Netzstecker, um das Produkt an das Stromnetz anzuschließen.
- ☒ Sorgen Sie dafür, dass Steckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden.
- ☒ Reinigen Sie nur die Außenseite des Produkts mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ☒ Ziehen Sie vor der Reinigung des Produkts den Netzstecker.
- ☒ Bitte verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zum Reinigen des Produkts.
- ☒ Falls Sie Fragen haben zur Bedienung, zur Sicherheit oder zum Anschluss des Produkts, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den geltenden CE-Kennzeichnungsrichtlinien und harmonisierten Normen: 2014/30/EU (EMV) und 2011/65/EU (RoHS). Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website: www.bascom-cameras.com/conformity/IPX



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
The Netherlands


Online-Service-Center

Sie haben Fragen zu Ihrem Kamerasystem? Besuchen Sie unser Online-Service-Center. Dort finden Sie die aktuellsten Informationen zur Bedienung Ihres Systems.

Besuchen Sie: www.bascom.support


Inhalt der Verpackung

KAMERA




Installation der XD10


1. Entfernen Sie den Mantel durch drehen.

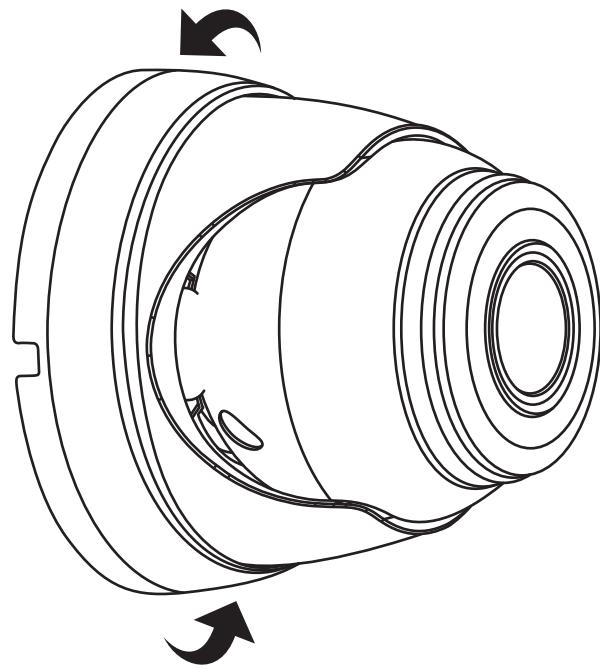


2. Bauen Sie alle Teile der Kamera auseinander.

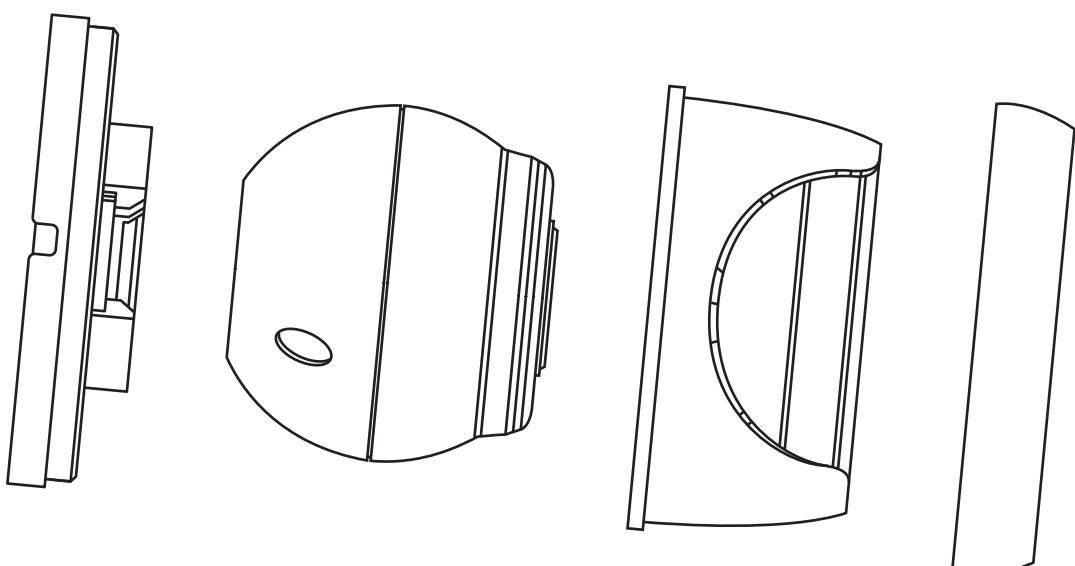


3. Bringen Sie den Aufkleber an die ausgewählte Stelle an.

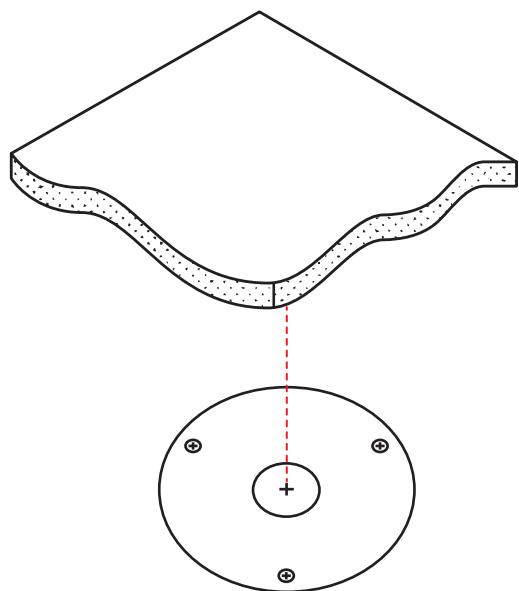


4. Befestigen Sie den Sockel.

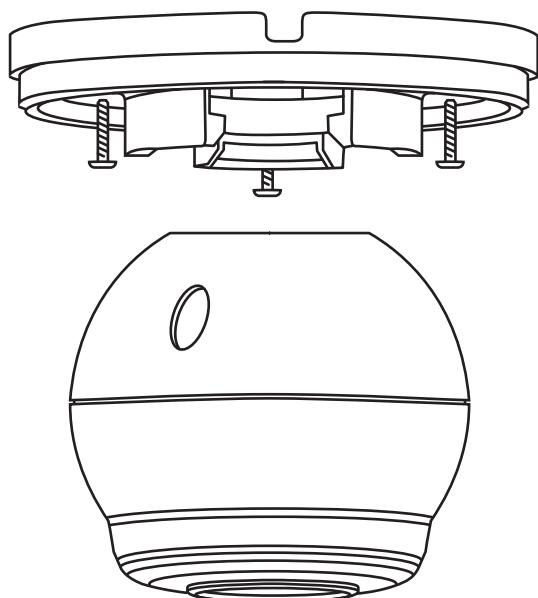

5. Bringen Sie die Kamera in die passende Position und befestigen den Mantel.

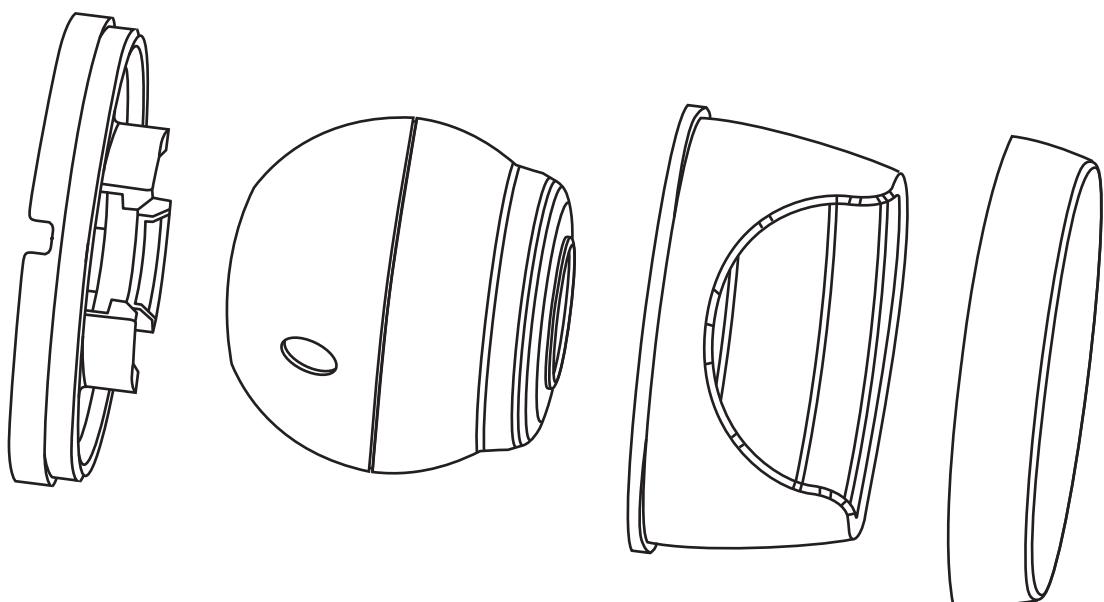


6. Drehen Sie den Mantel fest.

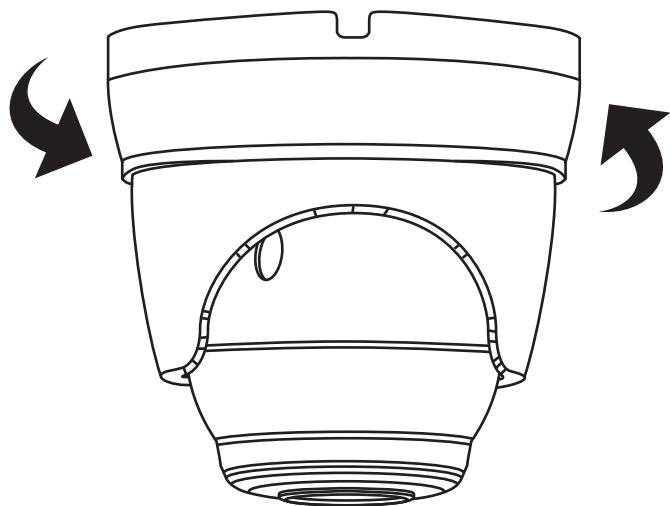


Installation der PD20


1. Die Schutzkappe durch Lösen der drei Schrauben mithilfe des beigefügten Torxschlüssels entfernen.

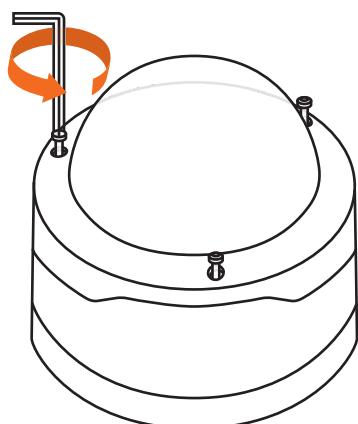


2. Die darunterliegende, aufgesteckte Schutzkappe entfernen.

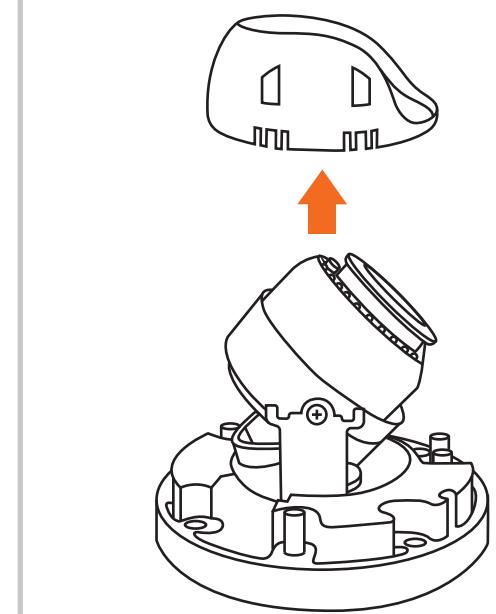


3. Die Stelle der Bohrlöcher mithilfe des Stickers festlegen.

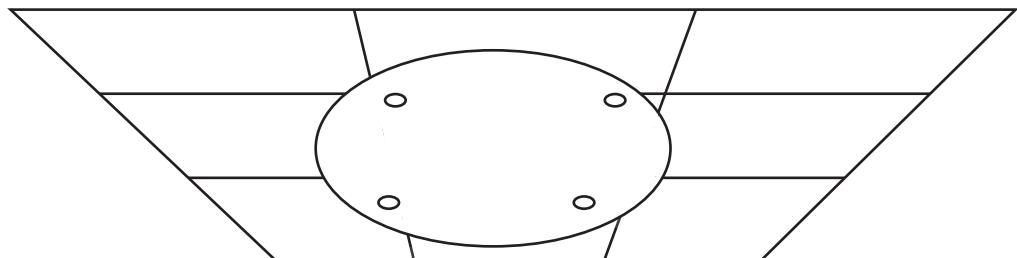


4. Die Löcher bohren und die Kamera befestigen. (für die Schraubenlöcher benötigen Sie einen 6-mm-Bohrer, für die Kabeldurchführung einen 20-mm-Bohrer).

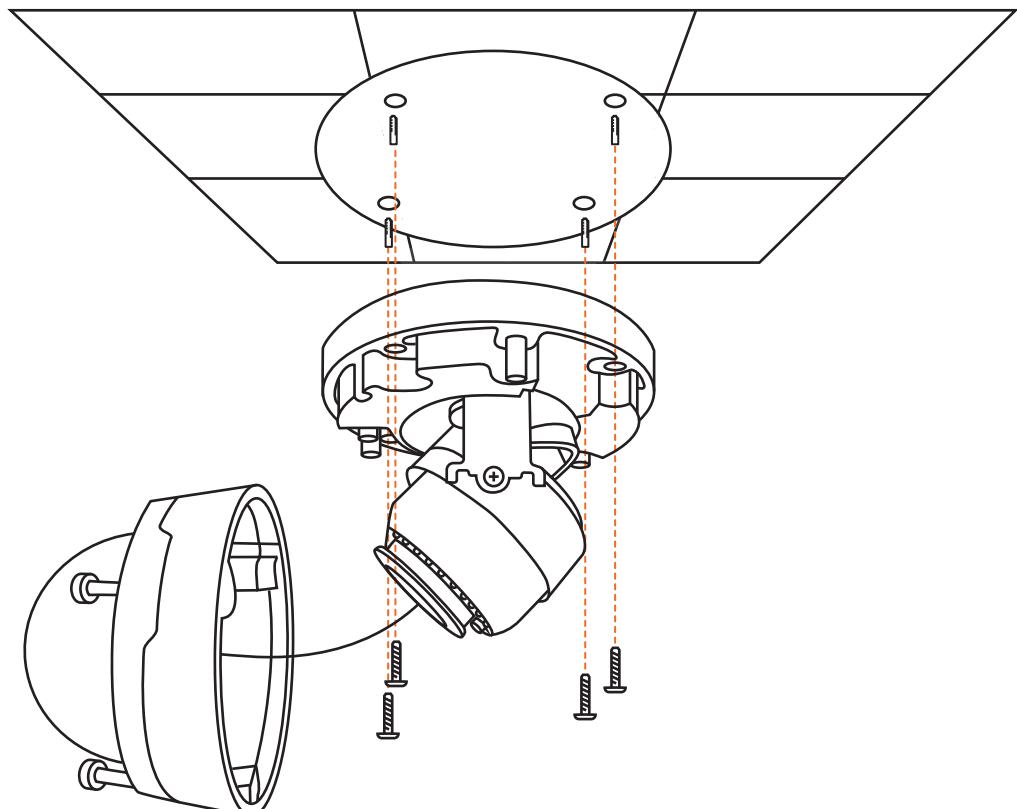


5. Die Kameraposition durch Drehen einstellen. Zur Änderung der Kamerahöhe die Stellschraube leicht lösen.

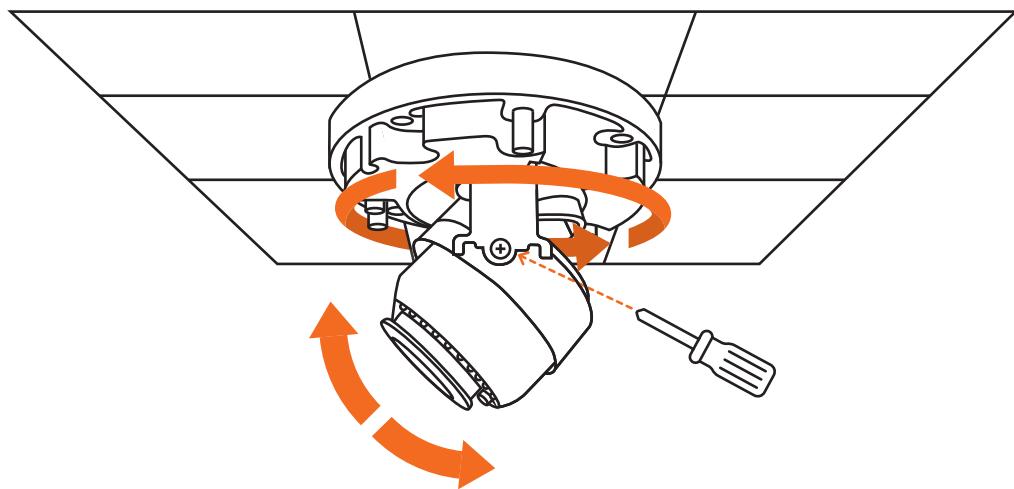


6. Die Kamera drehen, wenn die Bilder schief oder auf dem Kopf stehend wiedergegeben werden.

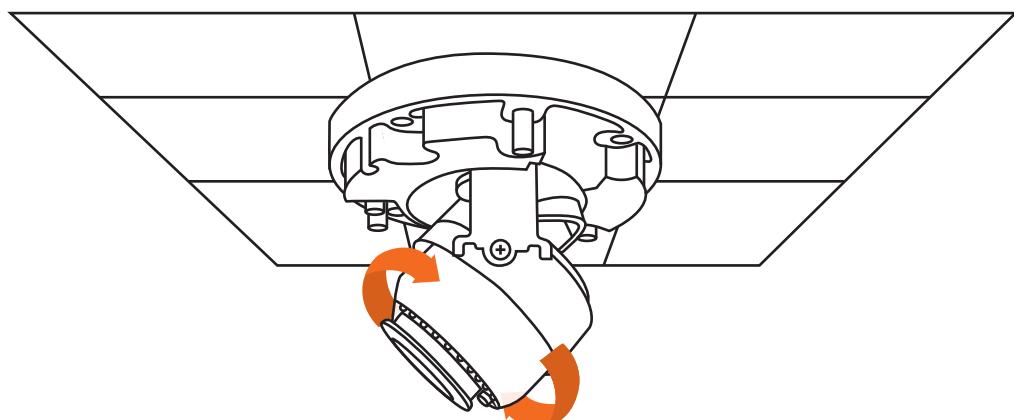


7. Das Zoom-Objektiv mithilfe der Bascom-App auf Ihrem Smartphone oder über das Menü des Rekorders einstellen. (mehr Informationen dazu finden Sie auf www.bascom.support).

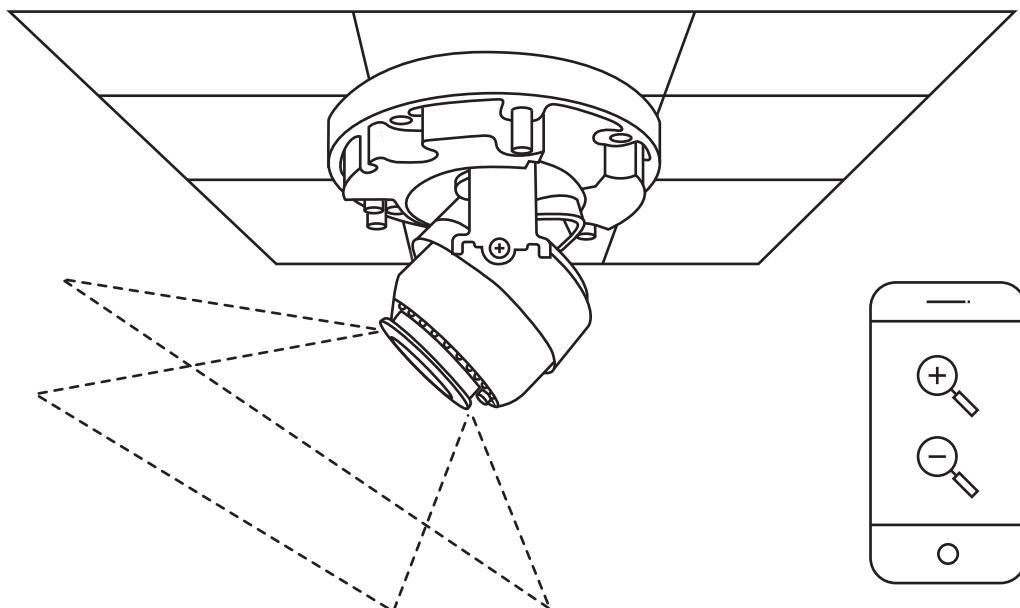


8. Die darunterliegende, aufgesteckte Schutzkappe wieder befestigen.

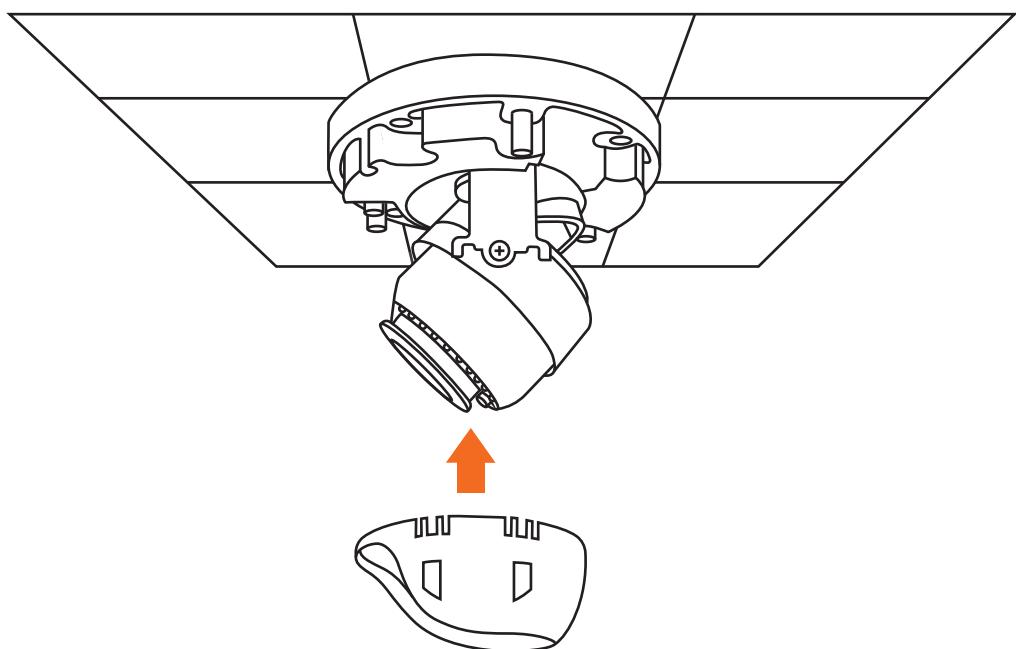

9. Die obere Schutzkappe zurücksetzen und die drei Schrauben festdrehen.

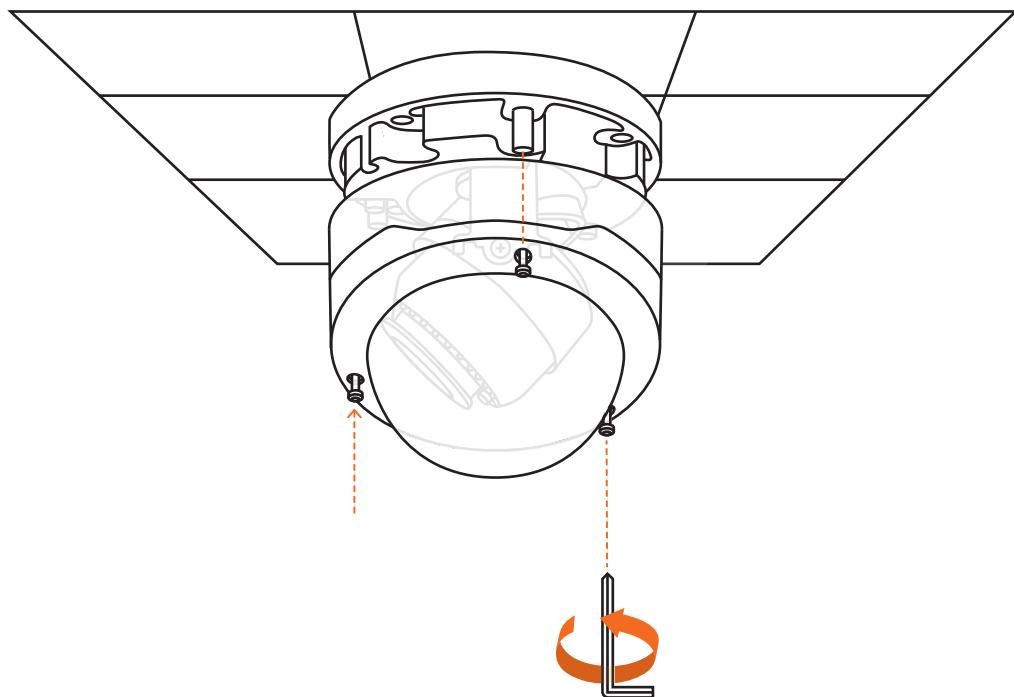


10. Eventuelle Fingerabdrücke entfernen.

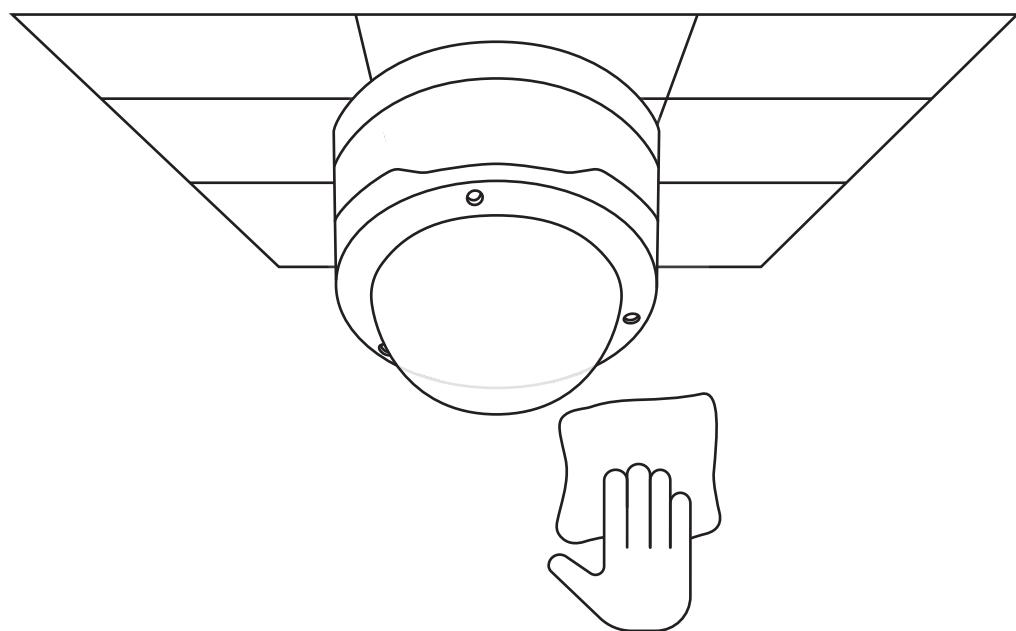


Installation der XD50


1. Die Schutzkappe durch Lösen der drei Schrauben mithilfe des beigefügten Torxschlüssels entfernen.

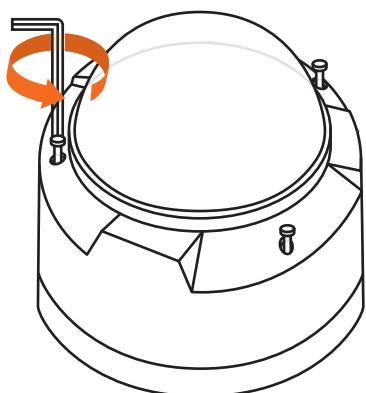


2. Die darunterliegende, aufgesteckte Schutzkappe entfernen.

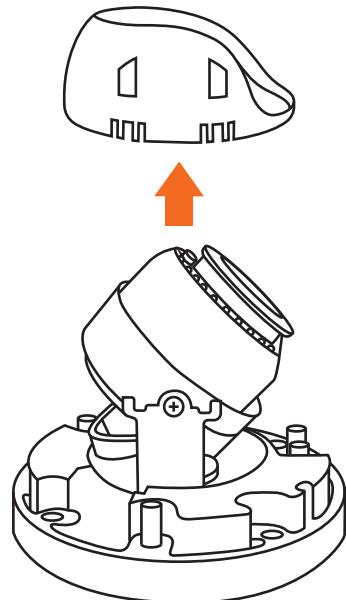


3. Die Stelle der Bohrlöcher mithilfe des Stickers festlegen.

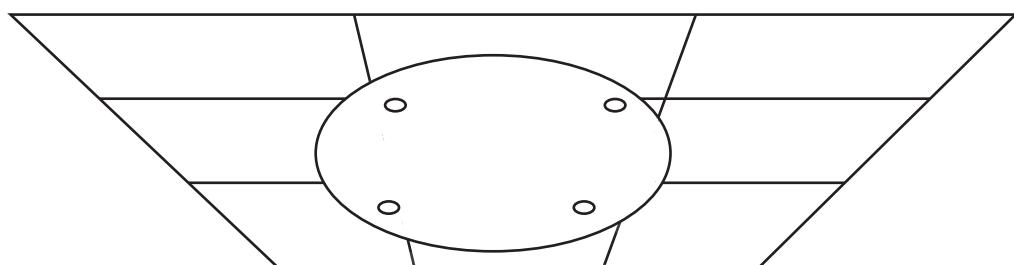


4. Die Löcher bohren und die Kamera befestigen. (für die Schraubenlöcher benötigen Sie einen 6-mm-Bohrer, für die Kabeldurchführung einen 20-mm-Bohrer).

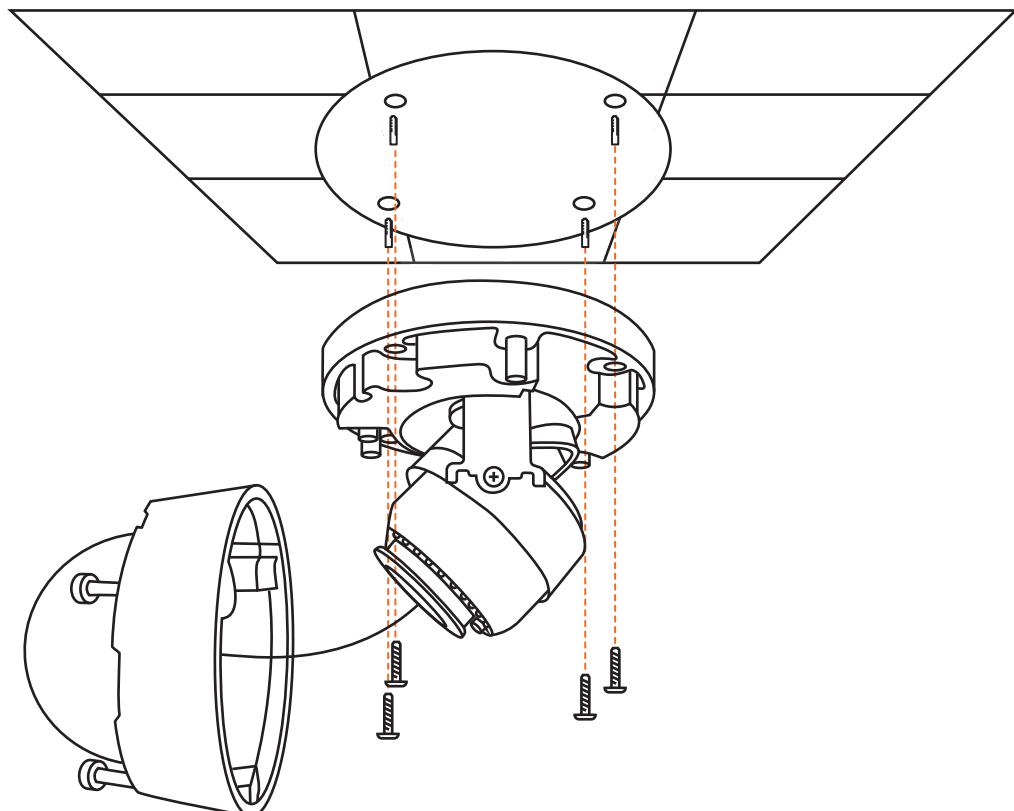


5. Die Kameraposition durch Drehen einstellen. Zur Änderung der Kamerahöhe die Stellschraube leicht lösen.

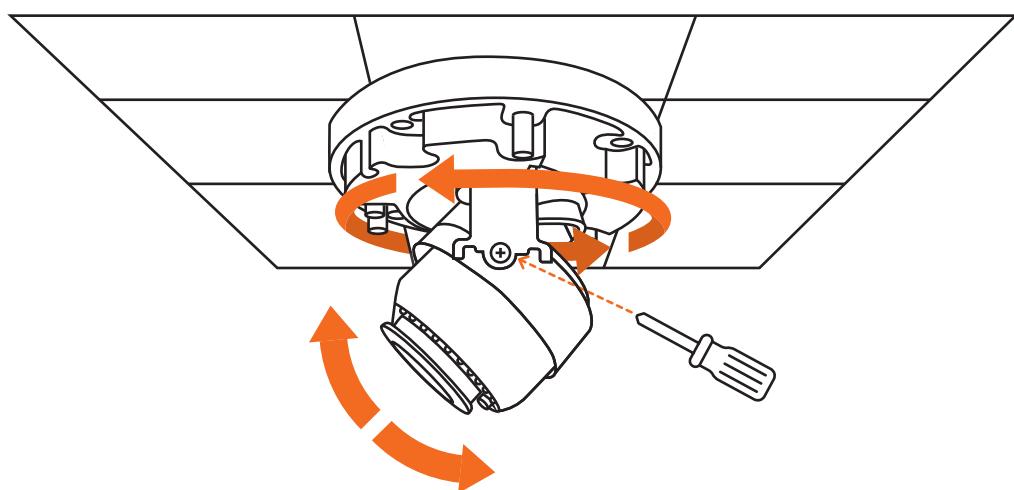


6. Die Kamera drehen, wenn die Bilder schief oder auf dem Kopf stehend wiedergegeben werden.

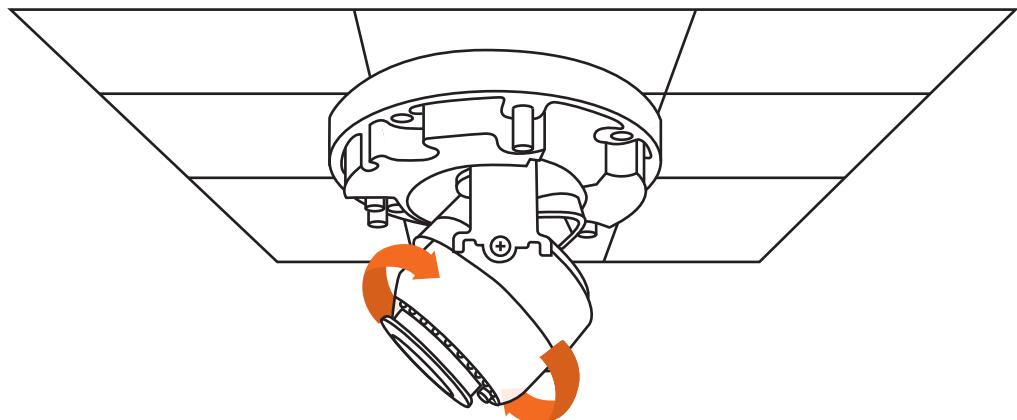


7. Das Zoom-Objektiv mithilfe der Bascom-App auf Ihrem Smartphone oder über das Menü des Rekorders einstellen. (mehr Informationen dazu finden Sie auf www.bascom.support).

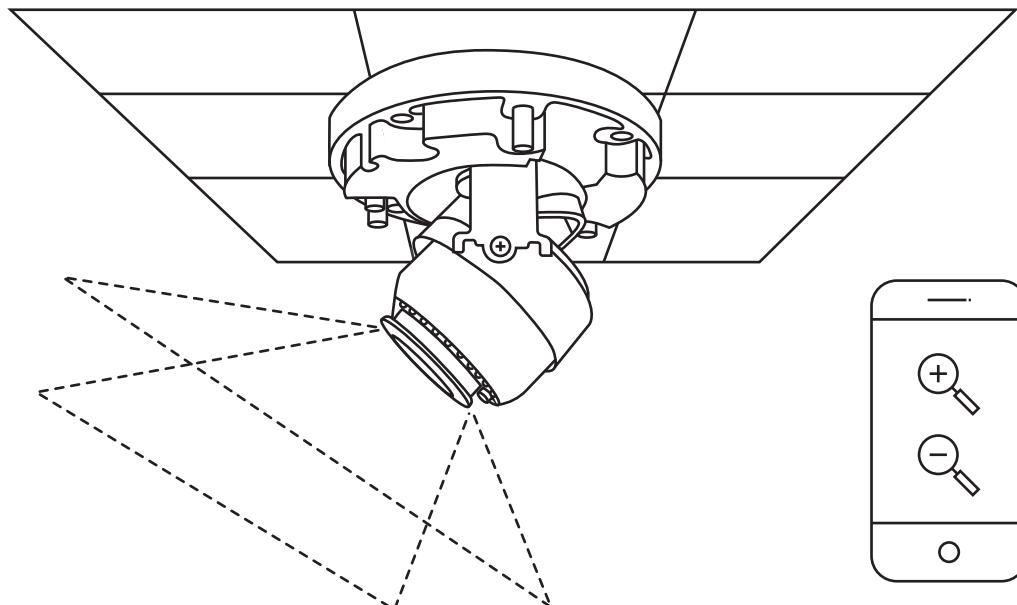


8. Die darunterliegende, aufgesteckte Schutzkappe wieder befestigen.

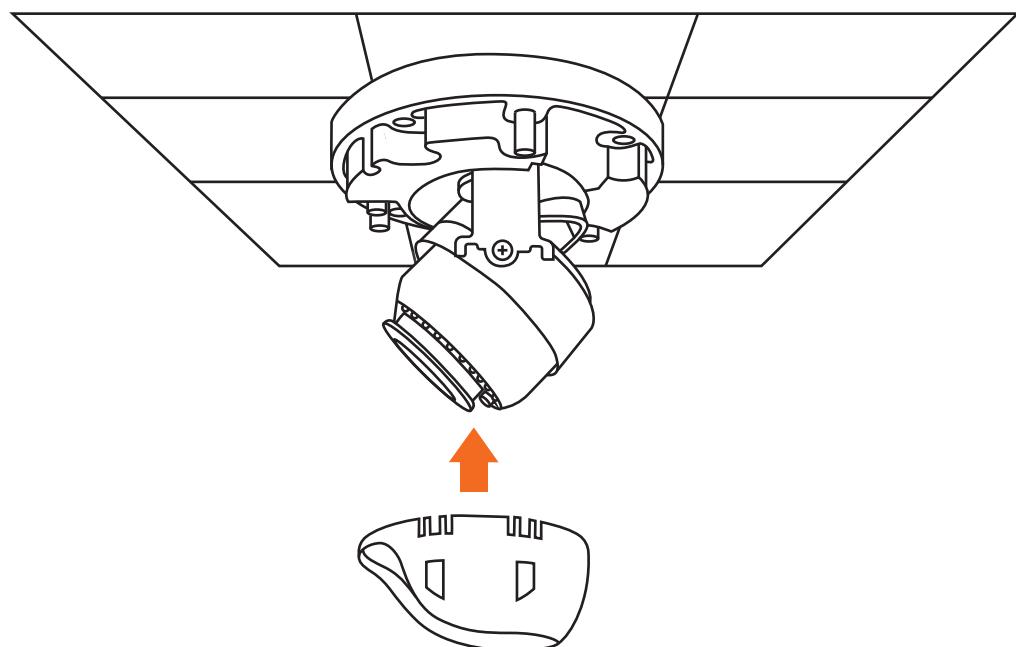

9. Die obere Schutzkappe zurücksetzen und die drei Schrauben festdrehen.

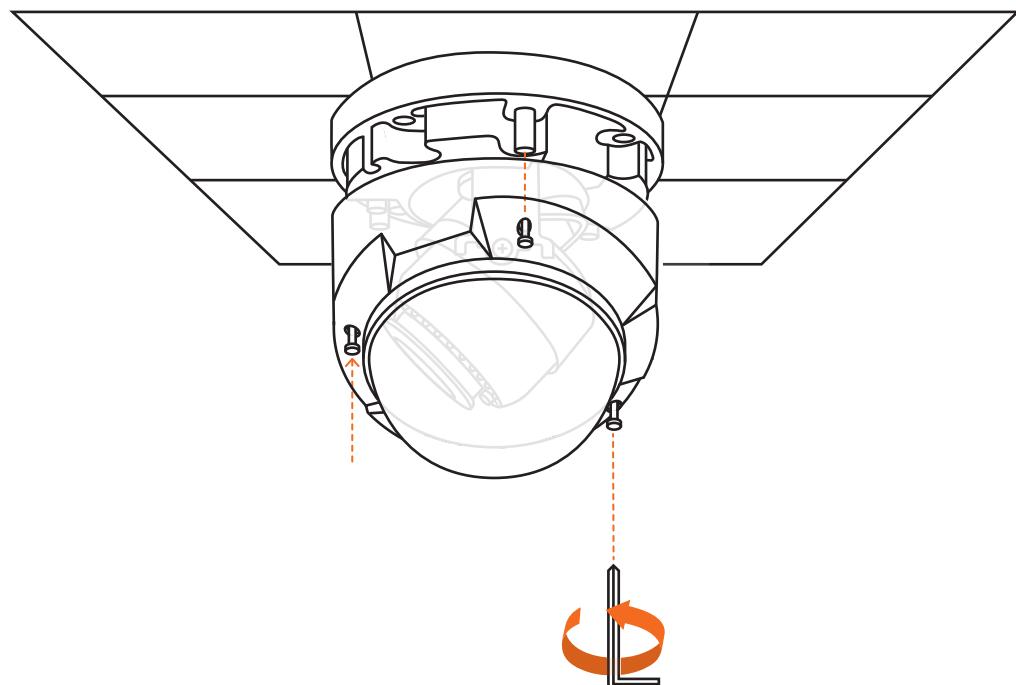


10. Eventuelle Fingerabdrücke entfernen.

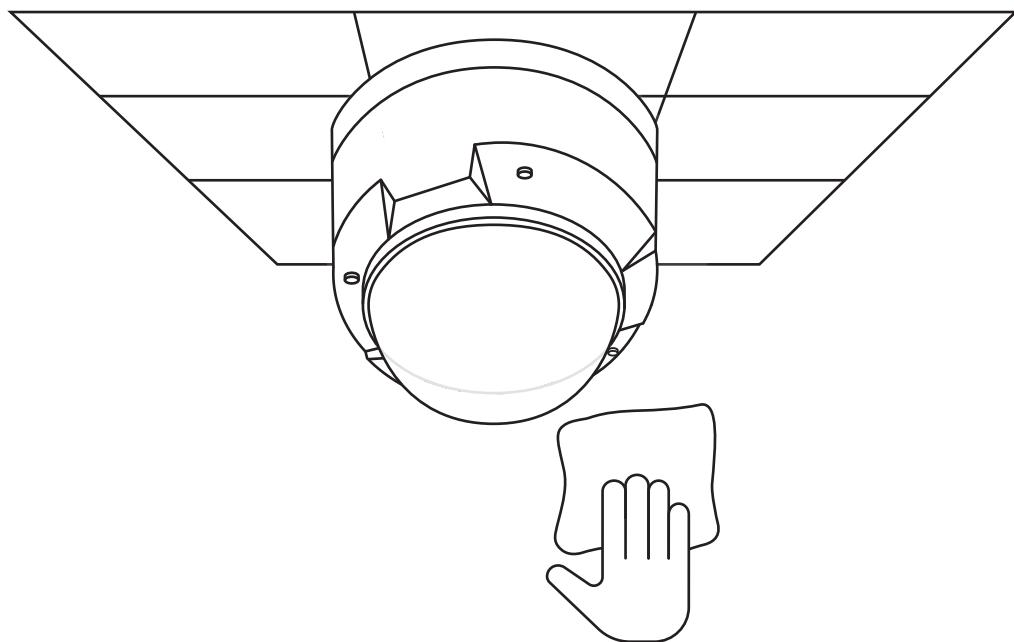

Installation der PB30

1. 1. Befestigen Sie die Kamera.

2. Bringen Sie die Kamera in die richtige Position.

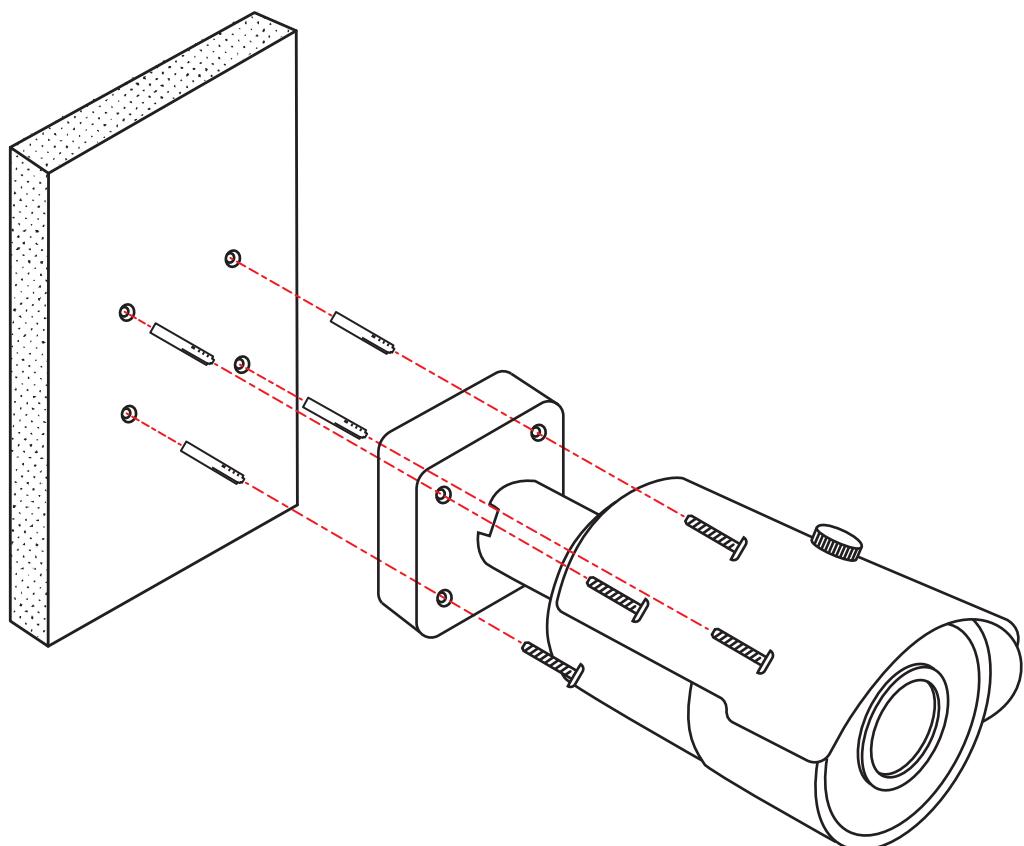


Installation der PB40

1. Befestigen Sie die Kamera.

2. Bringen Sie die Kamera in die richtige Position.

3. Das Zoom-Objektiv mithilfe der Bascom-App auf Ihrem Smartphone oder über das Menü des Rekorders einstellen. (mehr Informationen dazu finden Sie auf www.bascom.support).

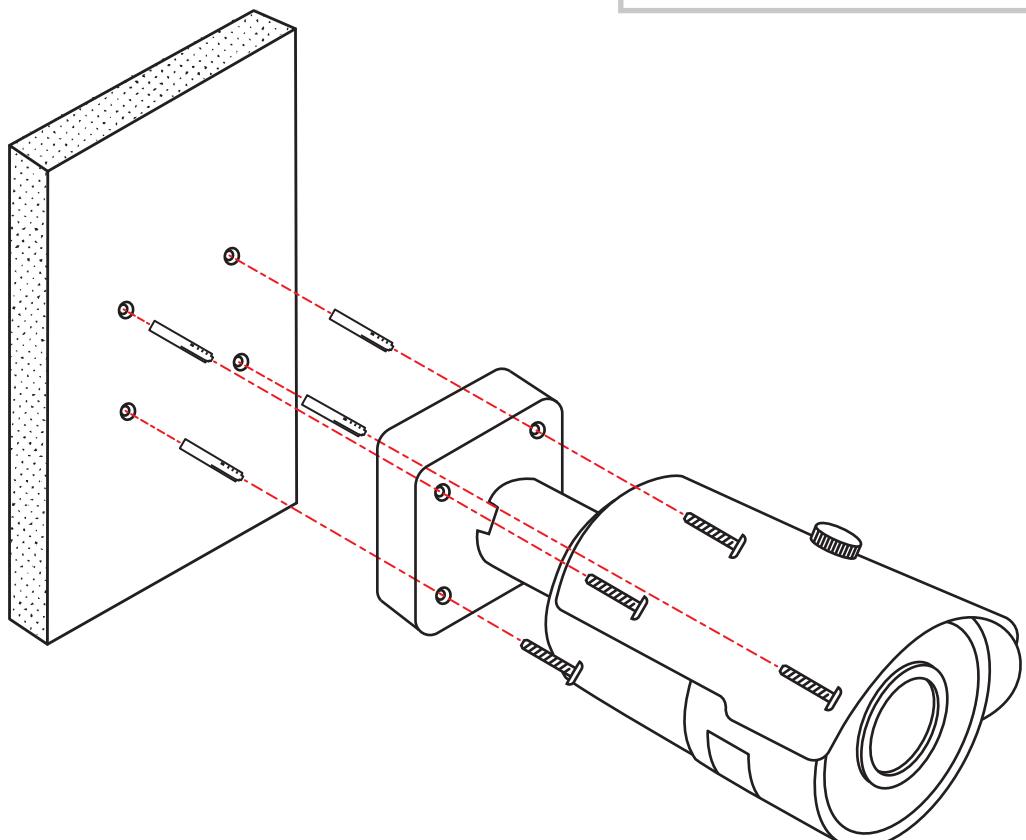


Installation der XB40

1. Befestigen Sie die Kamera.

2. Bringen Sie die Kamera in die richtige Position.

3. Das Zoom-Objektiv mithilfe der Bascom-App auf Ihrem Smartphone oder über das Menü des Rekorders einstellen. (mehr Informationen dazu finden Sie auf www.bascom.support).

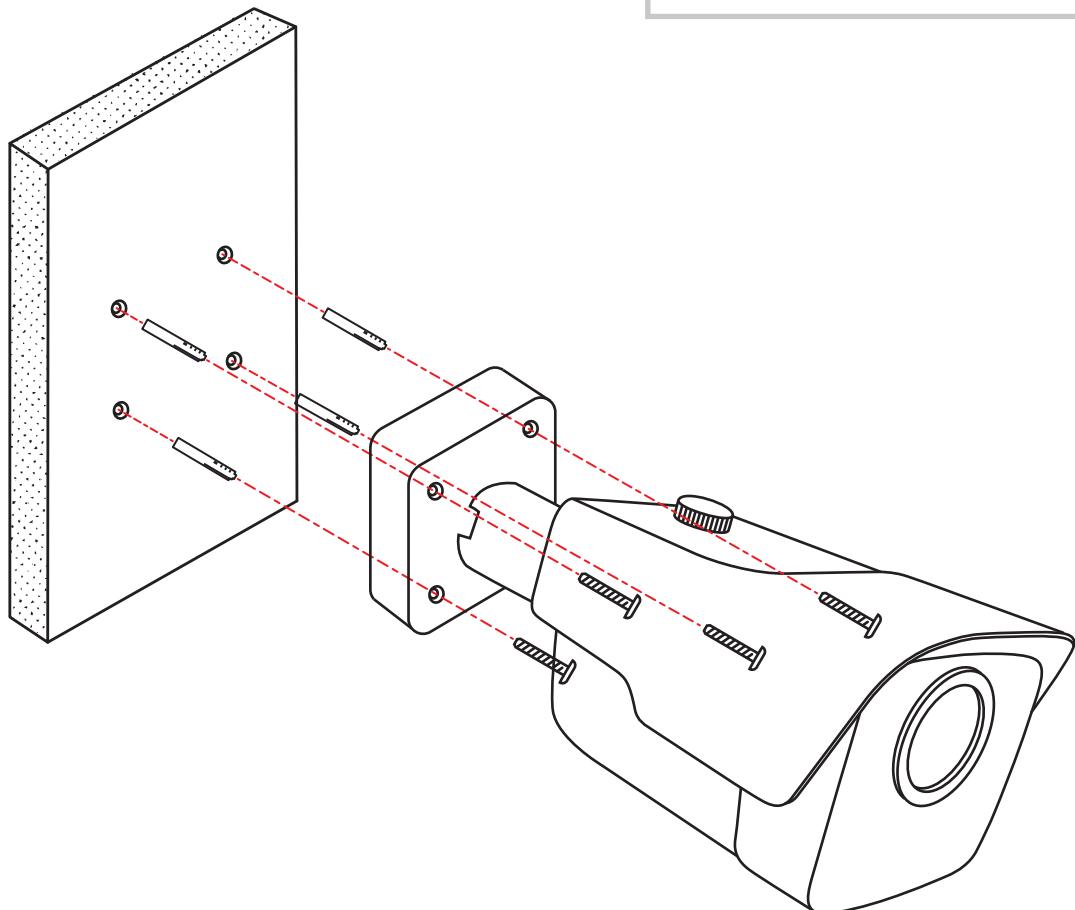

Spezifikationen

| KAMERA | XD10 | PB30 | PD20 | PB40 | XD50 | XB40 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fokus | 2.8mm | 2.8mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm |
| Vandalismusschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Für draußen geeignet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nachtsicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kabelanschluss | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP |
| PoE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen in mm | 100 x 100 | 200 x 100 | 150 x 115 | 210 x 100 | 150 x 115 | 250 x 100 |

Garantie



Auf alle Produkte von Bascom gibt es 2 Jahre Garantie. Ihr Produkt ist innerhalb der 2 Jahre defekt? Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, um unsere Garantieregelung in Anspruch zu nehmen.

Altgeräteentsorgung

Für private Haushalte: Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Hausmüll gemischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird.

In einigen Ländern können Sie Ihre Produkte möglicherweise beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren Händler vor Ort zurückgeben.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit Abfällen entstehen könnten.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.

Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte (EEE) entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union (EU). Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.



Instructions de sécurité



Les produits de Bascom sont conçus et testés pour répondre à des normes de sécurité strictes. Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser le produit et consultez-les de nouveau si nécessaire, de manière à toujours utiliser le produit de façon sûre.

- ✓ Suivez précisément les instructions de fonctionnement lors de la connexion de ce produit.
- ✓ Tenez tous les éléments du produit hors de la portée des enfants.
- ✓ Ne laissez pas tomber le produit et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risque d'endommager la connexion électronique interne et la fine mécanique.
- ✓ Utilisez toujours les blocs d'alimentation secteur fournis pour alimenter le produit en courant.
- ✓ Évitez la surcharge des prises de courant et des cordons prolongateurs.
- ✓ Nettoyez uniquement l'extérieur du produit avec un chiffon doux et sec.
- ✓ Débranchez le produit de la source de courant avant de le nettoyer.
- ✓ N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer le produit.
- ✓ Contactez votre fournisseur si vous avez un doute concernant la commande, la sécurité ou la connexion de ce produit.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux directives de marquage CE applicables et aux normes harmonisées : 2014/30/EU (EMC) et 2011/65/EU (RoHS). Vous trouverez une copie de la Déclaration de conformité sur le site Internet: www.bascom-cameras.com/conformity/IPX



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
The Netherlands


Centre d'assistance en ligne

Questions concernant votre système de caméra ? Visitez notre centre d'assistance en ligne. Vous y trouverez les articles les plus récents concernant l'utilisation de votre système.

Rendez-vous sur : www.bascom.support


Contenu de l'emballage

CAMÉRA




Installation de la caméra PD10


1. Retirer le collier de la caméra en le faisant tourner.

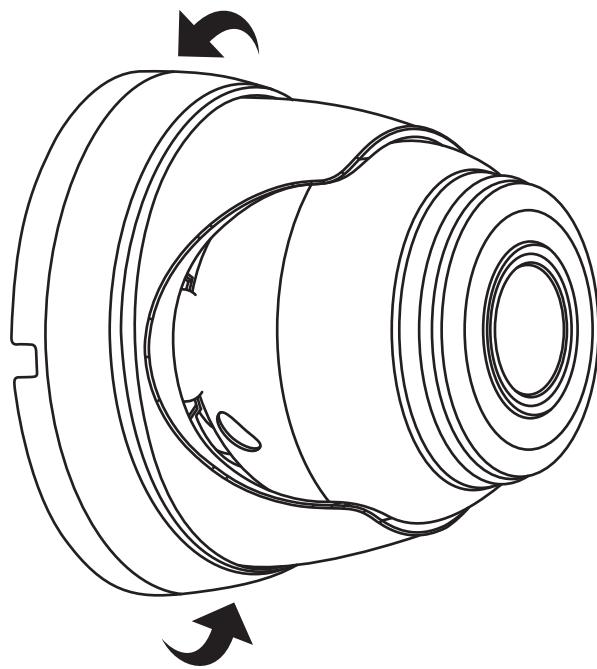


2. Enlever le support de la caméra.

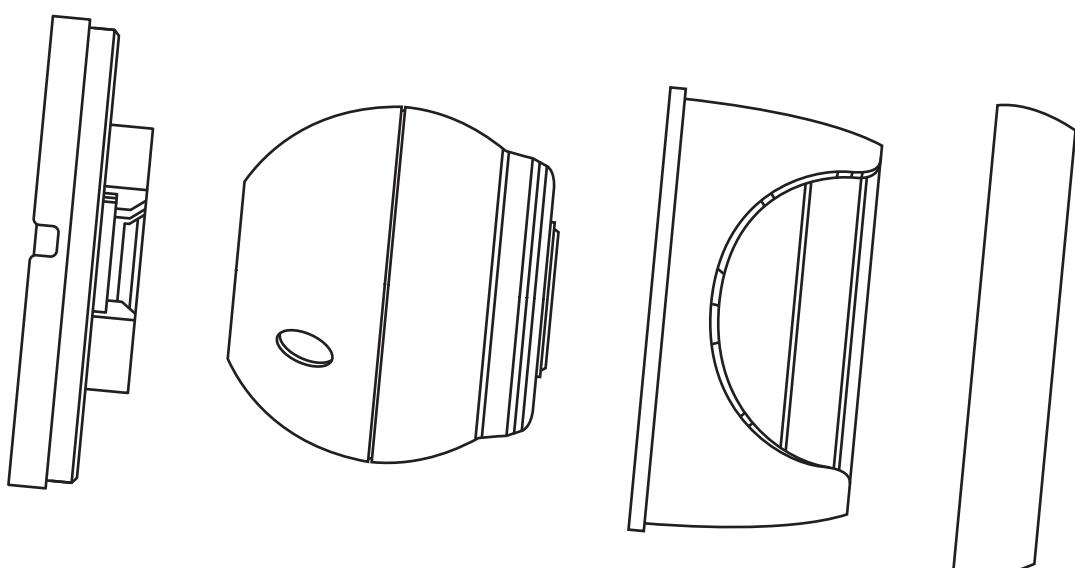


3. Positionner l'autocollant à la place sélectionnée. Percer les trous puis insérer les vis.

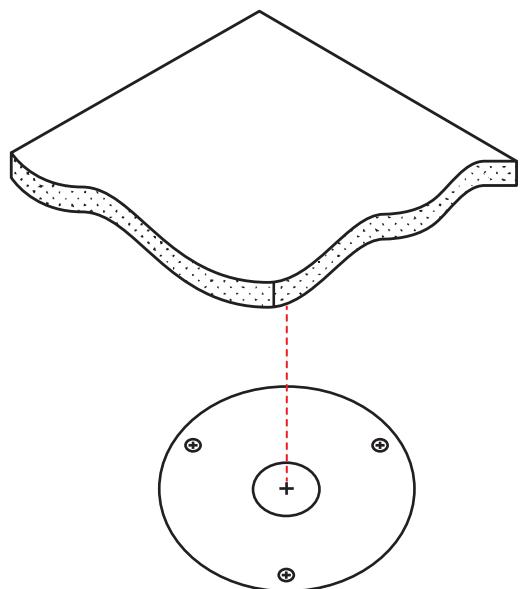


4. Fixer le piédestal à la caméra en vissant les vis.

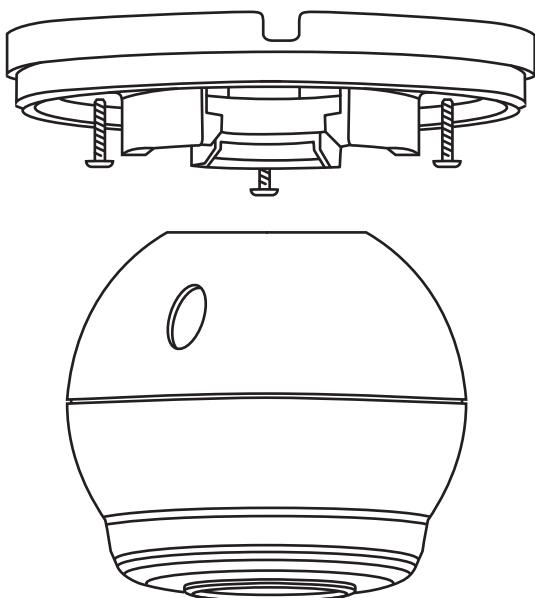

5. Ajuster l'angle de la caméra et installer le collier.

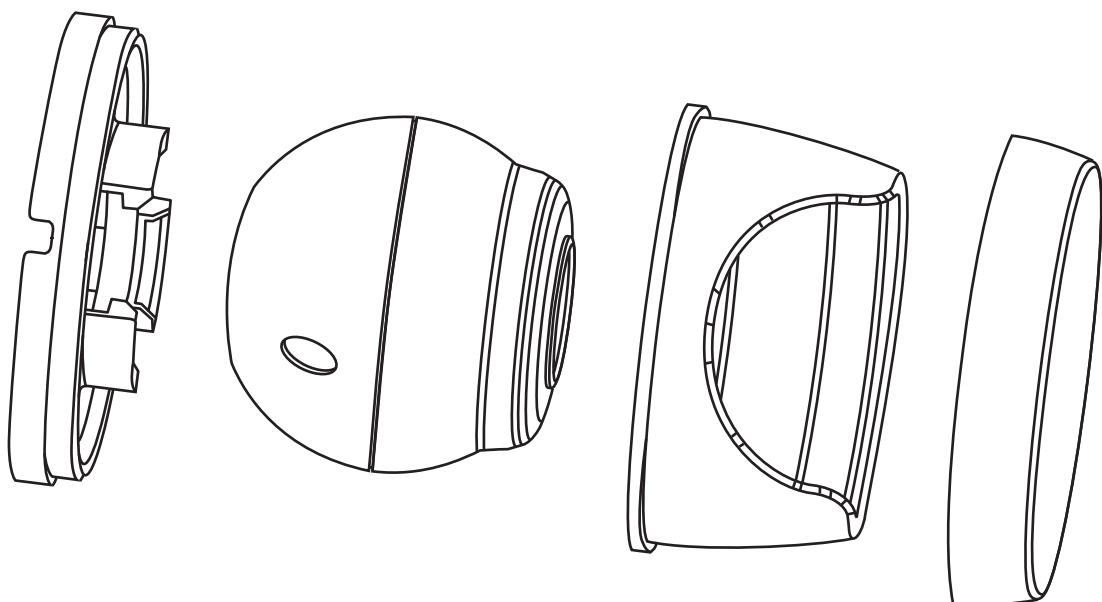


6. Resserrer le collier de la caméra en le tournant.

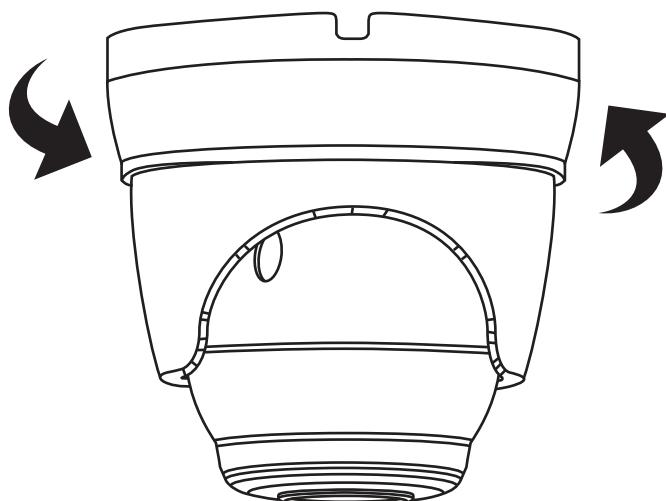


Installation de la caméra PD20


1. Retirez le capot de protection dôme en dévissant les trois vis à l'aide de la clé Torx fournie.

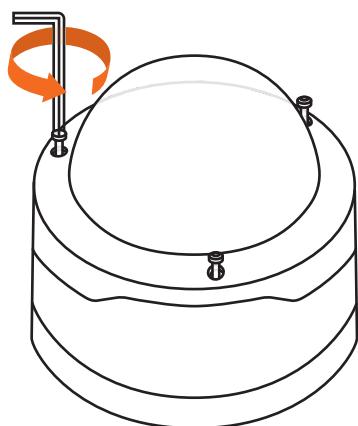


2. Retirez le deuxième capot de protection. Celui-ci est simplement serré.

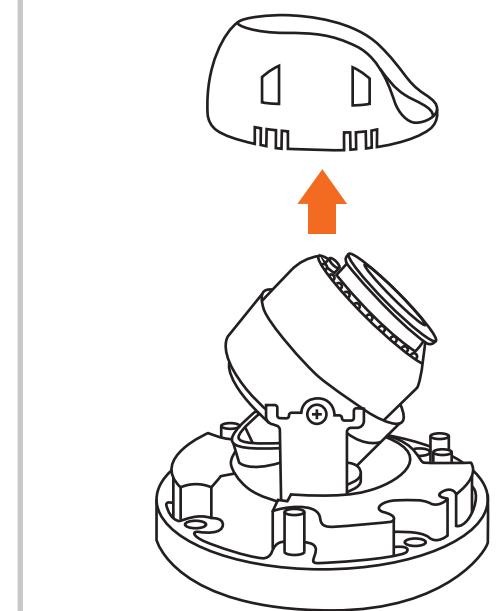


3. Utilisez l'autocollant gabarit pour déterminer la position des trous de perçage.

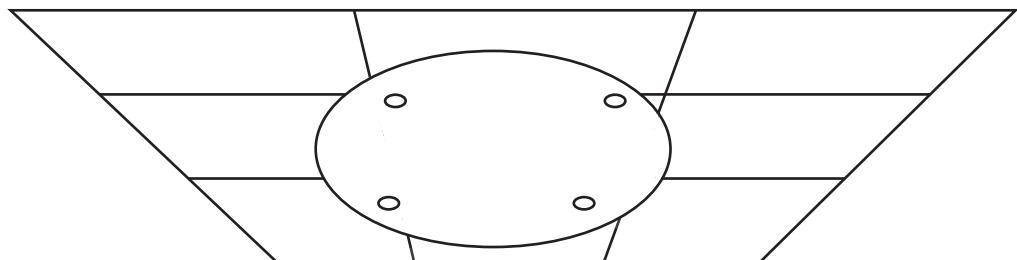


4. Percez les trous et fixez la caméra. (Utilisez une mèche de 6 mm pour les trous de vis et une mèche de 20 mm pour le passage de câble).

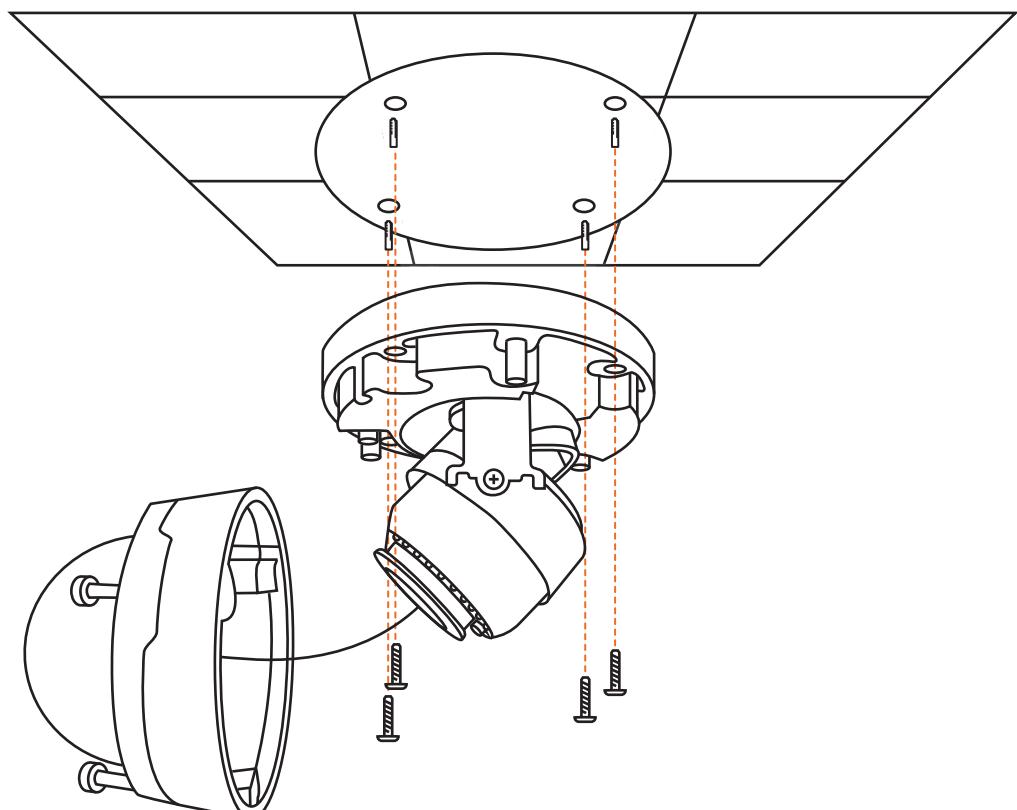


5. Réglez la position de la caméra. Desserrez légèrement la vis de réglage pour régler la hauteur de la caméra.

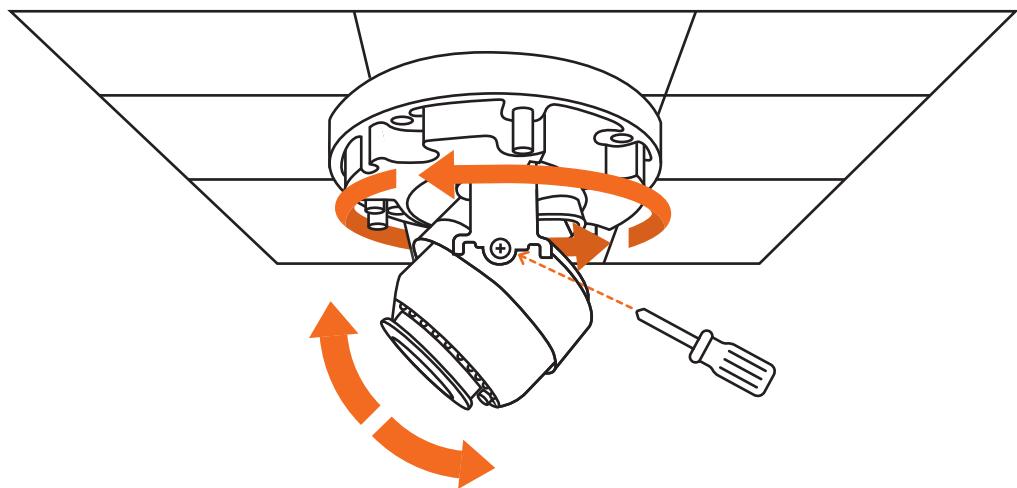


6. Faites pivoter la caméra lorsque les images s'affichent de travers ou à l'envers.

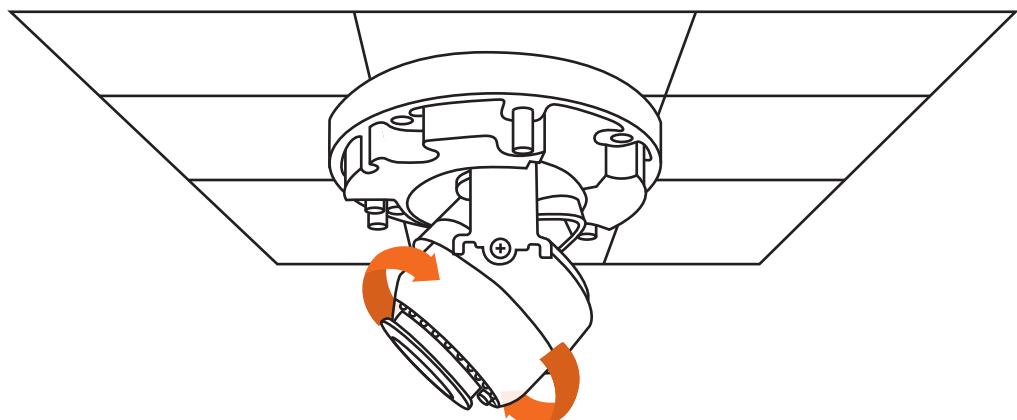


7. Réglez l'objectif zoom avec l'application Bascom sur votre smartphone ou via le menu de l'enregistreur. (Allez à www.bascom.support pour plus d'information).

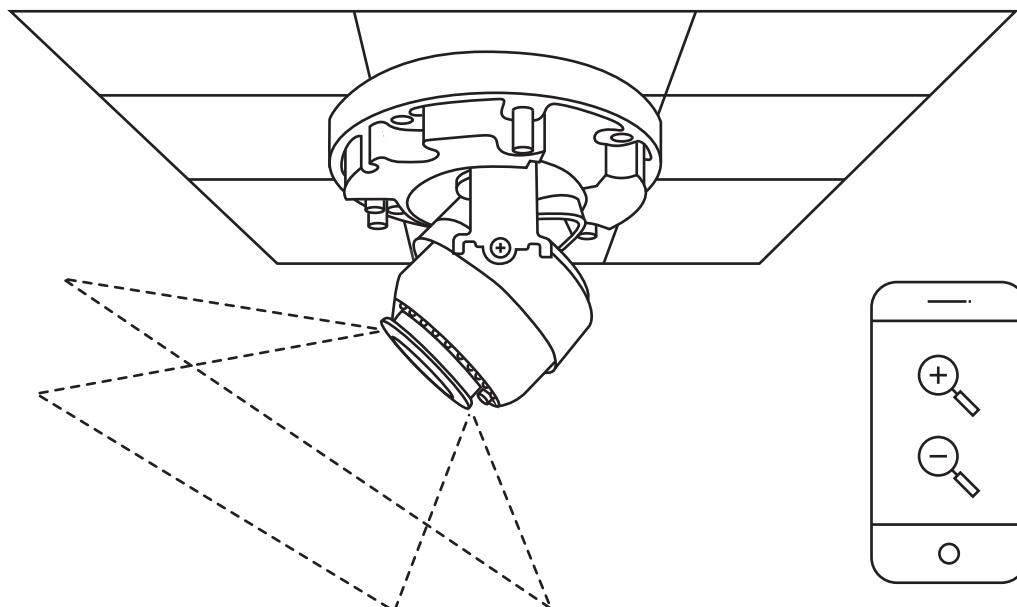


8. Remettez le capot de protection en place.

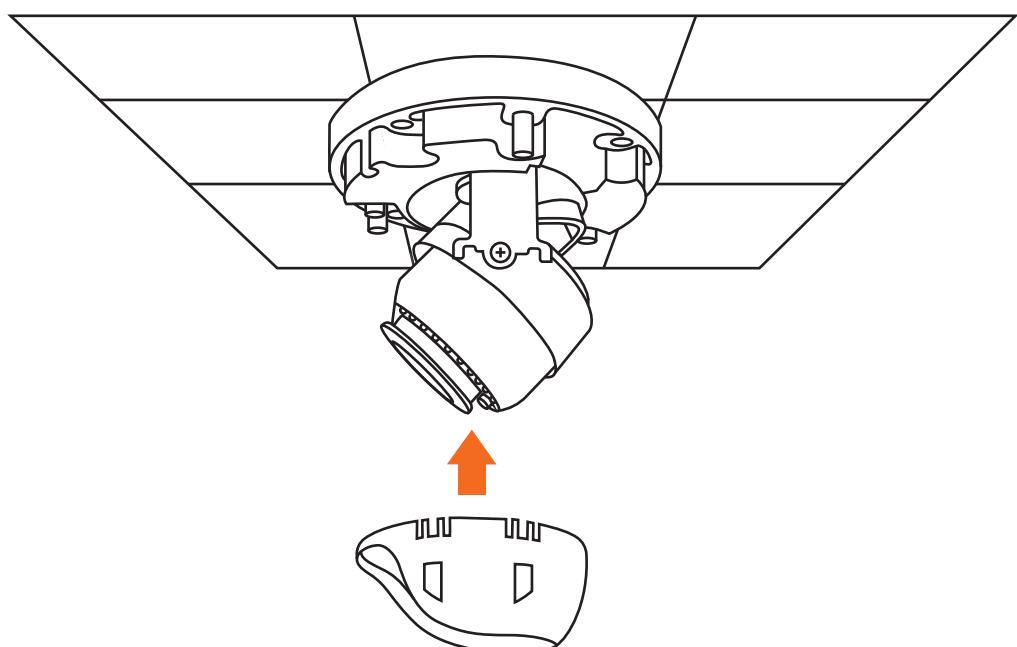

9. Remettez le capot de protection dôme en place et fixez les trois vis.

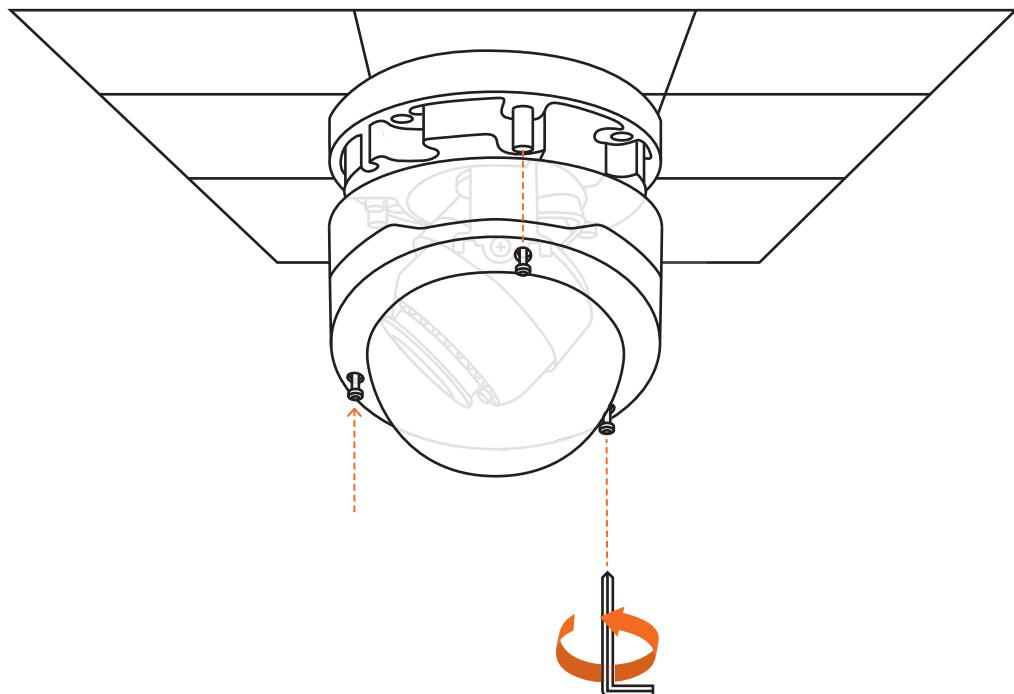


10. Enlevez les marques de doigts.

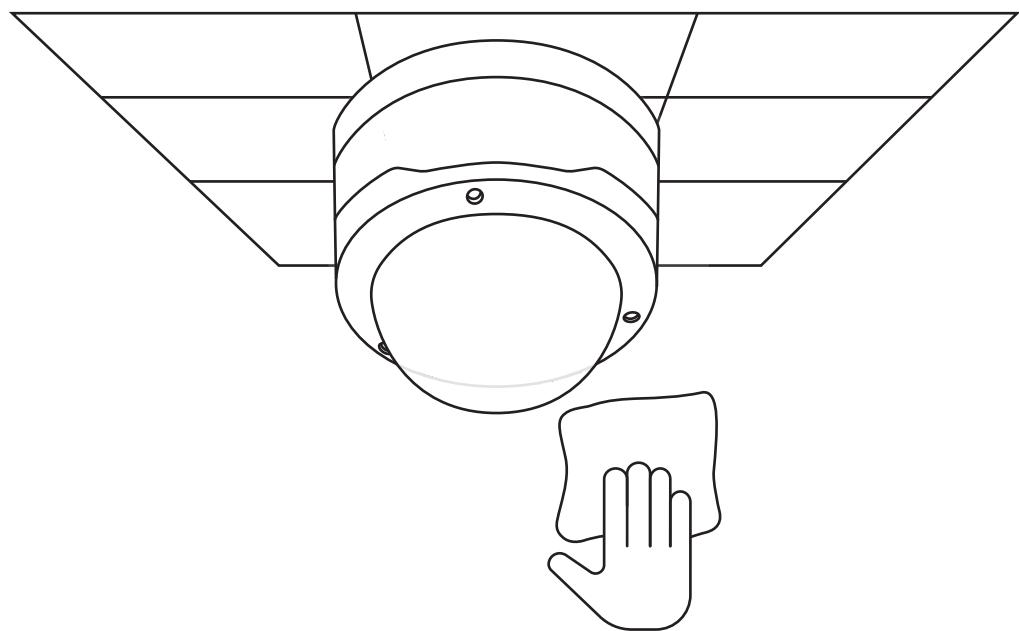


Installation de la caméra XD50


1. Retirez le capot de protection dôme en dévissant les trois vis à l'aide de la clé Torx fournie.

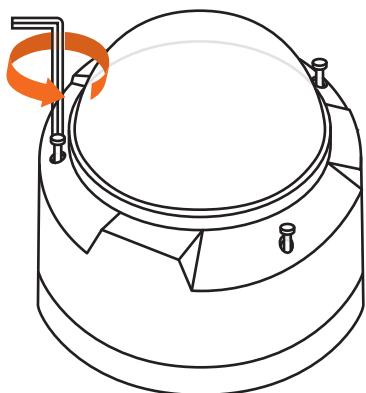


2. Retirez le deuxième capot de protection. Celui-ci est simplement serré.

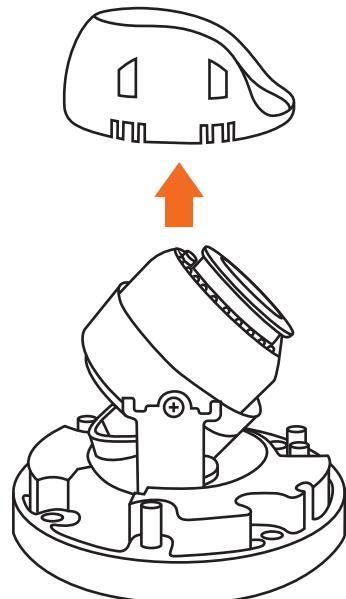


3. Utilisez l'autocollant gabarit pour déterminer la position des trous de perçage.

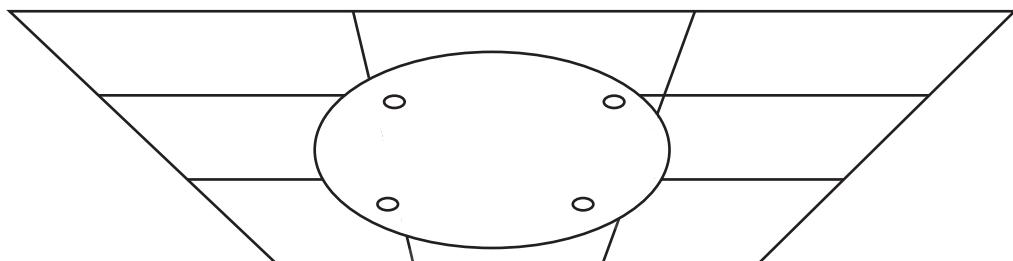


4. Percez les trous et fixez la caméra. (Utilisez une mèche de 6 mm pour les trous de vis et une mèche de 20 mm pour le passage de câble).

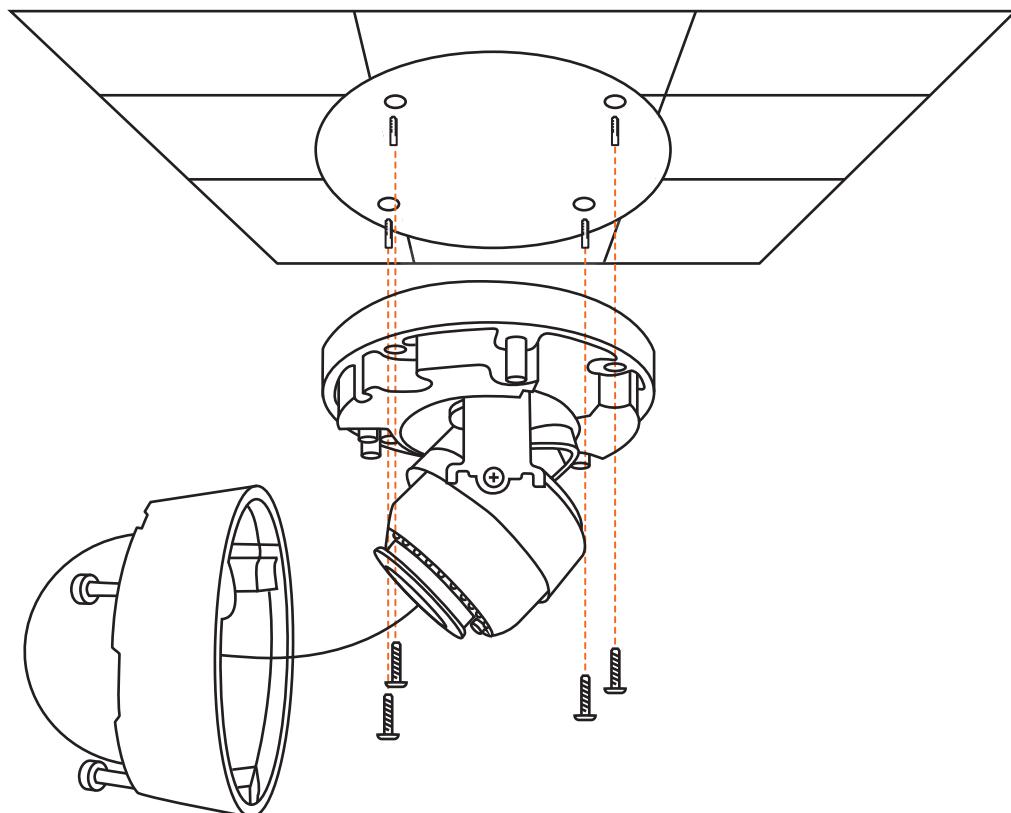


5. Réglez la position de la caméra. Desserrez légèrement la vis de réglage pour régler la hauteur de la caméra.

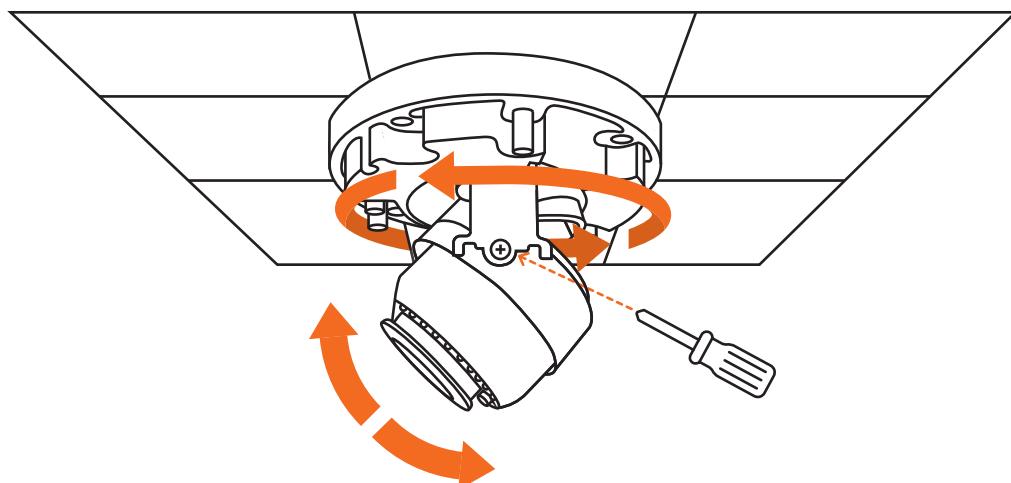


6. Faites pivoter la caméra lorsque les images s'affichent de travers ou à l'envers.

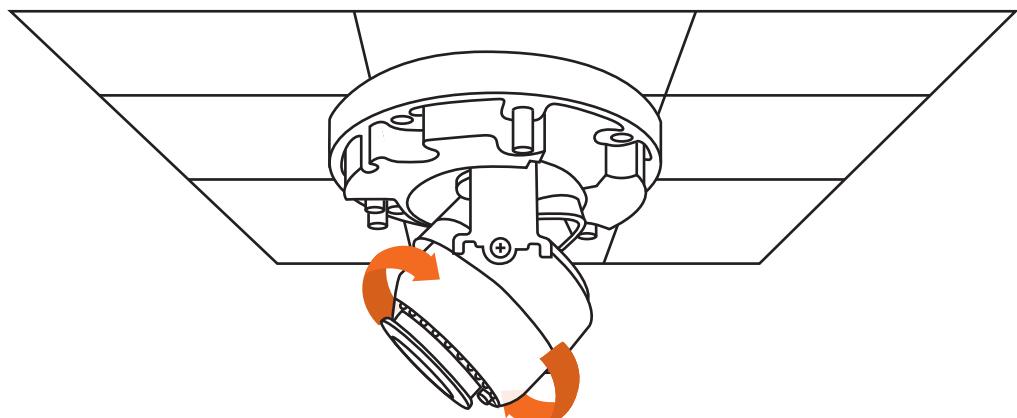


7. Réglez l'objectif zoom avec l'application Bascom sur votre smartphone ou via le menu de l'enregistreur. (Allez à www.bascom.support pour plus d'information).

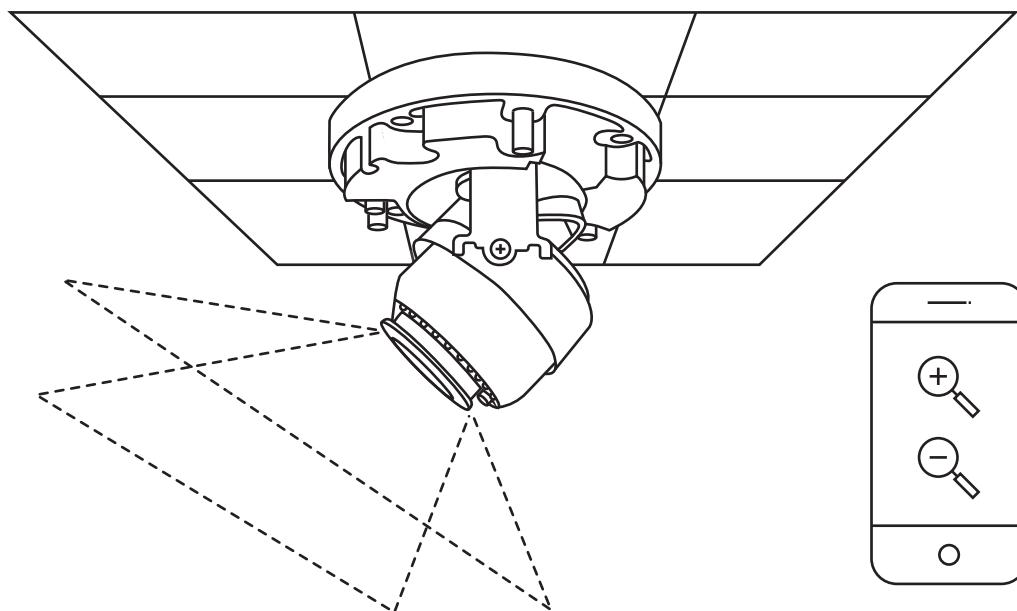


8. Remettez le capot de protection en place.

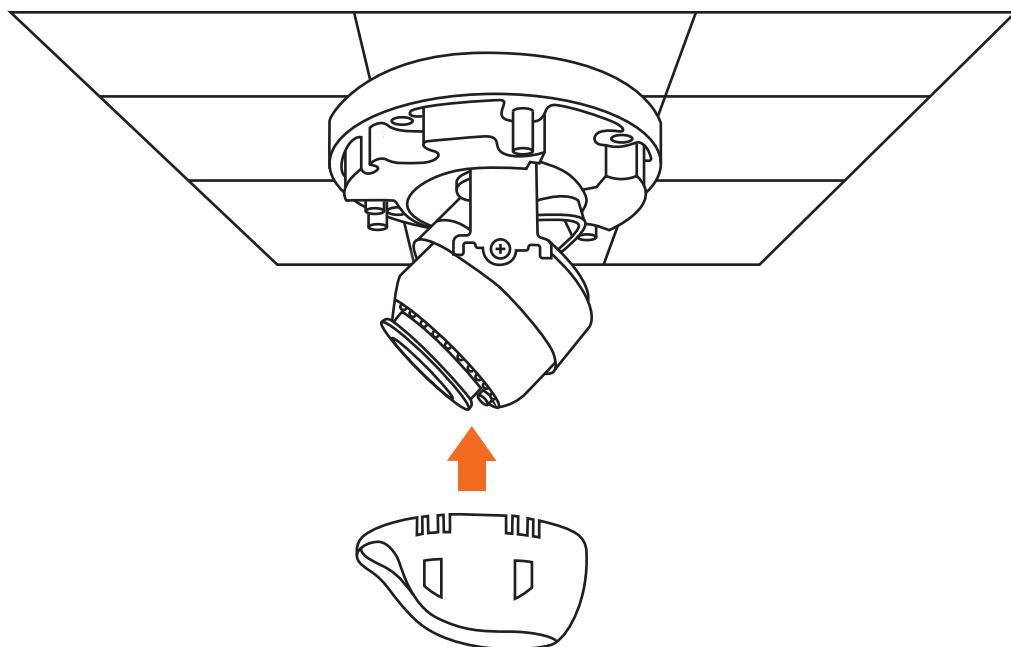

9. Remettez le capot de protection dôme en place et fixez les trois vis.

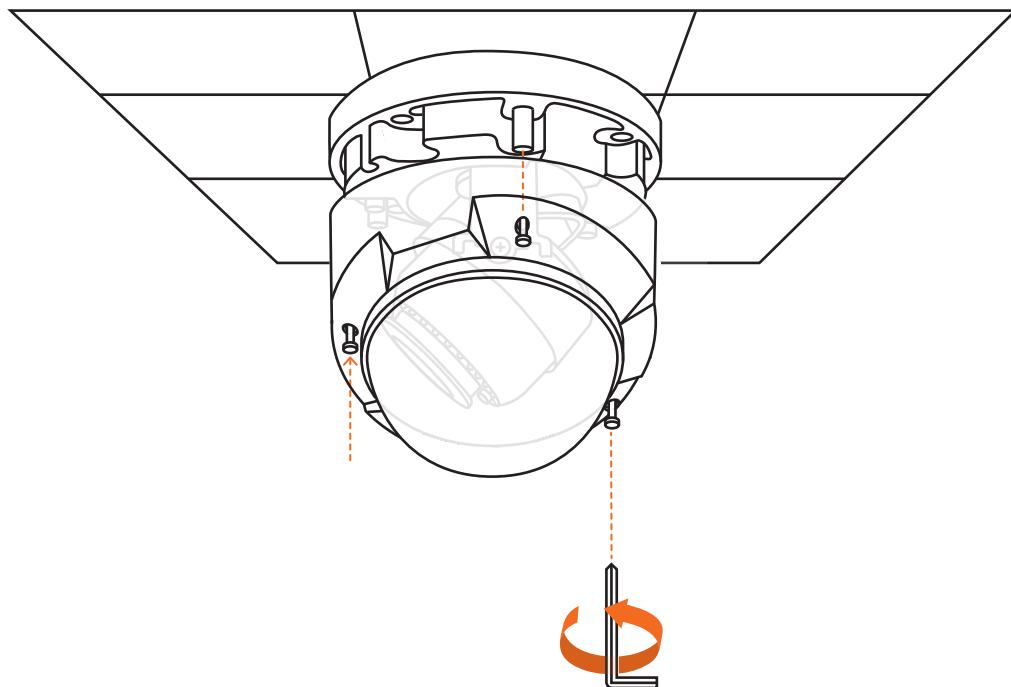


10. Enlevez les marques de doigts.

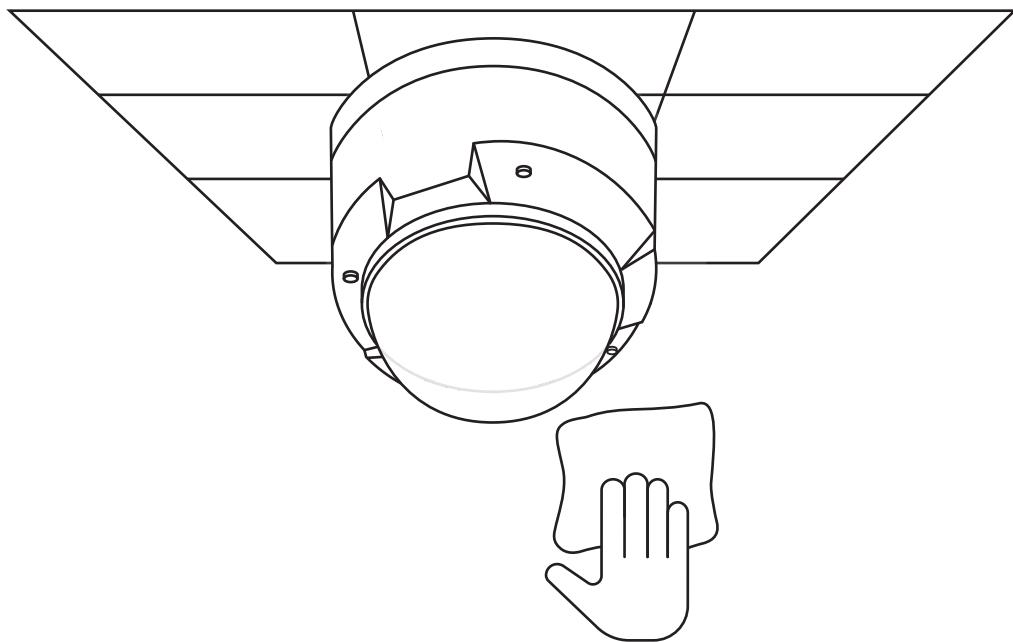

Installation de la caméra PB30

1. Fixer le piédestal.

2. Ajuster la caméra dans la bonne position.

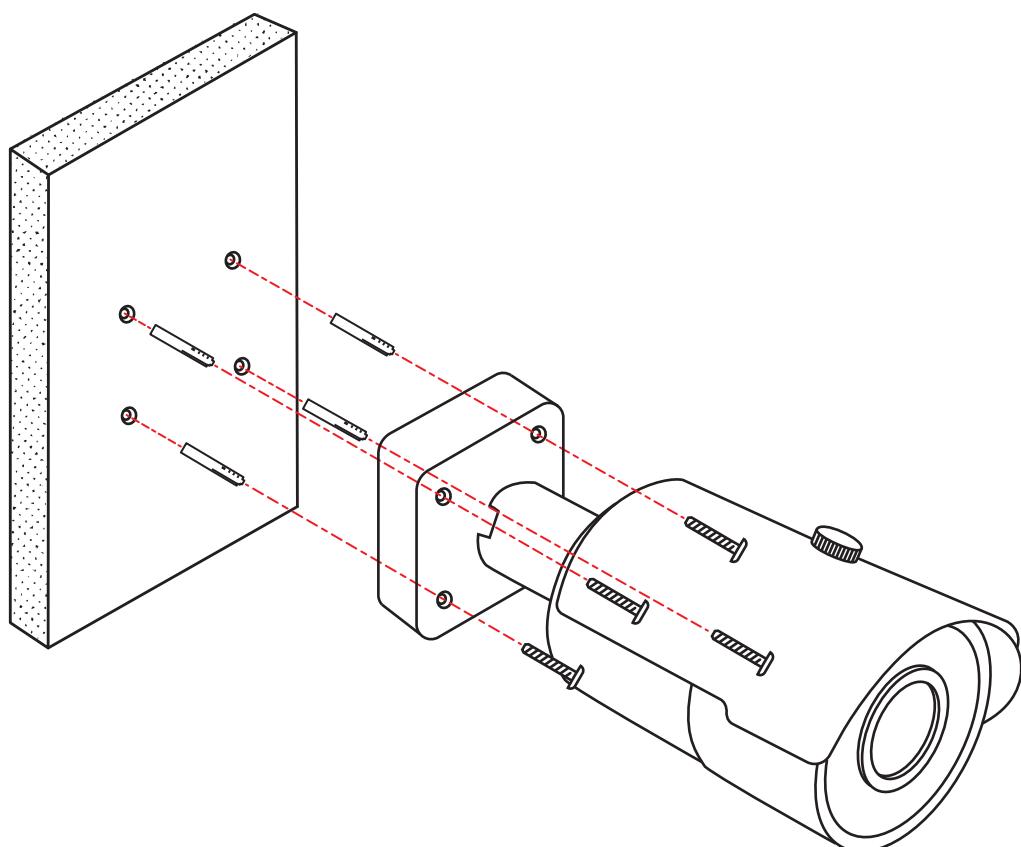


Installation de la caméra PB40

1. Fixer le piédestal.

2. Ajuster la caméra dans la bonne position.

3. Réglez l'objectif zoom avec l'application Bascom sur votre smartphone ou via le menu de l'enregistreur. (Allez à www.bascom.support pour plus d'information).

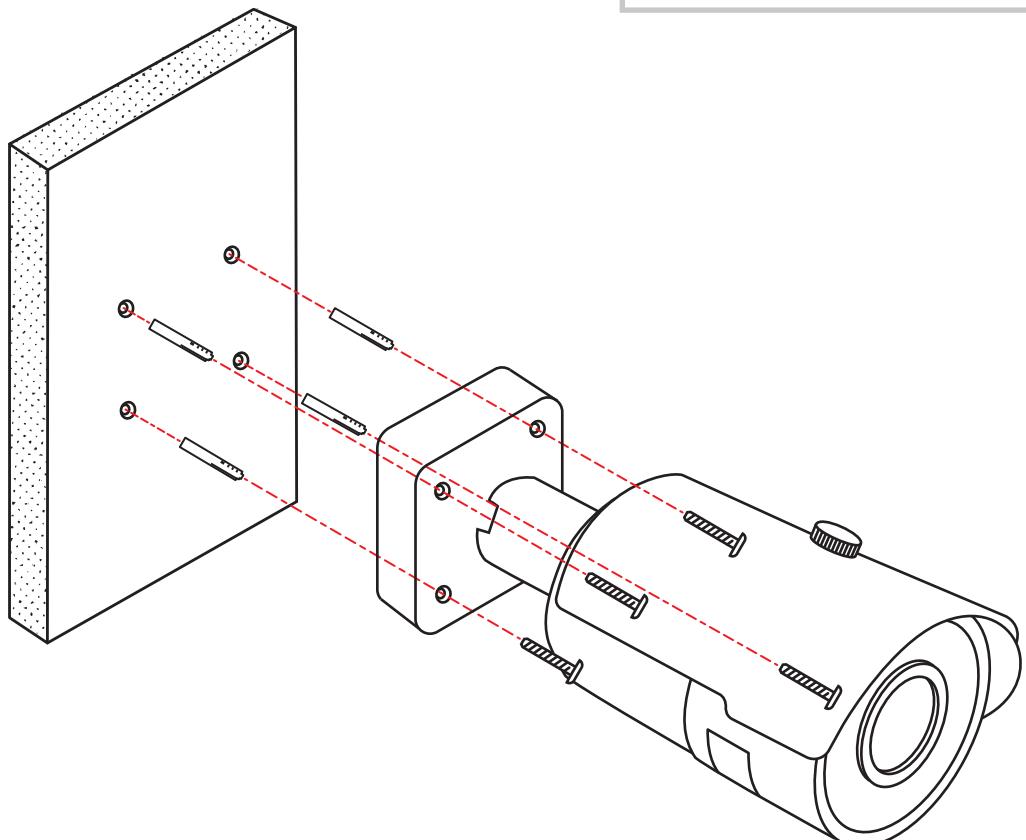


Installation de la caméra XB40

1. Fixer le piédestal.

2. Ajuster la caméra dans la bonne position.

3. Réglez l'objectif zoom avec l'application Bascom sur votre smartphone ou via le menu de l'enregistreur. (Allez à www.bascom.support pour plus d'information).

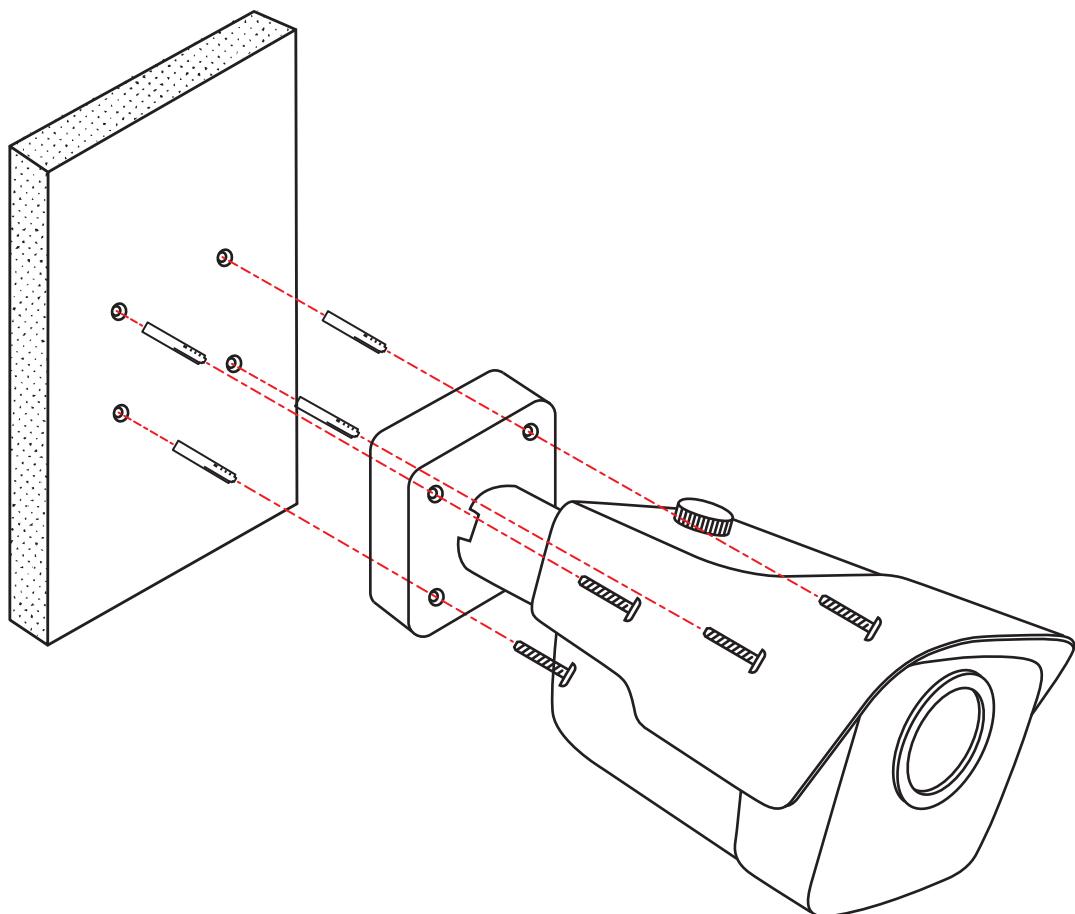

Spécifications

| CAMERA | XD10 | PB30 | PD20 | PB40 | XD50 | XB40 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Foyer | 2.8mm | 2.8mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm |
| Anti-vandalisme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Convient pour l'extérieur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vision nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP |
| PoE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions en mm | 100 x 100 | 200 x 100 | 150 x 115 | 210 x 100 | 150 x 115 | 250 x 100 |

Garantie



Tous les produits de Bascom bénéficient d'une garantie de 2 ans. Si votre produit présente un dysfonctionnement dans les 2 ans suivant l'achat, contactez votre fournisseur pour faire appel à ce système de garantie.

Élimination des anciens appareils

Pour les ménages privés: informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole sur le produit signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez apporter ce produit aux points de collecte désignés où il sera accepté gratuitement.

Alternativement, dans certains pays, vous pourrez peut-être retourner vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

La mise au rebut de ce produit correctement aidera à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets.

Veuillez contacter votre autorité locale pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche.

Pour les utilisateurs professionnels de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre au rebut des équipements électriques et électroniques (EEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Pour élimination dans des pays hors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez jeter ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la méthode de mise au rebut appropriée.



Veiligheidinstructies



Producten van Bascom zijn ontworpen en getest om te voldoen aan strenge veiligheidseisen. Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u met het product gaat werken en raadpleeg deze nogmaals, indien nodig, zodat u het product altijd op een veilige manier gebruikt.

- ☒ Volg nauwkeurig de bedieningsinstructies bij het aansluiten van dit product.
- ☒ Houd alle delen van het product buiten het bereik van kinderen.
- ☒ Laat het product niet vallen en schud niet met het product. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakeling en fijne mechaniek beschadigen.
- ☒ Gebruik altijd de meegeleverde netvoedingen om het product van stroom te voorzien.
- ☒ Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren.
- ☒ Reinig enkel de buitenkant van het product met een zachte droge doek.
- ☒ Haal het product los van de spanningsbron voordat deze wordt gereinigd.
- ☒ Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het product schoon te maken.
- ☒ Neem contact op met uw leverancier indien u twijfelt over de bedieningswijze, de veiligheid of het aansluiten van dit product.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen en geharmoniseerde normen: 2014/30/EU (EMC) en 2011/65/EU (RoHS). Een kopie van de conformiteitverklaring kunt u vinden op de website: www.bascom-cameras.com/conformity/IPX



Bascom Camera's B.V.
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
The Netherlands


Helpcentrum

Heeft u vragen over het aansluiten of gebruik van uw camerasysteem?
Bezoek dan ons helpcentrum.

Ga naar: www.bascom.support


Inhoud Verpakking

CAMERA




Installatie XD10


1. Verwijder de bovenste ring door deze los te draaien.

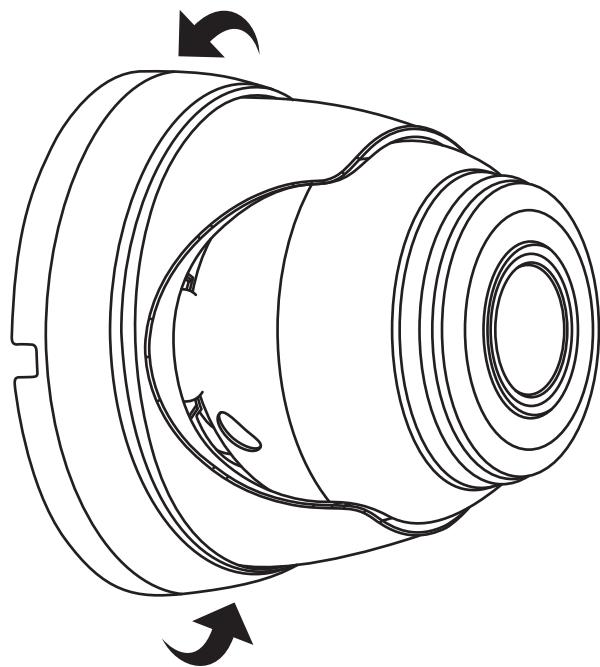


2. Maak de beugel los van de camera.

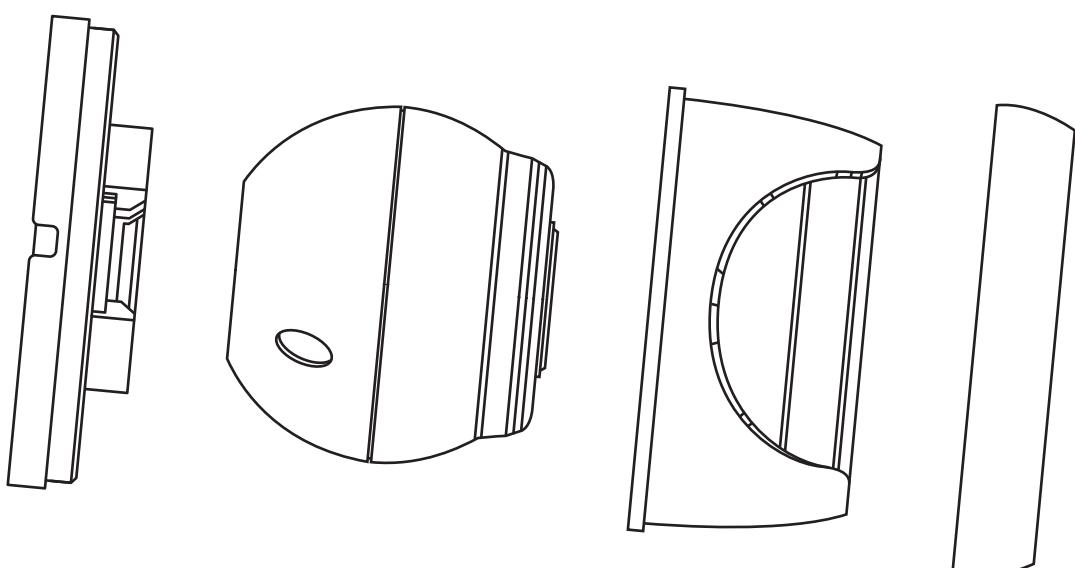


3. Plaats de sticker op de plaats waar u de camera wilt installeren.

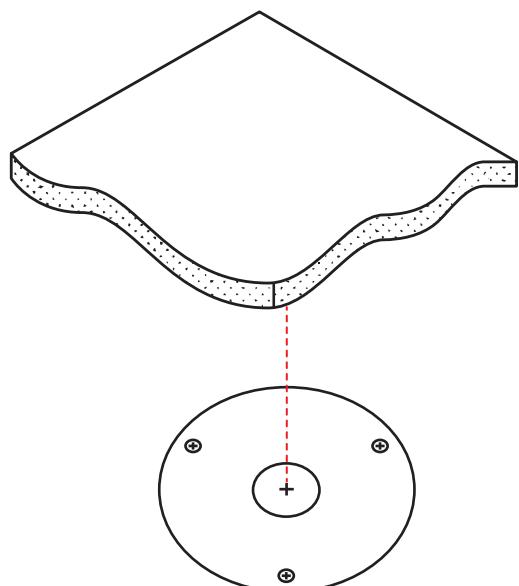


4. Monteer de beugel.

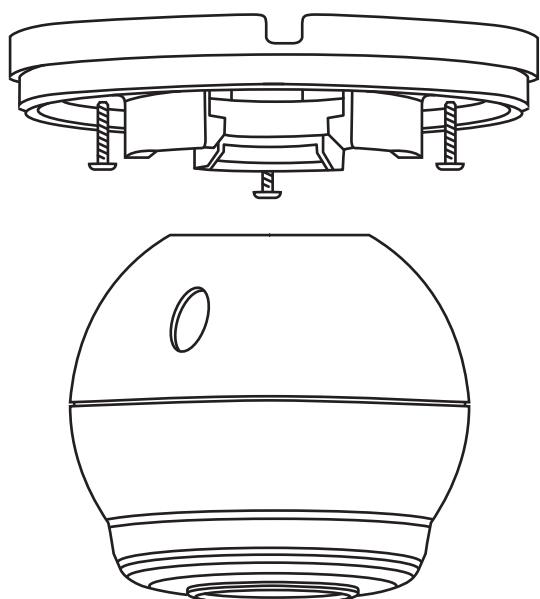

5. Draai de camera in de gewenste positie en plaats de ringen terug.

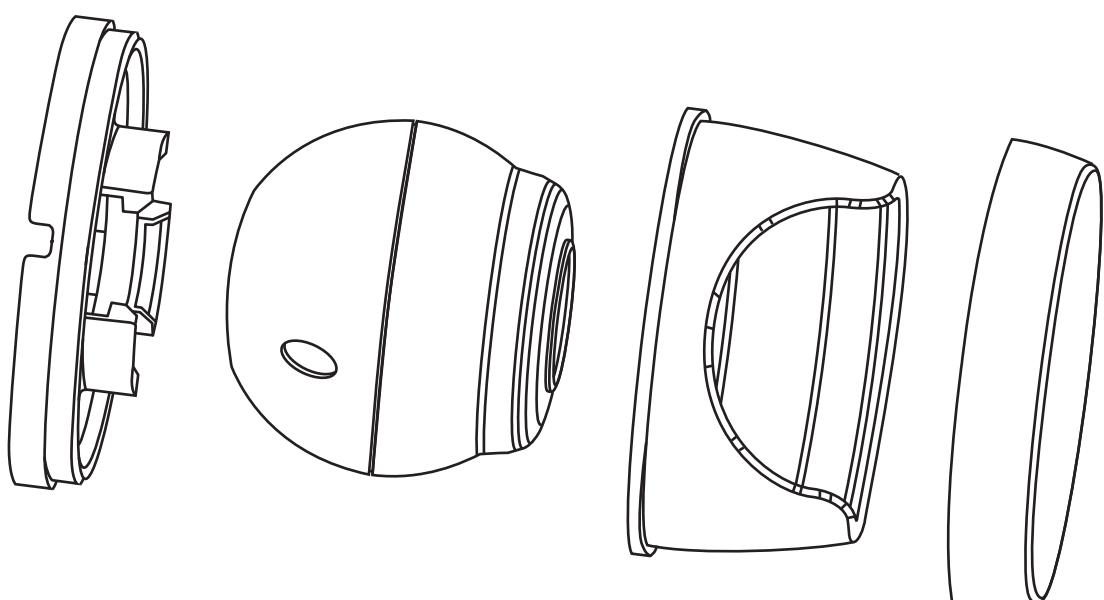


6. Draai de bovenste ring vast.

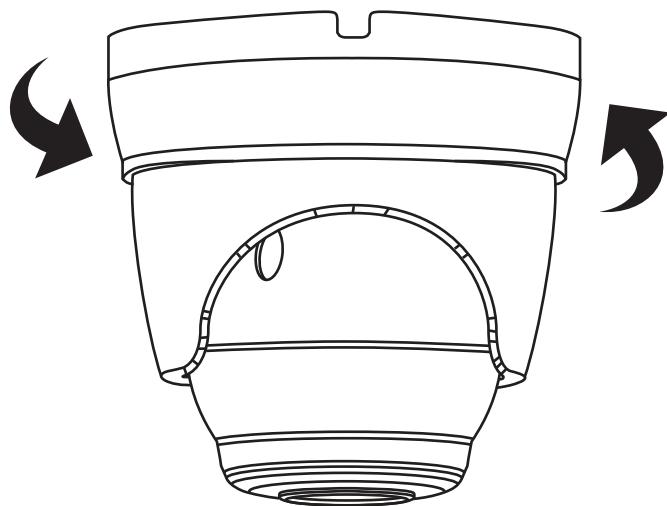


Installatie PD20


1. Verwijder de dome beschermkap door drie schroeven los te draaien met de meegeleverde Torx-sleutel.

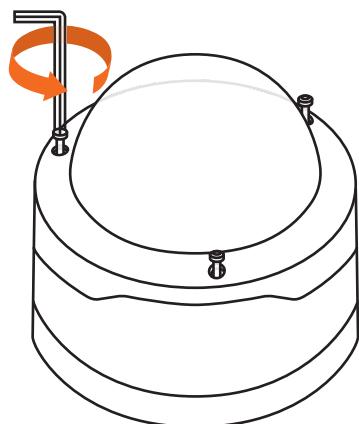


2. Verwijder de tweede beschermkap. Deze is enkel vastgeklemd.

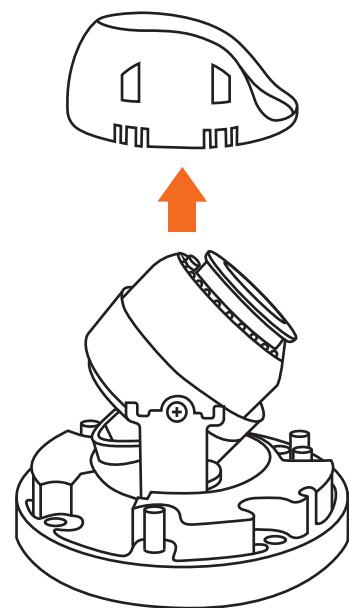


3. Gebruik de hulpsticker om de positie van de boorgaten te bepalen.

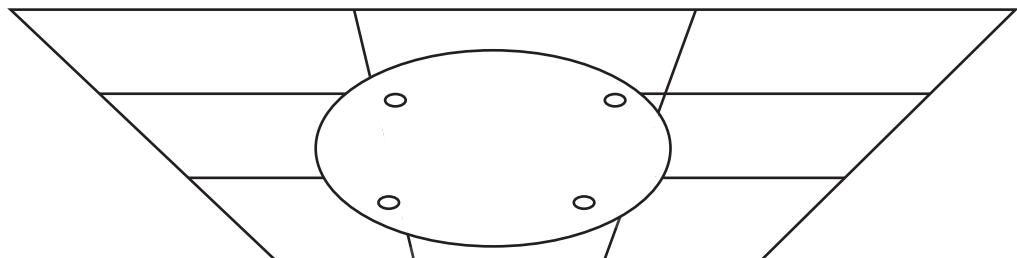


4. Boor de gaten en zet de camera vast. (Gebruik een 6mm boor voor de schroefgaten en een 20mm boor voor kabeldoorgang).

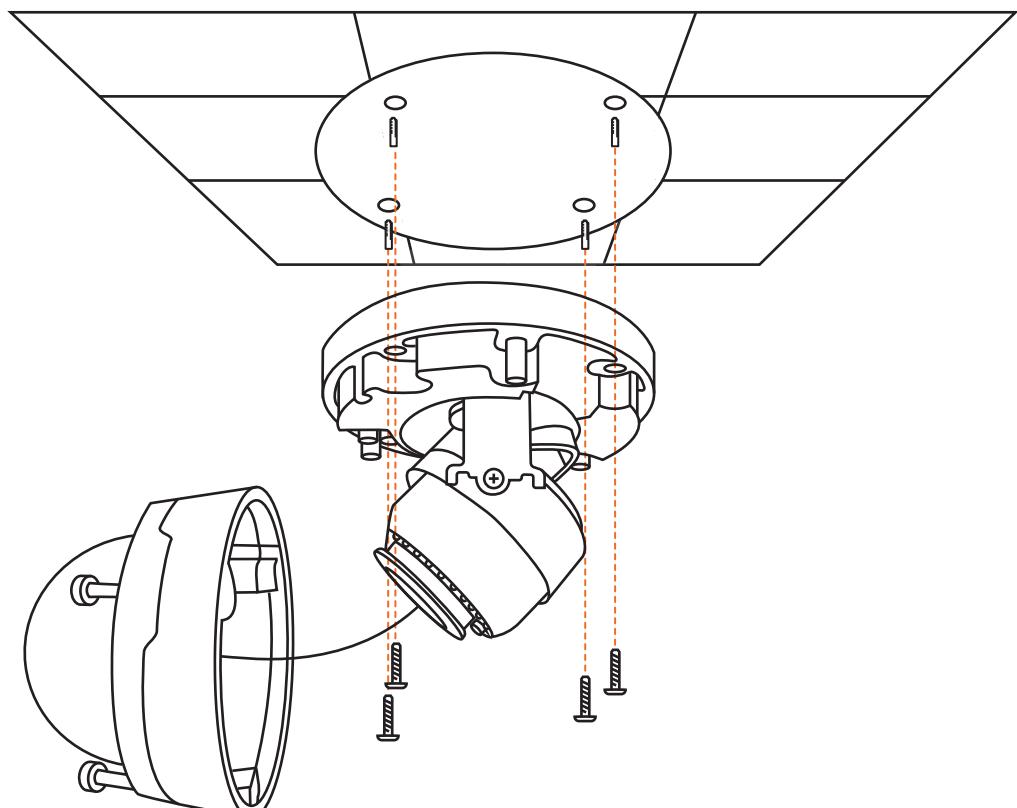


5. Stel de positie van de camera in. Draai de stelschroef iets losser om de camera in hoogte te verstellen.

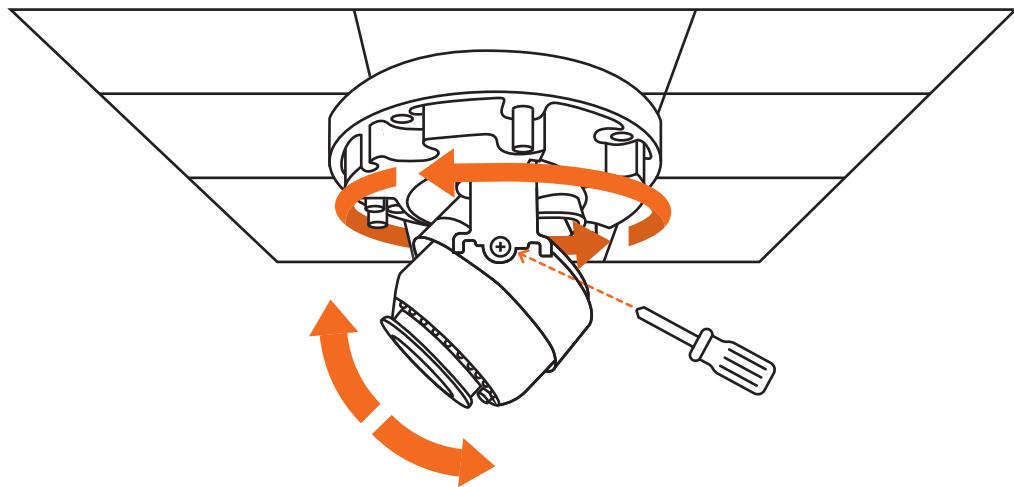


6. Roteer de camera zodra beelden scheef of omgekeerd worden weergegeven.

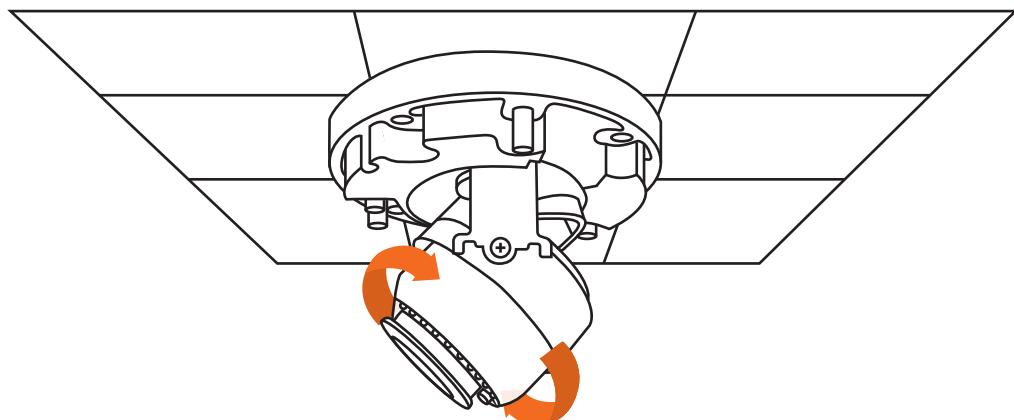


7. Stel de zoomlens in met de Bascom app op uw smartphone of via het menu van de recorder. (Ga naar www.bascom.support voor meer informatie).

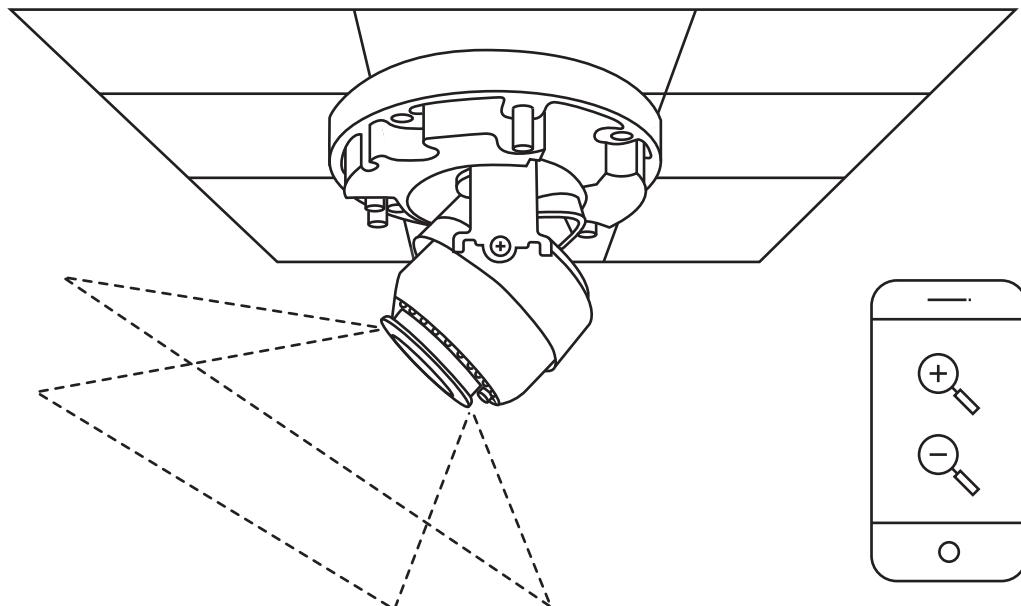


8. Plaats de beschermkap terug.

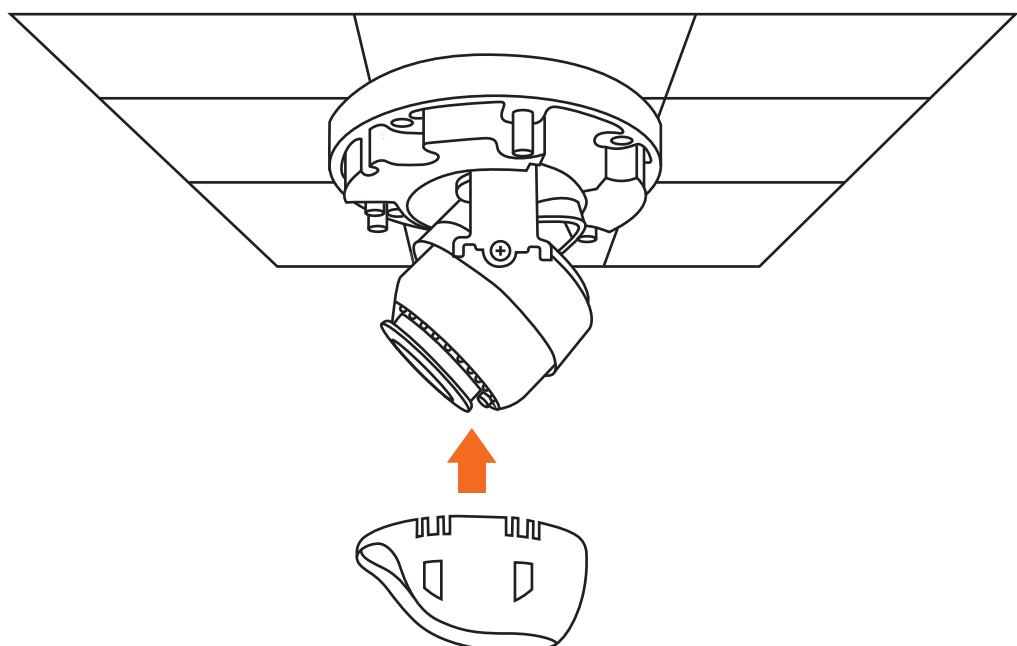

9. Plaats de dome beschermkap terug en draai de drie schroeven vast.

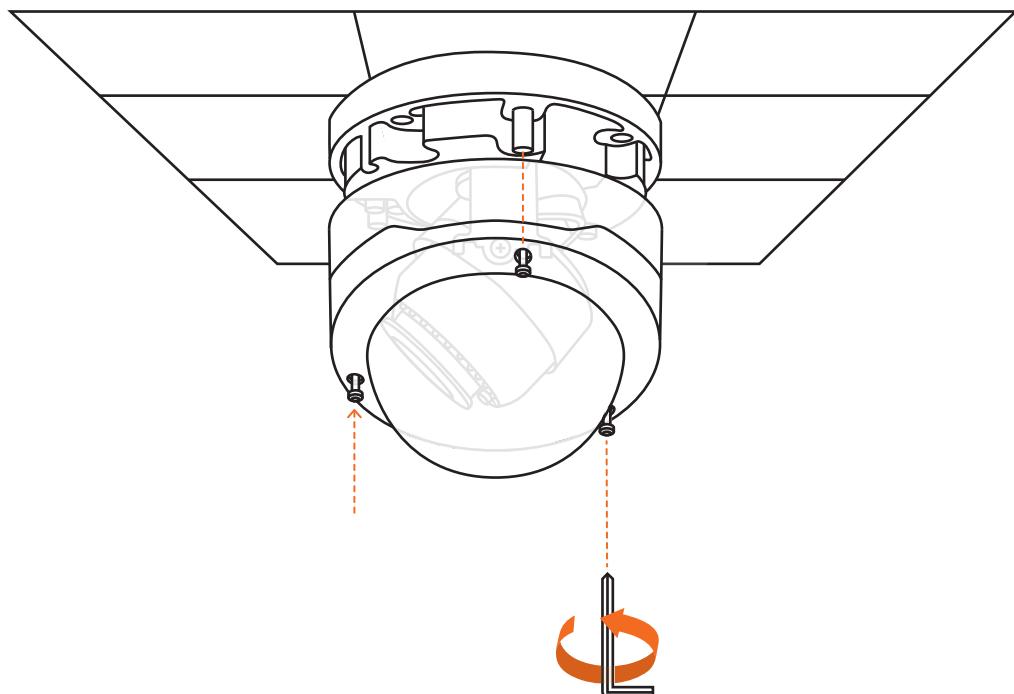


10. Verwijder vingerafdrukken.

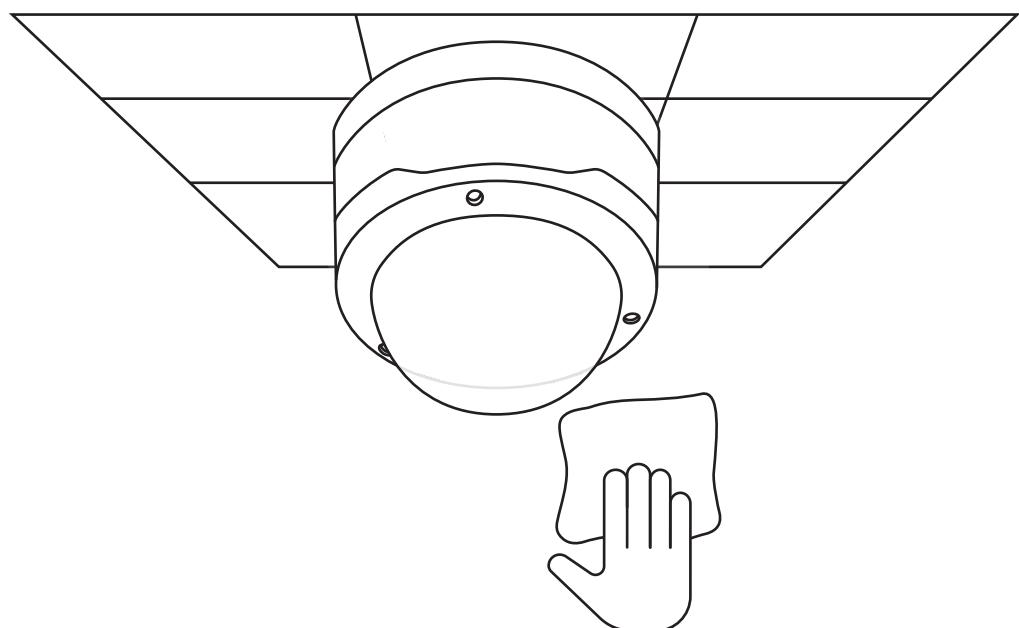


Installatie XD50


1. Verwijder de dome beschermkap door drie schroeven los te draaien met de meegeleverde Torx-sleutel.

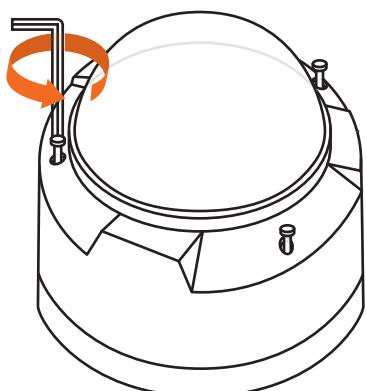


2. Verwijder de tweede beschermkap. Deze is enkel vastgeklemd.

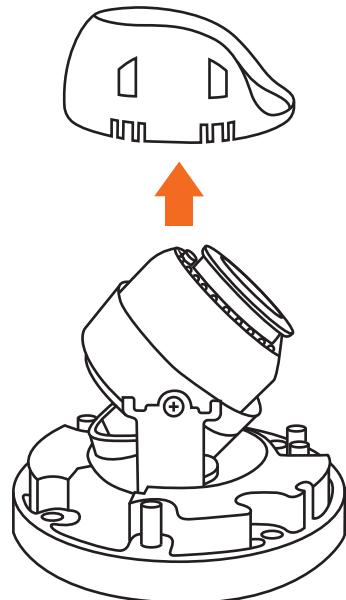


3. Gebruik de hulpsticker om de positie van de boorgaten te bepalen.

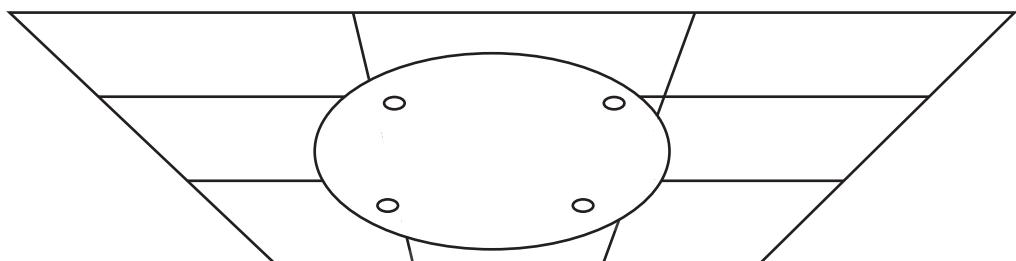


4. Boor de gaten en zet de camera vast. (Gebruik een 6mm boor voor de schroefgaten en een 20mm boor voor kabeldoorgang).

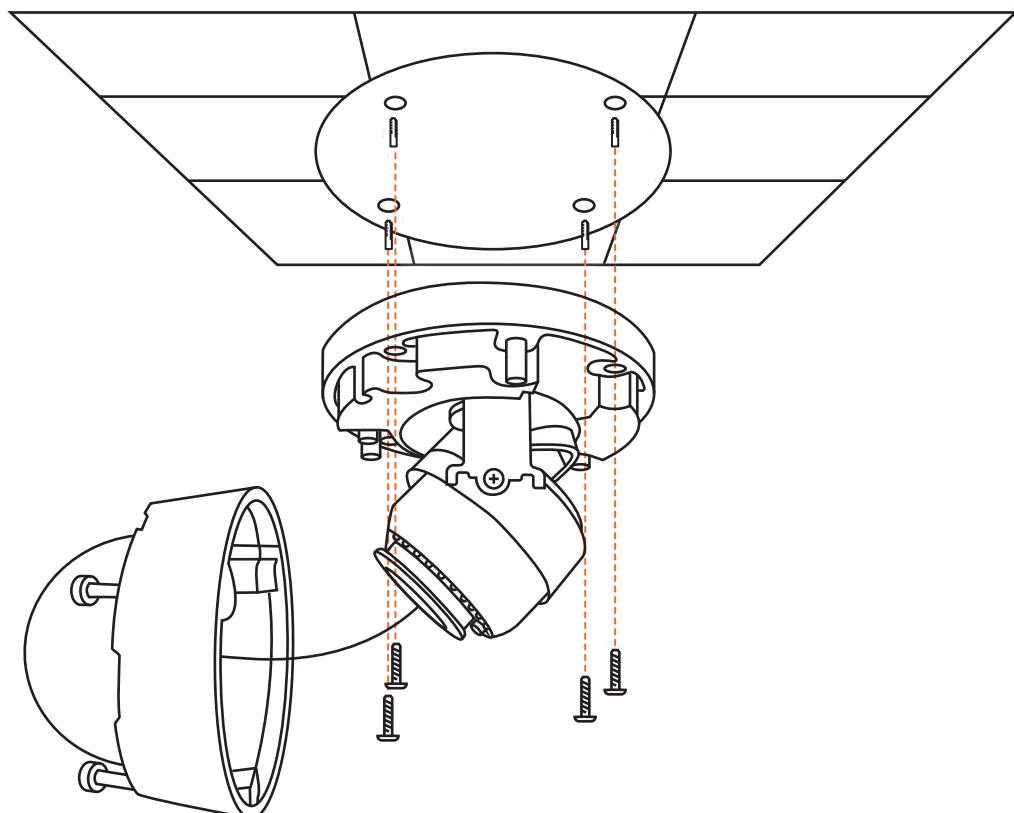


5. Stel de positie van de camera in. Draai de stelschroef iets losser om de camera in hoogte te verstellen.

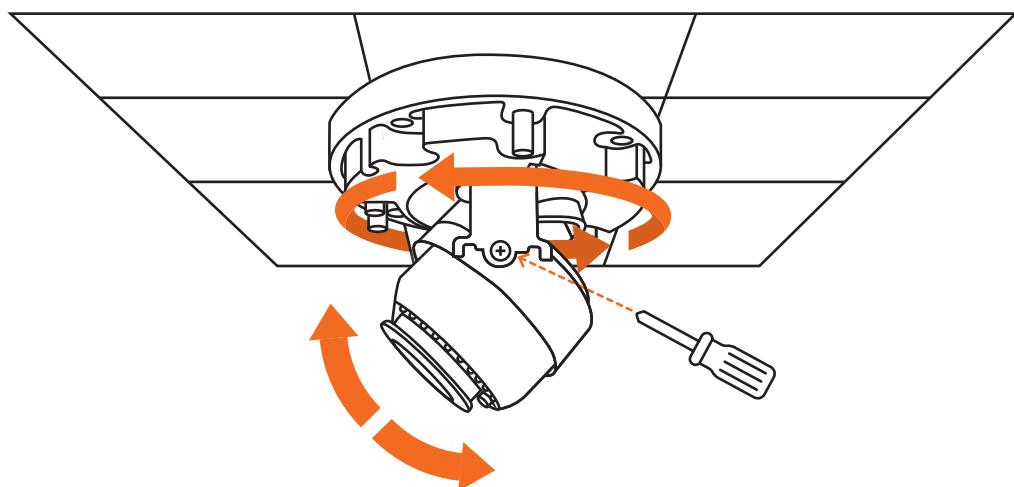


6. Roteer de camera zodra beelden scheef of omgekeerd worden weergegeven.

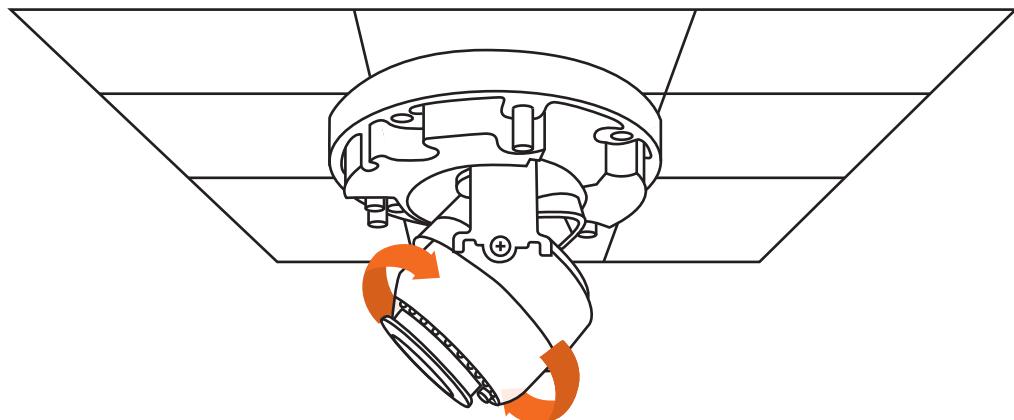


7. Stel de zoomlens in met de Bascom app op uw smartphone of via het menu van de recorder. (Ga naar www.bascom.support voor meer informatie).

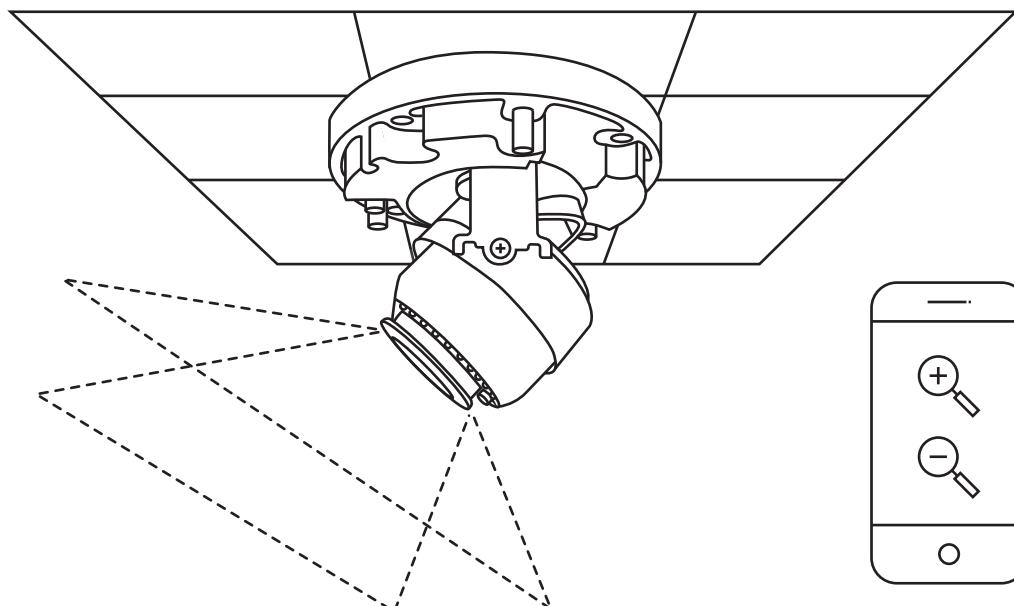


8. Plaats de beschermkap terug.

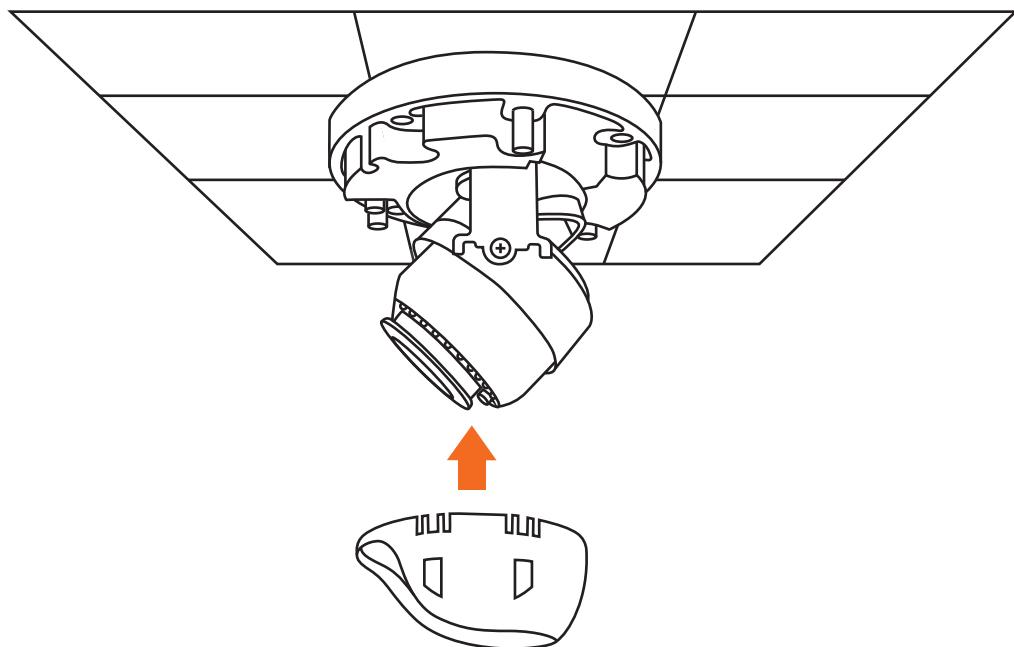

9. Plaats de dome beschermkap terug en draai de drie schroeven vast.

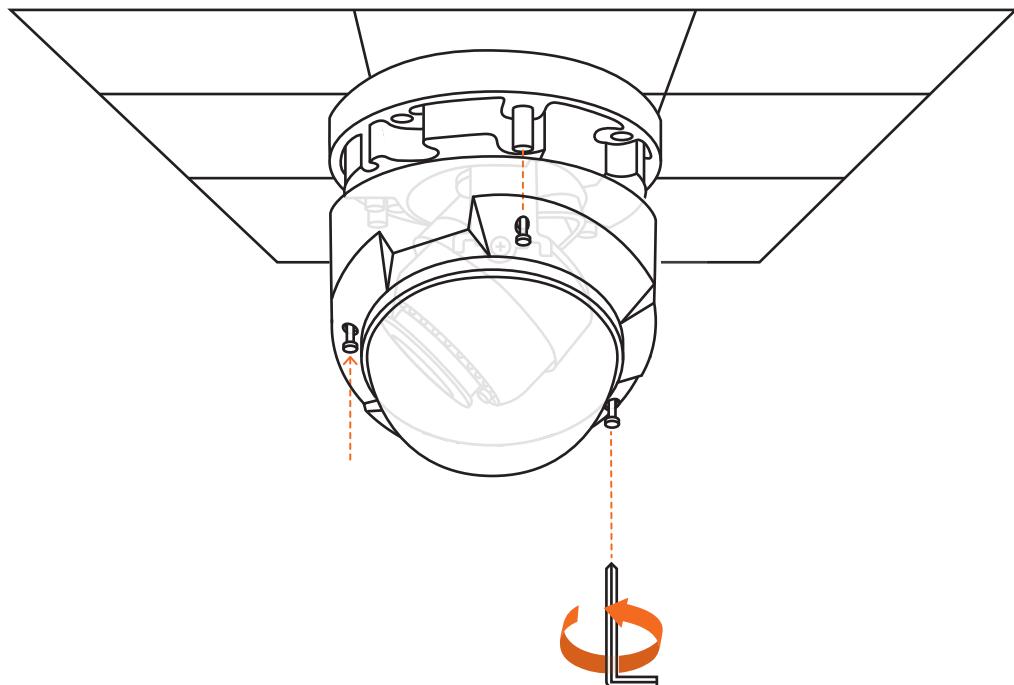


10. Verwijder vingerafdrukken.

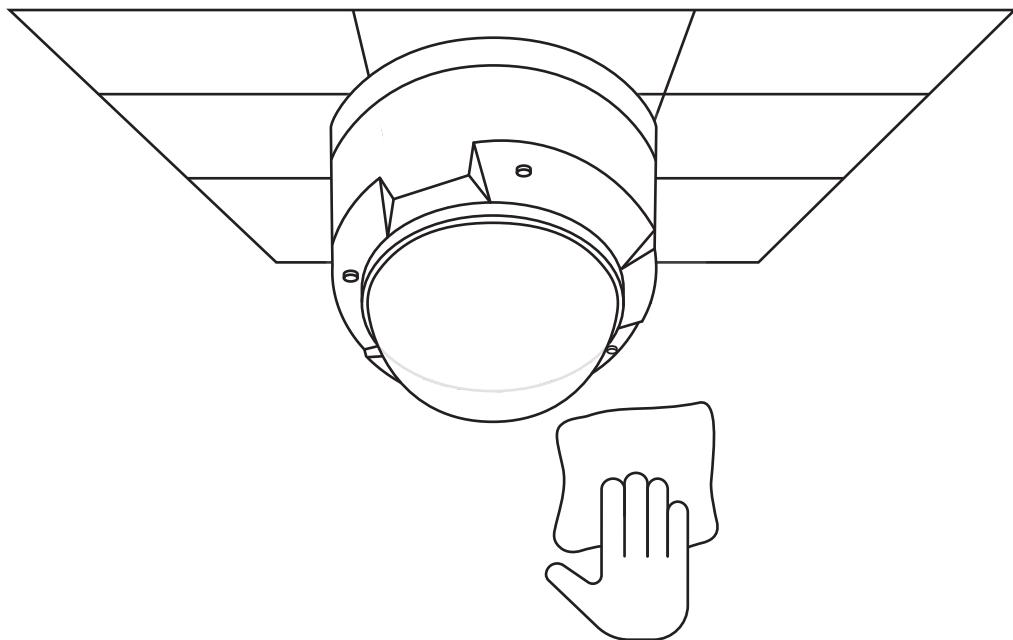

Installatie PB30

1. Monteer de camera.

2. Draai de camera in de gewenste positie.

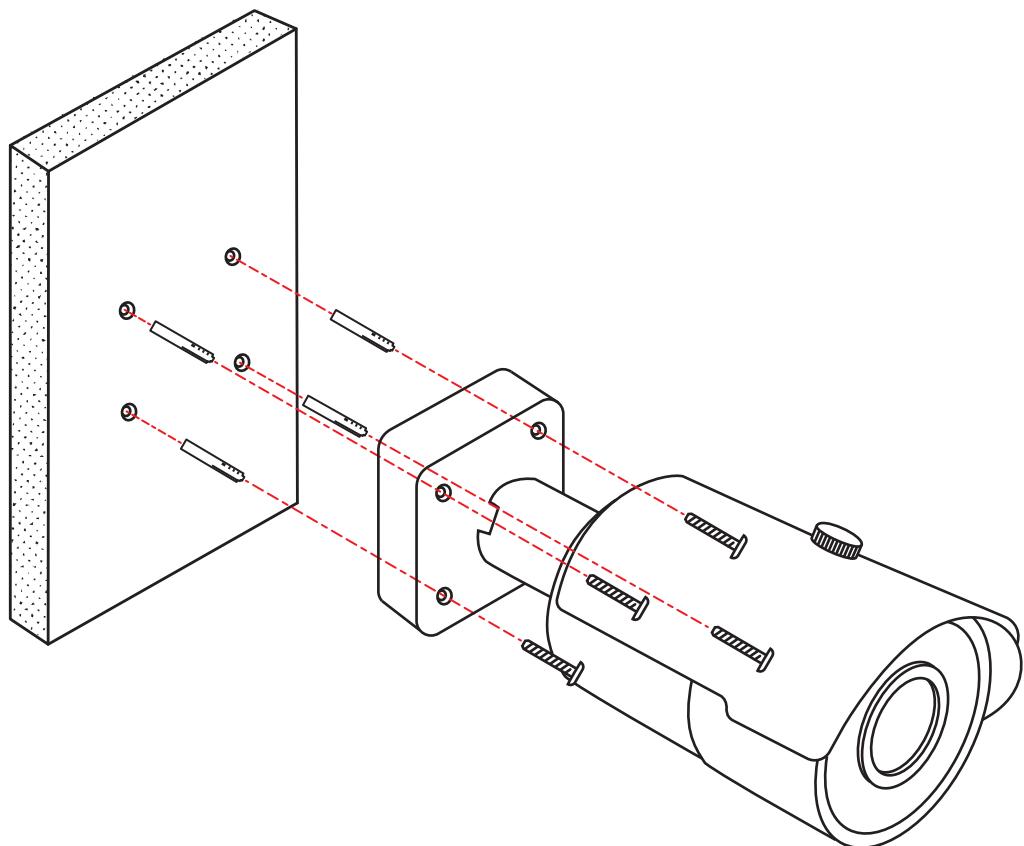


Installatie PB40

1. Monteer de camera.

2. Draai de camera in de gewenste positie.

3. Stel de zoomlens in met de Bascom app op uw smartphone of via het menu van de recorder. (Ga naar www.bascom.support voor meer informatie).

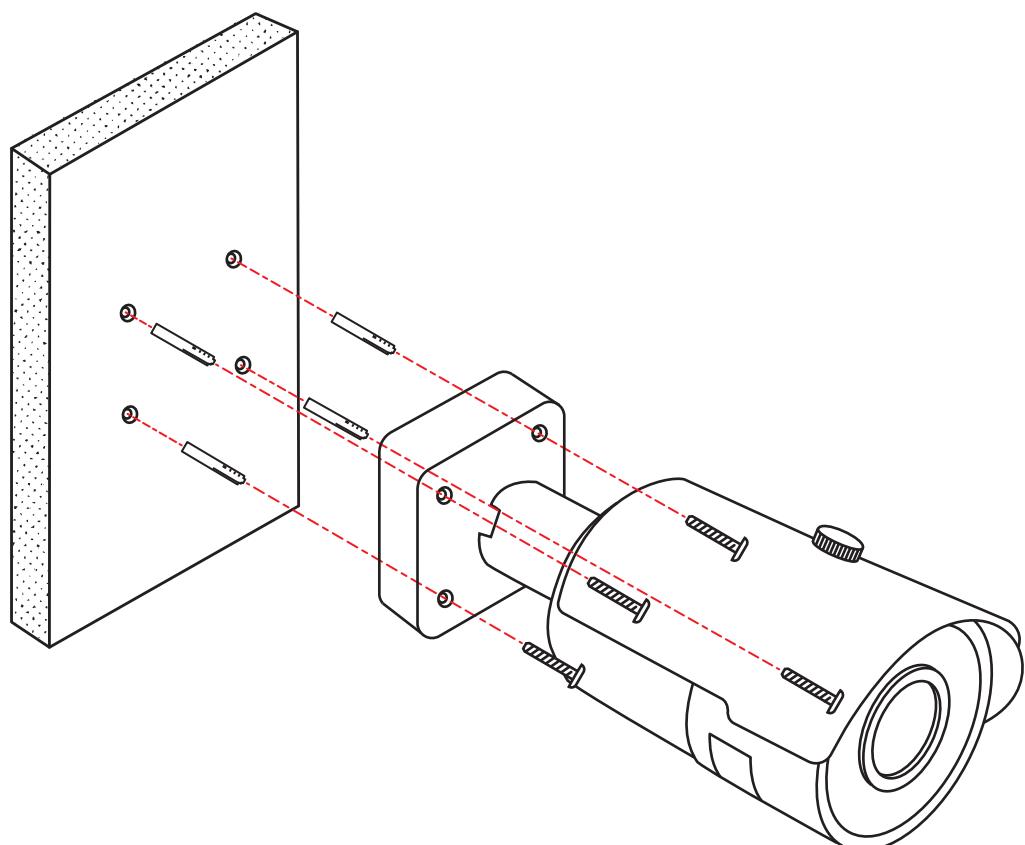


Installatie XB40

1. Monteer de camera.

2. Draai de camera in de gewenste positie.

3. Stel de zoomlens in met de Bascom app op uw smartphone of via het menu van de recorder. (Ga naar www.bascom.support voor meer informatie).

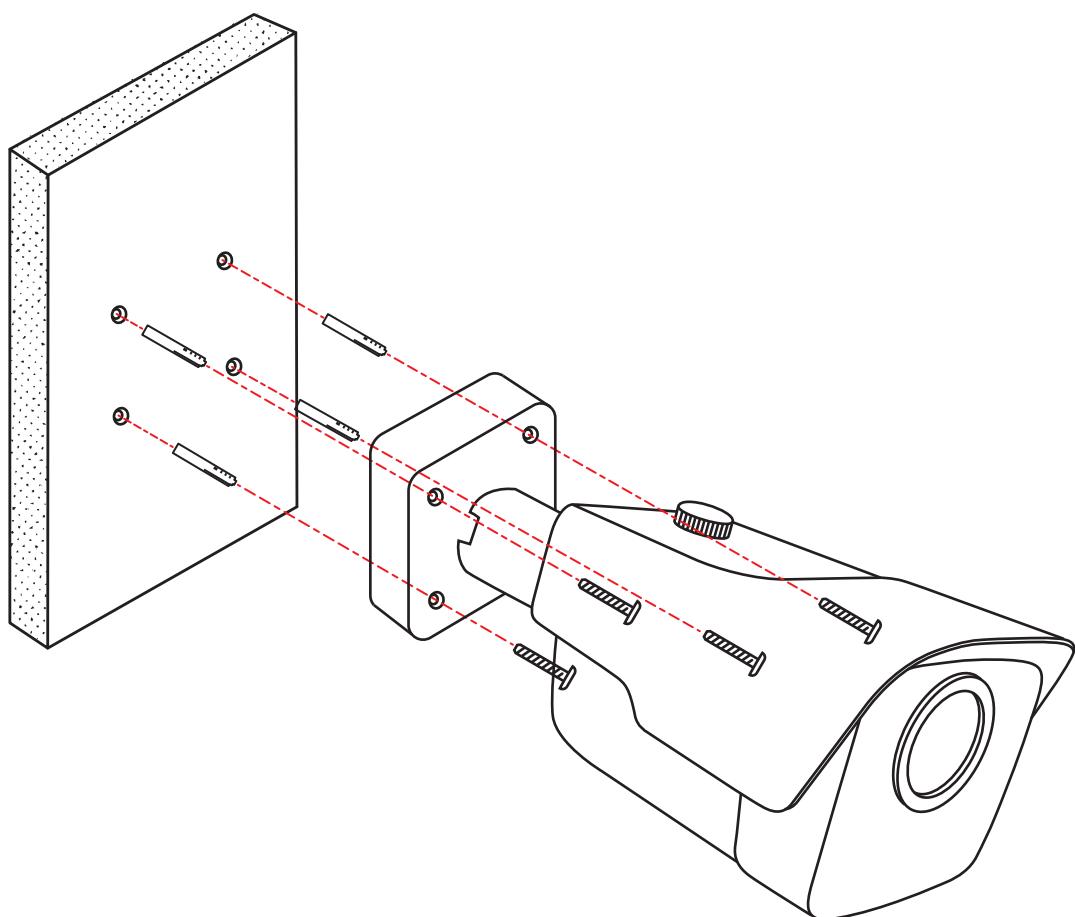

Specificaties

| CAMERA | XD10 | PB30 | PD20 | PB40 | XD50 | XB40 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Focus | 2.8mm | 2.8mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm |
| Vandaalbestendig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Buiten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nachtzicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aansluiting | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP |
| PoE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afmeting in mm | 100 x 100 | 200 x 100 | 150 x 115 | 210 x 100 | 150 x 115 | 250 x 100 |

Garantie



Alle producten van Bascom worden geleverd inclusief 2 jaar garantie. Gaat uw product binnen 2 jaar defect? Neem dan contact op met uw leverancier om van deze garantieregeling gebruik te maken.

Afvoer van oude apparaten

Voor particuliere huishoudens: informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA

Dit symbool op het product betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng dit product voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling naar de daarvoor bestemde inzamelpunten waar het gratis wordt geaccepteerd.

Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product naar uw plaatselijke winkelier retourneren.

Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking.

Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.



www.bascom-cameras.com